Discfone
DISTRIBUIDORA

Portfólio de produtos

1ª EDIÇÃO 2020

Soluções completas
em segurança, redes,
comunicação e energia.

A mais de 20 anos no mercado de Distribuição de soluções completas na área de segurança, redes, comunicação e energia a Discfone Comércio e Serviços LTDA oferece a seus clientes produtos de qualidade, excelência no atendimento, pós-venda e assistência técnica especializada. Contamos com uma equipe comercial capacitada pronta para atendimento, esclarecimento de dúvidas e apoio em projetos.

Matriz:
Chapecó

Rua Mal. Floriano Peixoto,
240L- Centro - Chapecó-SC,
89801-500
(49) 3361-5858

Filial:
Joinville

Rua Abdon Batista,
352- Centro- Joinville- SC,
89201-010
(47) 3145-7878

Filial:
São José

Rua Paulino Pedro Hermes,
598- Nossa Senhora do
Rosário- São José- SC,
88110-693
(48) 3381-6868

Filial:
Jaraguá do Sul

Av. Prefeito Waldemar
Grubba,
2779- Vila Lalau
Jaraguá do Sul- SC,
89256-501
(47) 3084-4848

Filial:
Florianópolis

Rua Presidente Gama Rosa,
270- Trindade
Florianópolis- SC,
88036-260
(48) 3027-3838

Discfone
DISTRIBUIDORA

Sumário

INTELBRAS 5

Segurança 6

CFTV 6

CFTV IP . . . 6
CFTV Multi-HD® . . . 13
CFTV HDCVI . . . 16
CFTV Veicular . . . 21
Câmeras Wi-Fi . . . 23
Acessórios . . . 24
Softwares . . . 28

Intrusão 30

Alarmes . . . 30
Sensores . . . 36

Controle de acesso 41

Linha condominial . . . 41
Linha residencial . . . 46
Linha corporativa . . . 50

Detecção de incêndio 57

Sistemas endereçáveis e convencionais Intelbras . . . 57
Linha morley . . . 60

Iluminação de emergência 65

Sistemas de iluminação de emergência autônoma . . . 65

Redes 66

GPON . . . 67
EPON . . . 68
Passivos ópticos . . . 68
Switches . . . 69
Conversores ópticos . . . 72
Rádios outdoor . . . 73
Wi-Fi empresarial . . . 74
Wi-Fi residencial . . . 75
Racks e acessórios . . . 76

Comunicação 77

Centrais telefônicas IP. 78
Centrais telefônicas híbridas 78
Centrais IP 79
Centrais analógicas 79
Acessórios para centrais 80
Gateways 80
Sistema multiplataforma 82
Telefones IP 82
Terminais inteligentes 84
Videoconferência 84
Audioconferência 85
Telefones headsets 85
Headsets 85
Acessórios para headsets 86
Adaptadores e cordões para headsets 87
Aplicativos e softwares 87
Telefonia 88
Comunicação smart 91
Radiocomunicadores 91
Rádio profissionais 92
TV digital 93

Energia 94

Nobreaks 95
Fontes 97
Carregadores USB 98
Baterias 99
Sensores de presença para iluminação 100
Sensores smart 101
Sensores de presença com iluminação LED 102
Protetores eletrônicos. 102

Energia Solar 90

Sistema fotovoltaico On Grid. 91
Inversores. 91
Geradores fotovoltaicos. 92
Acessórios. 93
Sistema fotovoltaico Off Grid. 94

intelbras

CFTV

Para o máximo de segurança em todos os detalhes, com imagens de qualidade, conheça a linha de CFTV Intelbras e faça um monitoramento mais preciso e seguro de qualquer ambiente.

As câmeras e os gravadores digitais de vídeo (DVRs e NVRs) da Intelbras são divididos por séries, cada uma para uma necessidade diferente:

SÉRIE 1000

Desenvolvida para projetos simples, a série 1000 é o primeiro passo para você oferecer mais qualidade e tecnologia aos clientes.

SÉRIE 3000

Ideal para projetos intermediários, a série 3000 é completa e conta com funções que fazem a diferença.

SÉRIE 5000

Perfeita para grandes projetos, a série 5000 conta com funções que transformam o dia a dia dos clientes.

SÉRIE 7000

Desenvolvida para projetos especiais, a série 7000 tem equipamentos feitos para ir ainda além da altíssima qualidade.

Além disso, todos os gravadores digitais de vídeo (DVRs e NVRs) Intelbras contam com troca expressa.

CFTV IP

Todos os NVR's possuem a modalidade com HD embarcado. Western Digital WD PURPLE™

NVRs – Série 1000

Cód. 4580301

NVD 1204

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 4 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução Full HD
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Suporte para 1 HD de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Disponível com HD de 1TB e 2TB instalado de fábrica

até 4 CANAIS | 1 CAPACIDADE PARA 1 HD | intelbras Cloud ACESSO REMOTO EM 3 PASSOS

Cód. 5480411 - HD 1 TB
Cód. 4580450 - HD 2 TB

Cód. 4580303

NVD 1216

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução Full HD
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Suporte para 1 HD de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Disponível com HD de 1TB e 2 TB instalado de fábrica

Cód, 4580413 - HD 1 TB
Cód. 4580476 - HD 2 TB

até 16 CANAIS | 1 CAPACIDADE PARA 1 HD | intelbras Cloud CONFIGURAÇÃO EM 3 PASSOS

NVRs – Série 1000

Cód. 4580302

NVD 1208

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução Full HD
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Suporte para 1 HD de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Disponível com HD de 1TB e 2TB instalado de fábrica

até 8 CANAIS | 1 CAPACIDADE PARA 1 HD | intelbras Cloud ACESSO REMOTO EM 3 PASSOS

Cód. 4580412 - HD 1 TB
Cód. 4580454 - HD 2 TB

Cód. 4580304

NVD 1232

Gravador digital de vídeo em rede

NOVO

- 32 canais IP
- Excelente custo benefício
- Compatível com tecnologia H.265
- Suporta resolução Full HD em 30 frames
- Intelbras Cloud
- Onvif perfil S
- Suporta até 2 HDs
- Disponível com HD de 1TB a 12 TB instalado de fábrica

Cód. 4580501 - HD 1 TB
Cód. 4580502 - HD 2 TB
Cód. 4580503 - HD 4 TB
Cód. 4580556 - HD 6 TB
Cód. 4580557 - HD 8 TB
Cód. 4580558 - HD 10 TB
Cód. 4580593 - HD 12 TB

H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | até 32 CANAIS | Até 2 CAPACIDADE PARA ATÉ 2 HDS

NVRs – Série 1000

Cód. 4580451

NVD 1304

Gravador digital de vídeo em rede

- Grava até 4 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Compressão H.265
- Suporta até 8 HDs
- Eventos de análise inteligente de vídeo
- Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- 1 interface de rede Fast Ethernet
- Onvif Perfil S
- 16 entradas e 6 saídas de alarme

Cód. 4580550 - HD 1 TB
Cód. 4580551 - HD 2 TB
Cód. 4580559 - HD 3 TB
Cód. 4580560 - HD 4 TB

até 4 CANAIS | 1 CAPACIDADE PARA 1 HD | Intelbras DDNS DOMÍNIO DINÂMICO | Intelbras Cloud CONFIGURAÇÃO EM 3 PASSOS | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO

NVRs – Série 1000

Cód. 4580452

NVD 1308

Gravador digital de vídeo em rede

- Grava até 8 canais IP
- Compatível com tecnologia H.265
- 1 Interface de rede Fast Ethernet
- Intelbras DDNS
- Onvif Perfil S

Cód. 4580552 - HD 1 TB
Cód. 4580553 - HD 2 TB
Cód. 4580561 - HD 3 TB
Cód. 4580562 - HD 4 TB

8 CANAIS IP | 1 CAPACIDADE PARA 8 HD | Intelbras DDNS DOMÍNIO DINÂMICO | Intelbras Cloud CONFIGURAÇÃO EM 3 PASSOS | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO

Cód. 4580453

NVD 1316

Gravador digital de vídeo em rede

- Grava até 16 canais IP
- Compatível com tecnologia H.265
- 1 interface de rede Giga Ethernet
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Bit rate de 80 Mbps
- Suporte para 1 HD de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Intelbras DDNS
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica
- Intelbras Cloud



Cód. 4580554 - HD 1 TB
Cód. 4580555 - HD 2 TB
Cód. 4580563 - HD 3 TB
Cód. 4580564 - HD 4 TB
Cód. 4580565 - HD 6 TB
Cód. 4580566 - HD 8 TB
Cód. 4580567 - HD 10 TB
Cód. 4580592 - HD 12 TB

16 CANAIS IP | 1 CAPACIDADE PARA 1 HD DE 10 TB | 4K RESOLUÇÃO | Intelbras Cloud CONFIGURAÇÃO EM 3 PASSOS | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO

NVRs – Série 3000

Cód. 4580307

NVD 3116

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução 4K
- Compressão H.265
- Saída de vídeo 4K
- Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica
- Compatível com Onvif perfil S

Cód. 4580479 - HD 1 TB
Cód. 4580480 - HD 2 TB
Cód. 4580568 - HD 3 TB
Cód. 4580481 - HD 4 TB
Cód. 4580569 - HD 6 TB
Cód. 4580570 - HD 8 TB
Cód. 4580571 - HD 10 TB
Cód. 4580591 - HD 12 TB

até 16 CANAIS | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K RESOLUÇÃO

NVRs – Série 3000

Cód. 4580308

NVD 3116 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução 4K
- 16 portas PoE
- Compressão H.265
- Saída de vídeo 4K
- Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Suporte para 2 HDs de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica

Cód. 4580482 - HD 1 TB
Cód. 4580483 - HD 2 TB
Cód. 4580572 - HD 3 TB
Cód. 4580484 - HD 4 TB
Cód. 4580573 - HD 6 TB
Cód. 4580574 - HD 8 TB
Cód. 4580575 - HD 10 TB
Cód. 4580590 - HD 12 TB

16× PoE 16 PORTAS PoE | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K RESOLUÇÃO

NVRs – Série 3000

Cód. 4580306

NVD 3208 P

NOVO

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução 6 MP
- 8 portas PoE+ (máx. 80 W)
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Bit rate de 80 Mbps
- Suporte para 1 HD de até 10 TB
- Compatível com Onvif perfil S
- Compressão H.265
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica
- Intelbras Cloud

Cód. 4580494 - HD 1 TB
Cód. 4580478 - HD 2 TB
Cód. 4580576 - HD 3 TB
Cód. 4580577 - HD 4 TB
Cód. 4580578 - HD 6 TB
Cód. 4580579 - HD 8 TB
Cód. 4580580 - HD 10 TB
Cód. 4580589 - HD 12 TB

8× PoE 8 PORTAS PoE | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | 4K RESOLUÇÃO

NVRs – Série 5000

Cód. 4580311

NVD 5124

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 24 canais IP em Full HD
- Suporta gravação em resolução 4K
- Compressão H.265
- Saída de vídeo 4K
- Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- Realiza planificação da imagem das câmeras *fisheye* Intelbras
- 2 saídas HDMI e 2 saídas VGA
- Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- Suporte para 4 HDs de até 10 TB
- Compatível com Onvif S
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica

Cód. 4580485 - HD 1 TB
Cód. 4580486 - HD 2 TB
Cód. 4580487 - HD 4 TB
Cód. 4580581 - HD 6 TB
Cód. 4580582 - HD 8 TB
Cód. 4580583 - HD 10 TB
Cód. 4580588 - HD 12 TB

até 24 CANAIS | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | LENTE FISHEYE

NVRs – Série 7000

Cód. 4580309

NVD 7132

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta até 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Suporta gravação em resolução 4K
- Compressão H.265
- Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos
- 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- Suporte para 8 HDs de até 10 TB
- 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- Compatível com Onvif perfil S
- Disponível com HD de 1TB a 12TB instalado de fábrica

4580488 HD 1 TB
4580489 HD 2 TB
4580584 HD 3 TB
4580490 HD 4 TB
4580549 HD 6 TB
4580585 HD 8 TB
4580586 HD 10 TB
4580587 HD 12 TB

até 32 CANAIS | Até 8 CAPACIDADE PARA ATÉ 8 HDS | 4K RESOLUÇÃO

Câmeras

Câmeras – Série 1000

Cód. 4564026

VIP 1020 B G2

Câmera IP minibullet HD

- Resolução: 1MP (1.280 x 720)
- Alimentação PoE (IEE 802.3af)
- ROI (Região de Interesse)
- Padrão de compressão H.265
- Índice de proteção IP67

HD 720p | 20 m | H.265 | PoE | IP67

Cód. 4564026

VIP 1230 W

Câmera IP Wi-Fi

- Wi-fi 2.4 GHZ
- Resolução Full HD - 2 megapixels
- Microfone embutido
- SD card
- Lente 2.8mm
- Ângulo abertura 114º
- Índice de proteção IP67
- Compatibilidade com Onvif
- Acesso remoto via cloud

H.265+ (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | Full HD (RESOLUÇÃO) | 30 m (ALCANCE IR)

Cód. 4564027

VIP 1020 D G2

Câmera IP minidome HD

- Resolução: 1MP (1.280 x 720)
- Lente 2.6mm
- IR com alcance de 20m
- Acesso remoto via Cloud
- Compatível com Onvif S
- Ângulo de abertura 95°

HD 720p | 20 m | H.265 | PoE | IP67

Cód. 4564027

VIP 1230 D W

Câmera IP Wi-Fi

- Wi-fi 2.4 GHZ
- Resolução Full HD - 2 megapixels
- Microfone embutido
- SD card
- Lente 2.8mm
- Ângulo abertura 114º
- Índice de proteção IP67
- Compatibilidade com Onvif
- Acesso remoto via cloud

H.265+ (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | Full HD (RESOLUÇÃO) | 30 m (ALCANCE IR)

Câmeras – Série 3000

Cód. 4564187

VIP 3220 B

Câmera IP bullet Full HD

- Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- IR com alcance de 20 metros
- Suporte PoE
- Acesso remoto via Cloud
- Funções BLC, HLC e DWDR
- Compatível com Onvif perfil S
- Ângulo de abertura 85°
- Lente de 3.6 mm
- Região de Interesse (ROI)

H.265+ (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | Full HD (RESOLUÇÃO) | IP67 (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)

Cód. 4564173

VIP 3230 B

Câmera IP bullet Full HD

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Compressão H.265
- Lente de 2.8 mm
- IR com alcance de 30 metros
- Funções BLC, HLC e DWDR
- Acesso remoto via Cloud
- Índice de proteção IP67
- Suporte a PoE
- Análise inteligente de vídeo embarcada
- Compatível com Onvif perfil S
- Ângulo de abertura de 112°

Full HD (RESOLUÇÃO) | PoE (POWER OVER ETHERNET) | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564194

VIP 3250 Mic

Câmera IP dome Full HD

- Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- Compressão H.265
- Indice de proteção IP67
- Suporte PoE
- Lente de 2.8 mm
- Ângulo de abertura 112°
- Acesso remoto via Cloud
- Funções BLC, HLC e DWDR
- Compatível com Onvif perfil S

Full HD (RESOLUÇÃO) | 50 m (ALCANCE IR) | MICROFONE EMBUTIDO

Câmeras – Série 3000

Cód. 4564186

VIP 3220 D

Câmera IP dome Full HD

- Resolução Full HD - 2 Megapixels (1.920 x 1.080)
- IR com alcance de 20 metros
- Suporte PoE
- Acesso remoto via Cloud
- Funções BLC, HLC e DWDR
- Compatível com Onvif perfil S
- Ângulo de abertura 112°
- Lente de 2.8 mm
- Região de Interesse (ROI)

H.265+ (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | Full HD (RESOLUÇÃO) | IP67 (ÍNDICE DE PROTEÇÃO)

Cód. 4564172

VIP 3230 D

Câmera IP dome Full HD

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Compressão H.265
- Lente de 2.8 mm
- IR com alcance de 30 metros
- Funções BLC, HLC e DWDR
- Acesso remoto via Cloud
- Índice de proteção IP67
- Suporte a PoE
- Análise inteligente de vídeo embarcada
- Compatível com Onvif perfil S
- Ângulo de abertura de 112°

Full HD (RESOLUÇÃO) | PoE (POWER OVER ETHERNET) | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564195

VIP 3230 IK

Câmera IP dome Full HD

- Proteção antivandalismo IK10
- Alimentação PoE
- Suporta cartão micro SD
- IR inteligente de 30 metros
- Padrão de compressão H.265
- Índice de proteção IP67
- Angulo de abertura 81°

IK10 | Full HD | 30 m

Cód. 4564028

VIP 3240 Z

Câmera IP varifocal Full HD

- Resolução 2 megapixels (1080p)
- IR de 40m
- ROI (Região de interesse)
- Sensor megapixel 1/2.7"
- Índice de proteção IP67
- H.265
- Suporta Cartão SD

H.265 | PoE | IP67

Cód. 4563129

VIP 3212 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Compressão H.265
- Lente de 5.3 a 64 mm
- Zoom óptico de 12x e digital 4x
- IR com alcance de 100 metros
- Função *Mapa de calor*
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP66
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compatível com Onvif perfil S

Full HD (RESOLUÇÃO) | 100 m (ALCANCE IR) | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564188

VIP 3430 D

Câmera IP dome 4 MP

- Resolução (4MP)
- Lente fixa de 2.8mm
- ROI (Região de interesse)
- IR inteligente de 30 metros
- Índice de proteção IP67
- H.265
- Angulo de abertura 106º

H.265 (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | 4MP (RESOLUÇÃO) | INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)

Cód. 000000

VIP 3240 B IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Resolução Full HD (4MP)
- Lente 3,6 mm
- IR ativo com alcance de 40 metros
- Suporte a PoE
- Inteligência artificial
- Ângulo de abertura 84º
- Índice de proteção IP67
- Compatibilidade com Onvif
- Acesso remoto via cloud

Full HD (RESOLUÇÃO) | PoE (POWER OVER ETHERNET) | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564190

VIP 3230 W

Câmera IP Wi-Fi

- Resolução Full HD 2 MP
- IR ativo inteligente de 30 m
- IP67
- Análise inteligente de vídeo

Full HD (RESOLUÇÃO) | H.265 (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564182

VIP 3260 Z

Câmera IP varifocal Full HD

- Resolução 2 megapixels
- Índice de proteção IP67
- Suporte a PoE
- Compatível com Intelbras Cloud
- Função WDR (120 dB)
- Angulo de abertura 31° a 106°
- H.265+

60 m (ALCANCE IR) | STARLIGHT | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564189

VIP 3430 B

Câmera IP minibullet 4 MP

- Resolução (4MP)
- Lente fixa de 3.6mm
- ROI (Região de interesse)
- IR inteligente de 30 metros
- Índice de proteção IP67
- H.265
- Angulo de abertura 81°

H.265+ (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | 4MP (RESOLUÇÃO) | INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)

Cód. 000000

VIP 3240 Z

Câmera IP bullet full hd

- Resolução (2MP)
- Índice de proteção IP67
- Suporte a PoE
- Compatível com Intelbras Cloud
- Angulo de abertura 106º
- H.265+

CARTÃO MICRO-SD | LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA | INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)

Cód. 000000

VIP 3240 D IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Resolução Full HD (2MP)
- Lente 2,8 mm
- IR ativo com alcance de 40 metros
- Suporte a PoE
- Inteligência artificial
- Ângulo de abertura 100º
- Índice de proteção IP67
- Compatibilidade com Onvif
- Acesso remoto via cloud

Full HD (RESOLUÇÃO) | PoE+ (POWER OVER ETHERNET) | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564191

VIP 3230 D W

Câmera IP Wi-Fi

- Resolução Full HD 2 MP
- IR ativo inteligente de 30 m
- IP67 e IK10
- Análise inteligente de vídeo

Full HD (RESOLUÇÃO) | H.265 (COMPRESSÃO DE VÍDEO) | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564192

VIP 3430 W

Câmera IP Wi-Fi

- Resolução 4 MP
- Lente fixa de 3,6mm
- IR ativo inteligente de 30 m
- IP67
- Análise inteligente de vídeo

4MP — RESOLUÇÃO | H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564193

VIP 3430 D W

Câmera IP Wi-Fi

- Resolução 4 MP
- Lente fixa de 2,8mm
- IR ativo inteligente de 30 m
- IP67 e IK10
- Análise inteligente de vídeo

4MP — RESOLUÇÃO | H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564177

VIP 5450 D Z G2

Câmera IP dome 4 MP

- Resolução 4 megapixels (2.688 x 1.520)
- Lente de 2.7 a 12 mm
- Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- IR com alcance de 50 metros
- Compressão H.265
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compatível com Onvif perfil S

4MP — RESOLUÇÃO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | CARTÃO MICRO-SD

Cód. 4564179

VIP 5450 Z G2

Câmera IP bullet 4 MP

- Resolução 4 megapixels (2.688 x 1.520)
- Lente de 2.7 a 12 mm
- Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- IR com alcance de 50 metros
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP67
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compatível com Onvif perfil S
- Sensor Sony Starvis™

4.0 megapixels — RESOLUÇÃO REAL | CARTÃO MICRO-SD | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564176

VIP 5500 F

Câmera IP *fisheye*

- Resolução 5 megapixels (2.592 x 1.944)
- Lente de 1.4 mm
- Compressão H.265
- Função *Mapa de calor*
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a cartão SD
- Microfone embutido
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Índice de proteção IP67
- Suporte a PoE
- Compatível com Onvif perfil S

5.0 megapixels — RESOLUÇÃO REAL | LENTE FISHEYE | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4563131

VIP 5220 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a PoE+
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compatível com Onvif perfil S
- Sensor Sony Starvis™

AUTO-TRACKING | H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO | 20x — ZOOM ÓPTICO

Cód. 4563127

VIP 5220 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD c/ IR

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Zoom óptico de 20x
- Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- WDR Real (120 dB)
- Suporte a PoE+
- Índice de proteção IP66
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compatível com Onvif perfil S
- Sensor Sony Starvis™

150 m — ALCANCE IR | AUTO-TRACKING | H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO

Cód. 4563133

VIP 5230 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Zoom óptico de 30x
- Análise inteligente de vídeo: auto-tracking
- Índice de proteção IP67
- Cúpula IK10 antivandalismo
- Entradas/saídas de alarme: 7/2
- Acesso remoto via iSIC e Cloud
- Compressão H.265
- Suporte a PoE+
- Compatível com Onvif perfil S

30x — ZOOM ÓPTICO | CÚPULA ANTIVANDALISMO | AUTO-TRACKING

Cód. 000000

VIP 5550 Z IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Resolução 5mp
- Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- Lente de 2,7mm~13,5mm
- Suporte a PoE
- Inteligência artificial
- Contagem de pessoas
- Detecção de fases

CONTAGEM DE PESSOAS | 50 m — ALCANCE IR | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 000000

VIP 5550 D Z IA

Câmera IP dome com inteligência artificial

- Resolução 5mp
- Zoom motorizado com ajuste automático de foco
- Lente de 2,7mm~13,5mm
- Suporte a PoE
- Inteligência artificial
- Contagem de pessoas
- Detecção de fases

CONTAGEM DE PESSOAS | 50 m — ALCANCE IR | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

Cód. 4564196

VIP 5850 B

Câmera bullet IP

- Resolução 4K
- Alimentação PoE
- ROI (Região de Interesse)
- Compresão H.265+
- Índice de proteção IP67

50 m — ALCANCE IR
4K — RESOLUÇÃO
H.265+ — COMPRESSÃO DE VÍDEO
INTELIGÊNCIA DE VÍDEO (ROI)
IP67 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4564201

VIP 7208 LPR G2

Câmera IP com leitura de placas

- Lente de 2.7 a 12 mm
- Leitura automática de placas
- Compatível com placas do Mercosul
- Gravação de até 10.000 placas lidas
- Zoom motorizado
- Entrada e saída de alarme para integração com laço indutivo e cancela
- Suporte para até 10.000 placas cadastradas como permitidas e/ou proibidas
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP67
- Reconhecimento de placas Mercosul e Brasil
- Suporte a PoE
- Suporte para cartão micro SD WD Purple

LEITURA DE PLACA
SUPER WDR — SUPER WIDE DYNAMIC RANGE
H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO

Cód. 000000

VIP 7325 LPR IA

Câmera IP com leitura de placas

- Leitura de placas até 200 Km/h
- Leitura de placas para duas pistas
- Compatível com placas do Mercosul
- Resolução de 3MP
- Compressão H.265
- Suporte a micro-SD

3.0 megapixels — RESOLUÇÃO REAL
CARTÃO MICRO-SD
LEITURA DE PLACA
PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950007

VIP 7245 SD

Câmera IP speed dome com 45x

- Resolução Full HD – 2 megapixels (1.920 x 1.080)
- Zoom óptico de 45x
- Infravermelho de 250 metros
- Análise inteligente de vídeo: mapa de calor e detecção de face
- Suporte a PoE+
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte para cartão micro SD WD Purple

45x — ZOOM ÓPTICO
250 m — ALCANCE IR
AUTO-TRACKING

Cód. 1950019

VIP 7325 LPR

Câmera IP com leitura de placas

- Leitura da placa até 200 KM/h
- Leitura de placa para duas pistas
- Compatível com placas do Mercosul
- Resolução 3MP
- Compressão H.265

LEITURA DE PLACA
3.0 megapixels — RESOLUÇÃO REAL
CARTÃO MICRO-SD

Cód. 1950006

VIP 7180 B

Câmera IP panorâmica 180°

- 4 sensores Full HD
- Imagem panorâmica
- Imagens em cores em baixa luminosidade
- Análise inteligente de vídeo
- Infravermelho ativo de 30 metros
- Suporte a PoE+
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte a cartão micro-SD

PANORÂMICA 180°
MAPA DE CALOR
H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO

VIP 7223 LPR

Câmera IP com leitura de placas

- Leitura de placas até 80 Km/h
- Leitura de placas para uma pista
- Compatível com placas do Mercosul
- Resolução de 2MP
- Compressão H.265
- Suporte a micro-SD

2.0 megapixels — RESOLUÇÃO REAL
CARTÃO MICRO-SD
LEITURA DE PLACA
PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950027

VIP 7250 L G2

Câmera IP com starlight

- Lente de 4.1 a 16.4 mm
- Imagens em cores em baixa luminosidade
- Contagem de pessoas
- Análise inteligente de vídeo: mapa de calor
- IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- 60 FPS em Full HD
- Zoom motorizado
- Função WDR (120 dB)
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Suporte para cartão micro SD WD Purple

CONTAGEM DE PESSOAS
MAPA DE CALOR
STARLIGHT

Cód. 1950020

VIP 7100 3D

Câmera IP multi sensor com contagem de pessoas

- Contagem de pessoas
- Compressão H.265
- Suporte cartão micro-SD
- PoE
- Lente 2.8mm
- Função DWDR
- Compatível com ONVIF perfil S

CONTAGEM DE PESSOAS
CARTÃO MICRO-SD
H.265 — COMPRESSÃO DE VÍDEO

Cód. 1950005

VIP 7360 Panorâmica

Câmera IP panorâmica 360°

- 8 câmeras Full HD com 1 câmera PTZ integrada
- Smart-tracking
- Imagens em cores em baixa luminosidade
- Análise inteligente de vídeo
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte para cartão micro SD WD Purple

PANORÂMICA 360°
37x — ZOOM ÓPTICO
SMART TRACKING

Cód. 1950011

VIP 7310 3D

Câmera IP multi sensor com contagem de pessoas

- Contagem de pessoas
- Compressão H.265+
- Resolução 3 Megapixels
- Microfone Embutido
- Mapa de Calor
- Suporte PoE
- Indice de Proteção IP67
- Suporte cartão micro-SD
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

CONTAGEM DE PESSOAS | MAPA DE CALOR | MICROFONE EMBUTIDO

VIP 7180 D Pan

Câmera IP dome panorâmica 180º

- 4 sensores Full HD
- Imagem panorâmica
- Análise inteligente de vídeo
- Infravermelho ativo de 30 metros
- Suporte a PoE+
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte a micro-SD

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | MAPA DE CALOR | PANORÂMICA 360° | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 7840 D Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- Resolução 4K
- Infravermelho ativo de 40 metros
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | STARLIGHT | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950001

VIP 7850 Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- IR inteligente ativo com alcance de 50 m
- Suporte a cartão micro-SD
- Função WDR (120 dB)
- Lente de 2.7 a 12 mm
- IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | ZOOM MOTORIZADO

Cód. 195000

VIP 71250 Z

Câmera IP 12MP com zoom motorizado

- Resoluçao de 12MP
- Compresão H.265+
- Indice de proteção IP6Z,1K10
- Suporte PoE
- Suporte cartão micro SD
- Zoom motorização
- Função WDR(120dB)

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | ZOOM MOTORIZADO

Câmeras – Série 7000

Cód. 1950012

VIP 72100 D FACE

Câmera IP de reconhecimento facial

- Reconhecimento Facial
- Lista de faces permitidas e proibidas (até 10.000 faces)
- Dados da Face
- Zoom motorizado
- IR com alcance de 100 metros
- IP67
- Suporte a cartão micro-SD
- Função WDR (120 dB)
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

10.000 BIOMETRIAS FACIAIS | ZOOM MOTORIZADO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO

VIP 7360 Mini Pan

Câmera IP mini panorâmica 360º

- 4 sensores Full HD
- Imagem panorâmica 360º
- Infravermelho ativo de 15 metros
- Suporte a PoE+
- Entrada e saída de áudio e alarme
- 3 Câmeras fixas e 1 PTZ

5x ZOOM ÓPTICO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | PANORÂMICA 360° | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950002

VIP 7850 D Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Função WDR (120 dB)
- Detecção de face
- Lente de 2.7 a 12 mm
- IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | ZOOM MOTORIZADO

Cód. 1950009

VIP 71210 F

Câmera IP fisheye 12 MP

- Resolução de 12 megapixels
- Lente fisheye
- Compressão H.265
- Inteligência de vídeo
- IR inteligente ativo de 10 metros
- Suporte a PoE
- Índice de proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme
- Suporte para cartão micro SD WD Purple

12 MEGAPIXELS | MAPA DE CALOR | MICROFONE EMBUTIDO

Cód. 1950067

VIP 7223 LPR

Câmera IP com leitura de placas

- IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Função WDR (120 dB)
- Detecção de face
- Lente de 2.7 a 12 mm
- IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO | ZOOM MOTORIZADO

Câmeras – Série 7000

VIP 7250 D IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Resolução 4K
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho ativo de 40 metros
- Suporte PoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | STARLIGHT | ZOOM MOTORIZADO | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 7840 SD IR

Câmera IP speed dome com 40x

- Resolução 4K
- Infravermelho de até 450 metros
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67
- Entrada e saída de áudio e alarme

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | CARTÃO MICRO-SD | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 7230 SD E

Câmera IP speed dome com 30x

- Resolução Full HD
- Case de embutir
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67 e IK10
- Auto tracking
- Entrada e saída de áudio e alarme

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | DETECÇÃO FACIAL | MAPA DE CALOR

Cód. 1950056

VIP 7240 IA

Câmera IP multi sensor de deteção de violência

- Resolução de 12MP
- Compresão H.265+
- Indice de proteção IP67, IK10
- Suporte PoE
- Suporte cartão micro-SD
- Zoom motorizado
- Função WDR(120dB)

12 MEGAPIXELS | CARTÃO MICRO-SD | ZOOM MOTORIZADO

Cód. 1950059

VIP 7360 Mini Pan

Câmera mini panorâmica multi sensor com PTZ

- Resolução de 12MP
- Compresão H.265+
- Indice de proteção IP67, IK10
- Suporte PoE
- Suporte cartão micro-SD
- Zoom motorizado
- Função WDR(120dB)

12 MEGAPIXELS | CARTÃO MICRO-SD | ZOOM MOTORIZADO

Câmeras – Série 7000

VIP 7225 Full Color

Câmera IP Full Color

- Resolução Full HD
- Alcance da luz de LED de 25 metros
- Inteligência artificial
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

DETECÇÃO FACIAL | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | STARLIGHT | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 7215 SD E

Câmera IP speed dome com 15x

- Resolução Full HD
- Case de embutir
- Análise inteligente de vídeo
- Proteção IP67 e IK10
- Entrada e saída de áudio e alarme

DETECÇÃO FACIAL | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | PoE+ POWER OVER ETHERNET | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 7250 B IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Resolução Full HD
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho de até 50 metros
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

CONTAGEM DE PESSOAS | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | STARLIGHT | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950028

VIP 7248 SD IR

Câmera speed dome 2MP com 48x e 450 metros de IR

- IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Função WDR (120 dB)
- Detecção de face
- Lente de 2.7 a 12 mm
- IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | ZOOM MOTORIZADO

Cód. 1950014

VIP 7450 B FACE

Câmera IP 4MP com reconhecimento facial

- IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- Suporte para cartão micro SD WD Purple
- Função WDR (120 dB)
- Detecção de face
- Lente de 2.7 a 12 mm
- IP67 e IK10
- Suporte a PoE
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme

4K RESOLUÇÃO | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO | ZOOM MOTORIZADO

Cód. 000000

VIP 9450 B FACE

Câmera IP de recinhecimento facial

- Reconhecimento facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 50 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 000000

VIP 9860 IA

Câmera IP com inteligência facial

- Reconhecimento facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 40 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 9250 Z IA

Câmera IP com zoom motorizado

- Recsolução Full HD
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho de até 50 metros
- Suporte ePoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 9248 SD IR IA

Câmera IP speed dome com 48x

- Recsolução Full HD
- Infravermelho de até 450 metros
- Auto tracking e proteção de perimetro
- Proteção IP67
- Limpador automático (smart wiper)
- Entrada e saída de áudio e alarme

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · CARTÃO MICRO-SD · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 9840 D IA

Câmera IP com inteligência artificial

- Recsolução 4K
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho de até 40 metros
- Suporte ePoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 000000

VIP 9440 D FACE

Câmera IP de recinhecimento facial

- Reconhecimento facial
- Banco de dados de até 200.000 faces
- Infravermelho de até 40 metros
- Inteligência artificial embarcada
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 000000

VIP 9240 IA

Câmera IP com inteligência facial

- 2 lentes Full HD
- Infravermelho de até 40 metros
- Análise comportamental
- Suporte a ePoE
- Proteção IP67
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · STARLIGHT · ZOOM MOTORIZADO · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 91210 F IA

Câmera IP com inteligência facial

- Resolução de 12MP
- Inteligência artificial embarcada
- Infravermelho de até 50 metros
- Suporte ePoE
- Proteção IP67 e IK10
- Suporte a micro-SD
- Entrada e saída de áudio e alarme

LENTE FISHEYE · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · MAPA DE CALOR · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

VIP 9360 PAN IA

Câmera IP panorâmica 360º

- 8 sensores Full HD
- 2 câmeras panorâmicas e 1 PTZ
- Câmera PTZ de 4MP
- Inteligência artificial embarcada
- Mapa de multidão
- Proteção IP66
- Suporte a micro-SD
- Infravermelho de até 400 metros

PANORÂMICA 360º · 40x ZOOM ÓPTICO · SMART TRACKING · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

SVR 7016 IA

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporte para 16 canais IP
- 1 HDMI, 1 VGA
- 16 portas PoE, sendo 8 PoE
- 2 HD SATA III de até 12 TB cada
- 2 canais para reconhecimento facial
- 10 bancos de dados de face com até 20.000 faces do total

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO · 16 CANAIS IP · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · ePoE ALIMENTAÇÃO E DADOS POR ATÉ 100 METROS · RECONHECIMENTO FACIAL · PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

SVRs – Série 7000

Cód. 1950004

NVD 70128

Gravador digital de vídeo em rede

- Suporta 128 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- Fonte redundante
- HD hot swap
- Suporte a RAID 0/1/5/6/10
- Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- Busca de gravações no cartão SD das câmeras Intelbras
- 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- 2 saídas HDMI
- 16 entradas e 8 saídas de alarme

até 128 CANAIS | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | Até 8 CAPACIDADE PARA ATÉ 8 HDS

Cód. 1950025

SRV 7132 PE

Gravador IP de 32 canais com ePoE

- Compatível com LPR
- Compatível com contagem de pessoas
- Compatível com mapa de calor
- 8 entradas ePoE e 8 entradas PoE
- 1 saída HDMI

ePoe | 32 | Até 2 | 12 | H.265+

Cód. 1950024

SVR 7164

Gravador IP de 64 canais

- Compatível com LPR
- Compatível com contagem de pessoas
- Compatível com mapa de calor
- 2 interfaces de rede
- 2 saídas HDMI

até 64 | Até 8 | 12 | H.265+

SVRs – Série 9000

SVR 9164 IA

Gravador digital de vídeo em rede

NOVO

- Suporta 64 canais IP
- 1 HDMI, 1 VGA
- 4 HD SATA III de até 8 TB cada
- 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- Até 4 canais de reconhecimento facial com câmeras comuns ou 64 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- 20 bancos de dados de face com até 100.000 faces do total
- 16 entradas de alarme

Até 8 | até 64 | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

SVRs – Série 7000

Cód. 1950026

SVR 7116 IA

Gravador IP de 16 canais com inteligência artificial

- Compatível com LPR
- Compatível com contagem de pessoas
- Compatível com mapa de calor
- Até 4 canais de reconhecimento facial
- Até 100.000 faces no banco de dados

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | 16 | ePoe | RECONHECIMENTO FACIAL | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Cód. 1950057

SVR 7132 IA

Gravador digital de vídeo em rede

NOVO

- Suporta 32 canais IP
- 1 HDMI, 1 VGA
- 4 HD SATA III de até 8 TB cada
- 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- Até 4 canais de reconhecimento facial com câmeras comuns ou 32 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- 20 bancos de dados de face com até 100.000 faces do total
- 16 entradas de alarme

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 32 | H.265+ | PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETO

Cód. 1950058

SVR 7164 IA

Gravador IP de 64 canais com inteligência artificial

- Compatível com LPR
- Compatível com contagem de pessoas
- Compatível com mapa de calor
- Até 4 canais de reconhecimento facial
- Até 100.000 faces no banco de dados

até 64 | Até 8 | H.265+ | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | RECONHECIMENTO FACIAL

CFTV Multi-HD® | MULTI HD

Todos os DVR's possuem a modalidade com HD embarcado. Western Digital WD PURPLE™

DVRs – Série 1000

Cód. 4580326

MHDX 1104

Gravador digital de vídeo 4 canais – Intelbras Multi-HD®

- 4 canais na resolução 1080p Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (5 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona 1 câmera IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Nova interface gráfica

Cód. 4580348 - HD 1 TB
Cód. 4580446 - HD 2 TB
Cód. 4580495 - HD 3 TB
Cód. 4580496 - HD 4 TB
Cód. 4580497 - HD 6 TB
Cód. 4580518 - HD 8 TB
Cód. 4580519 - HD 10 TB
Cód. 4580520 - HD 12 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | SAÍDA BNC

DVRs – Série 1000

Cód. 4580327

MHDX 1108

Gravador digital de vídeo
8 canais – Intelbras Multi-HD®

- 8 canais na resolução 1080p Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (10 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmera IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Nova interface gráfica

Cód. 4580349- HD 1 TB
Cód. 4580350 - HD 2 TB
Cód. 4580351 - HD 3 TB
Cód. 4580498 - HD 4 TB
Cód. 4580499 - HD 6 TB
Cód. 4580521 - HD 8 TB
Cód. 4580522 - HD 10 TB
Cód. 4580523 - HD 12 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | SAÍDA BNC

Cód. 4580328

MHDX 1132

Gravador digital de vídeo 32 canais - Intelbras Multi-HD®

- 32 canais na resolução 1080p Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Capacidade para até 2 discos rígidos
- Compatibilidade Onvif
- Função BNC + IP: 16 câmeras BNC + 16 câmeras IP
- Novo codec de vídeo H.265
- Nova interface gráfica

Cód. 4580422 - HD 1 TB
Cód. 4580423 - HD 2 TB
Cód. 4580424 - HD 3 TB
Cód. 4580344 - HD 4 TB
Cód. 4580425 - HD 6 TB
Cód. 4580426 - HD 8 TB
Cód. 4580427 - HD 10 TB
Cód. 4580525 - HD 12 TB

1080p Lite 12 FPS RESOLUÇÃO | SAÍDA BNC | H.265 COMPRESSÃO DE VÍDEO

DVRs – Série 3000

Cód. 4580331

MHDX 3108

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi-HD®



- 8 canais na resolução 4MP Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- Nova interface gráfica

Cód. 4580428 - HD 1 TB
Cód. 4580429 - HD 2 TB
Cód. 4580342 - HD 3 TB
Cód. 4580430 - HD 4 TB
Cód. 4580431 - HD 6 TB
Cód. 4580432 - HD 8 TB
Cód. 4580433 - HD 10 TB
Cód. 4580529 - HD 12 TB

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4 MP LITE RESOLUÇÃO

DVRs – Série 3000

Cód. 4580332

MHDX 3116

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi-HD®

- 16 canais na resolução 4MP Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- em IP (24 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- Nova interface gráfica

Cód. 4580434 - HD 1 TB
Cód. 4580435 - HD 2 TB
Cód. 4580436 - HD 3 TB
Cód. 4580343 - HD 4 TB
Cód. 4580437 - HD 6 TB
Cód. 4580438 - HD 8 TB
Cód. 4580439 - HD 10 TB
Cód. 4580530 - HD 12 TB

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4 MP LITE RESOLUÇÃO

DVRs – Série 1000

Cód. 4580329 / 4580347

MHDX 1116

Gravador digital de vídeo
16 canais – Intelbras Multi-HD®

- 16 canais na resolução 1080p Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (18 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Nova interface gráfica

Cód. 4580352 - HD 1 TB
Cód. 4580447 - HD 2 TB
Cód. 4580353 - HD 3 TB
Cód. 4580354 - HD 4 TB
Cód. 4580419 - HD 6 TB
Cód. 4580420 - HD 8 TB
Cód. 4580421 - HD 10 TB
Cód. 4580524 - HD 12 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | SAÍDA BNC

DVRs – Série 3000

Cód. 4580330

MHDX 3104

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi-HD®

- 4 canais na resolução 4MP Lite
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (6 câmeras IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Novo codec de vídeo H.265+
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- Nova interface gráfica

Cód. 4580341- HD 1 TB
Cód. 4580461 - HD 2 TB
Cód. 4580462 - HD 3 TB
Cód. 4580463 - HD 4 TB
Cód. 4580464 - HD 6 TB
Cód. 4580526 - HD 8 TB
Cód. 4580527 - HD 10 TB
Cód. 4580528 - HD 12 TB

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4 MP LITE RESOLUÇÃO

DVRs – Série 3000

Cód. 4580403

MHDX 3132

Gravador digital de vídeo 32 canais - Intelbras Multi-HD®

- 32 canais BNC ou IP
- Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 6MP
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (32 câmeras IP no total)
- Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- Suporta até 2 discos rígidos
- 16 canais com analíticos de vídeo
- Novo codec de vídeo H.265+

Cód. 4580468 - HD 1 TB
Cód. 4580469 - HD 2 TB
Cód. 4580470 - HD 3 TB
Cód. 4580471 - HD 4 TB
Cód. 4580472 - HD 6 TB
Cód. 4580473 - HD 8 TB
Cód. 4580474 - HD 10 TB
Cód. 4580475 - HD 12 TB

H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO | 5 MP LITE RESOLUÇÃO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

DVRs – Série 5000

Cód. 4580319

MHDX 5108 4K

Gravador digital de vídeo 8 canais profissional - Intelbras Multi-HD®

- 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (12 canais IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual,
- linha virtual, retirada e abandono de objetos

Cód. 4580410 - HD 1 TB
Cód. 4580414 - HD 2 TB
Cód. 4580415 - HD 3 TB
Cód. 4580324 - HD 4 TB
Cód. 4580416 - HD 6 TB
Cód. 4580417 - HD 8 TB
Cód. 4580418 - HD 10 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO

DVRs – Série 5000

Cód. 4580320

MHDX 5116 4K

Gravador digital de vídeo 16 canais profissional - Intelbras Multi-HD®

- 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP (24 canais IP no total)
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos

Cód. 4580404 - HD 1 TB
Cód. 4580405 - HD 2 TB
Cód. 4580406 - HD 3 TB
Cód. 4580407 - HD 4 TB
Cód. 4580325 - HD 6 TB
Cód. 4580408 - HD 8 TB
Cód. 4580409 - HD 10 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO

DVRs – Série 5000

Cód. 4580449

MHDX 5216 4K

Gravador digital de vídeo 16 canais profissional – Intelbras Multi-HD®

- 16 canais na resolução 4K Ultra HD
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- Novo codec de vídeo H.265+
- Suporta 2 discos rígidos
- Nova interface gráfica

Cód. 4580504 - HD 1 TB
Cód. 4580505 - HD 2 TB
Cód. 4580506 - HD 3 TB
Cód. 4580507 - HD 4 TB
Cód. 4580508 - HD 6 TB
Cód. 4580509 - HD 8 TB
Cód. 4580510 - HD 10 TB
Cód. 4580532 - HD 12 TB

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO

DVRs – Série 7000

Cód. 4580335

MHDX 7132

Gravador digital de vídeo 32 canais profissional – Intelbras Multi-HD®

- 32 canais BNC ou IP
- Suporta câmeras na resolução de 5MP
- Gravação de câmeras BNC em 5MP Lite e câmeras IP em 4K Ultra HD
- Saídas de vídeo VGA, BNC (CVBS) e 2 HDMI
- Suporta 4 discos rígidos
- Acompanha kit para instalação em Rack
- 16 canais com analíticos de vídeo
- Novo codec de vídeo H.265+

Cód. 4580533 - HD 1 TB
Cód. 4580534 - HD 2 TB
Cód. 4580535 - HD 3 TB
Cód. 4580536 - HD 4 TB
Cód. 4580537 - HD 6 TB
Cód. 4580538 - HD 8 TB
Cód. 4580539- HD 10 TB
Cód. 4580540 - HD 12 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | 5 MP LITE RESOLUÇÃO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO

DVRs – Série 9000

Cód. 1950049

iMHDX 9016

Gravador digital de vídeo 16 canais inteligente – Intelbras Multi-HD®



- 16 canais BNC na resolução 4K Ultra HD
- 64 canais IP na resolução 12MP no modo NVR
- 8 canais com analíticos de vídeo
- 4 canais de identificação facial
- Suporta banco de dados com até 100.000 rostos
- Saídas de vídeo VGA e 2 HDMI
- Suporta 2 discos rígidos
- 2 portas de rede Gigabit 10/100/1000
- 16 entradas de alarme e 3 saídas
- Novo codec de vídeo H.265+

IDENTIFICAÇÃO DE FACE | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO | H.265+ COMPRESSÃO

DVRs – Série 5000

Cód. 4580448

MHDX 5208 4K

Gravador digital de vídeo 8 canais profissional – Intelbras Multi-HD®

- 8 canais na resolução 4K Ultra HD
- Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC (CVBS)
- Compatibilidade Onvif
- Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP
- Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- Analíticos de vídeo: face detection, cerca virtual, linha virtual, retirada e abandono de objetos
- Novo codec de vídeo H.265+
- Nova interface gráfica

Cód. 4580511 - HD 1 TB
Cód. 4580512 - HD 2 TB
Cód. 4580513 - HD 3 TB
Cód. 4580514 - HD 4 TB
Cód. 4580515 - HD 6 TB
Cód. 4580516 - HD 8 TB
Cód. 4580517 - HD 10 TB
Cód. 4580531 - HD 12 TB

ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO | H.26 COMPRESSÃO DE VÍDEO

DVRs – Série 7000

Cód. 4580491

MHDX 7116

gravador digital de vídeo 16 canais profissional – Intelbras Multi-HD®

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- Visualização em 5 MP e4K para câmeras IP
- Gravação de todos os canais na resolução 5 MP Lite e 4K Ultra HD para as câmeras IP
- Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- Compatível com o Multi-Box®
- Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- Com alta capacidade de armazenamento, suporta 4 discos rígidos
- Edição de áudio e vídeo
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Função BNC + IP– Adiciona câmeras IP ao DVR

Cód. 4580541 - HD 1 TB
Cód. 4580542 - HD 2 TB
Cód. 4580543 - HD 3 TB
Cód. 4580544 - HD 4 TB
Cód. 4580545 - HD 6 TB
Cód. 4580546 - HD 8 TB
Cód. 4580547- HD 10 TB
Cód. 4580548 - HD 12 TB

5 em 1 HDCVI - HDTVI - IP AHD - ANALÓGICO | 5 MP LITE RESOLUÇÃO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO

DVRs – Série 9000

Cód. 1950023

iMHDX 9008

Gravador digital de vídeo 8 canais inteligente – Intelbras Multi-HD®

- 8 canais BNC na resolução 4K Ultra HD
- 64 canais IP na resolução 12MP no modo NVR
- 8 canais com analíticos de vídeo
- 4 canais de identificação facial
- Suporta banco de dados com até 100.000 rostos
- Saídas de vídeo VGA e 2 HDMI
- Suporta 2 discos rígidos
- 2 portas de rede Gigabit 10/100/1000
- 16 entradas de alarme e 3 saídas
- Novo codec de vídeo H.265+

IDENTIFICAÇÃO DE FACE | 4K ULTRA HD RESOLUÇÃO | H.265+ COMPRESSÃO DE VÍDEO

Acessório para DVRs

Cód. 4580317

Multi-BOX

Módulo expansor de entradas e saídas de alarme para DVR



- 16 entradas (inputs)
- 4 saídas normalmente abertas
- 1 saída dupla: normalmente fechada ou normalmente aberta
- 1 saída controlável de 12 Vdc (CTRL)
- 1 saída 12 Vdc constante de baixa corrente

Compatível com gravadores Intelbras Multi-HD®

TROCA EXPRESSA

CFTV HDCVI

Cód. 4565286

VHL 1010 D

Câmera dome HDCVI LITE com 10m de alcance IR

- Abertura angular 96º horizontal
- Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- Resolução HD (720p)
- Lente 3,6mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case plástico

HD — RESOLUÇÃO | OSD | HDCVI LITE

Cód. 4565299

VHL 1120 B

Camera bullet HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- Abertura angular 96º horizontal
- Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- Resolução HD (720p)
- Lente 3,6mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case plástico

HD — RESOLUÇÃO | OSD | HDCVI LITE

Cód. 4565304

VHL 1220 B

Câmera bullet HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- Abertura angular 96º horizontal
- Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- Resolução Full HD (1080p)
- Lente 3,6mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case plástico

HD — RESOLUÇÃO | OSD | HDCVI LITE

Cód. 4565291

VHD 1010 D G5

Câmera dome Multi-HD® com 10 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de ¼"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 59° horizontal
- Instalação interna

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | ANTI-UV

Câmeras – Série 1000

Cód. 4565298

VHL 1120 D

Câmera dome HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- Abertura angular 96º horizontal
- Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- Resolução HD (720p)
- Lente 3,6mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case plástico

HD — RESOLUÇÃO | OSD | HDCVI LITE

Cód. 4565303

VHL 1220 D

Câmera dome HDCVI LITE com 20m de alcance IR

- Abertura angular 108º horizontal
- Sensor megapixel digital de 1/2.7"
- Resolução Full HD (1080p)
- Lente 2,8mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case plástico

HD — RESOLUÇÃO | OSD | HDCVI LITE

Cód. 4565290

VHD 1010 B G5

Câmera bullet Multi-HD® com 10 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de ¼"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 59° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | ANTI-UV

Cód. 4565293

VHD 1120 D G5

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de ¼"
- Lente megapixel de 2.6 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 97° horizontal
- Instalação interna

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | ANTI-UV

Cód. 4565285

VHD 3220 D G4 AUDIO

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 2.8 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 110° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4565296

VHD 3140 VF G5

Câmera bullet Multi-HD® com 40 m de alcance IR e lente varifocal

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- Menu *OSD*
- Proteção contra surtos de tensão
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | LENTE VARIFOCAL

Cód. 4565272

VHD 3240 Z G5

Câmera bullet Multi-HD® com 40 m de alcance IR e lente varifocal

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/2.7
- Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | LENTE VARIFOCAL

Cód. 4565292

VHD 1120 B G5

Câmera bullet Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/4"
- Lente megapixel de 2.6 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 97° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | ANTI-UV

Cód. 4565270

VHD 3230 B G4

Câmera bullet Multi-HD® com 30 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 95° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4565271

VHD 3230 D Z G5

Câmera dome Multi-HD® com 30 m de alcance IR e lente varifocal

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente varifocal megapixel de 2.7 a 13.5 mm
- Menu *OSD*
- Cúpula IK10 antivandalismo
- Proteção contra surtos de tensão
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | IK10 — RESISTÊNCIA A VANDALISMO

Cód. 4565147

VHD 3420 D

Câmera dome HDCVI com 20 m de alcance IR

- Resolução de 4 megapixels (1520p)
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 2.8 mm
- Menu *OSD*
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Abertura angular: 110° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

OSD | 4MP — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4565267

VHD 1220 D G4

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 2.8 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 110° horizontal
- Instalação interna

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | ANTI-UV

Câmeras – Série 1000

Cód. 4565268

VHD 1220 B G4

Câmera bullet Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu OSD
- Case plástico
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 95° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | OSD | Full HD 1080p — RESOLUÇÃO HDCVI AHD - HDTVI | 600 TVL — RESOLUÇÃO ANALÓGICA

Cód. 4565301

VHD 1420 B

Câmera bullet HDCVI 4 megapíxel

- Alta definição de imagens 4MP
- Menu OSD na linha de entrada
- Protocolo HDCVI
- Mais proteção, mais durabilidade

4MP — RESOLUÇÃO | 80º — ÂNGULO DE ABERTURA | OSD | SÉRIE 1000

Cód. 4565302

VHD 1420 D

Câmera dome HDCVI 4 megapíxel

- Alta definição de imagens 4MP
- Menu OSD na linha de entrada
- Protocolo HDCVI
- Mais proteção, mais durabilidade

4MP — RESOLUÇÃO | OSD | SÉRIE 1000

Câmeras – Série 3000

Cód. 4565294

VHD 3120 D G5

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de ¼"
- Lente megapixel de 2.6 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 97° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras – Série 3000

Cód. 456595

VHD 3130 B G5

Câmera bullet Multi-HD® com 30 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 83° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4565269

VHD 3220 D G4

Câmera dome Multi-HD® com 20 m de alcance IR

- Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 2.8 mm
- Menu OSD
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Troca das tecnologias via *Menu OSD* e *VHD Control*
- Abertura angular: 110° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | Full HD — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras – Série 3000

Cód. 4565146

VHD 3430 B

Câmera bullet HDCVI com 30 m de alcance IR

- Resolução de 4 megapixels (1520p)
- Sensor megapixel digital de 1/3"
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Menu *OSD*
- Proteção contra surtos de tensão
- IR inteligente
- Abertura angular: 82° horizontal
- Instalação interna e externa (IP66)

OSD | 4MP — RESOLUÇÃO | IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras – Série 5000

Cód. 4563134

VHD 5230 SD

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 30x

- Sensor megapixel digital de 1/3" Starvis™
- Zoom óptico de 30x e digital de 4x
- Menu *OSD*
- WDR
- Cúpula IK10 antivandalismo
- Proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna e externa (IP67)

STARLIGHT | HD — RESOLUÇÃO | IK10 — RESISTENCIA A VANDALISMO

Câmeras – Série 5000

Cód. 4565143

VHD 5230 D STARLIGHT

Câmera dome HDCVI, STARLIGHT com 30m de alcance IR

- Abertura angular 112º horizontal
- Sensor Sony Starvis 2 megapixel digital de 1/2.8"
- Resolução Full HD (1080p)
- Lente 2,8mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case metálico
- Indice de proteção IP66

Full HD — RESOLUÇÃO | STARLIGHT | 112° — ÂNGULO DE ABERTURA

VHD 5250 Z SL

Câmera bullet HDCVI, com 50m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- Sensor 2 megapixels digital de 1/2.8"
- Resolução Full HD
- Lente varifocal motorizada megapixel de 2.7 a 13,5 mm
- Menu OSD
- Função DWR e BLC
- Proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna e externa (IP66)

Full HD — RESOLUÇÃO | STARLIGHT | ZOOM MOTORIZADO

Câmeras – Série 5000

Cód. 4565144

VHD 5240 B STARLIGHT

Câmera bullet HDCVI, STARLIGHT com 40m de alcance IR

- Abertura angular 91º horizontal
- Sensor Sony Starvis 2 megapixel digital de 1/2.8"
- Resolução Full HD (1080p)
- Lente 3,6mm
- Menu OSD
- Função DWDR e BLC
- IR inteligente
- Proteção contra surtos de tensão
- Case metálico
- Indice de proteção IP66

Full HD — RESOLUÇÃO | STARLIGHT | 91° — ÂNGULO DE ABERTURA

Cód. 4565141

VHD 5880 Z 4K

Câmera bullet HDCVI 4K UltraHD com 80m de alcance IR e lente varifocal motorizada

- Abertura angular de 45º a 120º horizontal
- Sensor 8 megapixel digital de 1/2"
- Resolução 4K UltraHD (2160p)
- Lente motorizada 3,7mm a 11mm
- Autofoco
- Menu OSD
- Função WDR
- Proteção contra surtos de tensão
- Case metálico
- Indice de proteção IP66

4K — RESOLUÇÃO | STARLIGHT | ZOOM MOTORIZADO

CFTV Veicular *Produtos vendidos através de registro de projetos*

DVRs – Série 1000

MVD 1105

DVR veicular

- Tecnologia híbrida (analógica + IP)
- Maior número de canais (4 + 1 IP)
- Armazenamento através de SD card (2x128 GB)
- Software de gerenciamento em português

D1 704 x 480 — RESOLUÇÃO | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 1000

MVD 1105 W

DVR veicular

- Tecnologia híbrida (analógica + IP)
- Maior número de canais (4 + 1 IP)
- Armazenamento através de SD card (2x 128 GB)
- Wi-Fi embutido
- Software de gerenciamento em português

D1 704 x 480 — RESOLUÇÃO | WI-FI | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 1000

MVD 1105 G

DVR veicular

- Tecnologia híbrida (analógica + IP)
- Maior número de canais (4 + 1 IP)
- Armazenamento através de SD card (2x128 GB)
- 4G embutido
- Software de gerenciamento em português
- Opcional: áudio bidirecional

D1 704 x 480 — RESOLUÇÃO | 4G — TECNOLOGIA | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 1000

MVD 1204

DVR veicular

- 4 canais na resolução 720p AHD
- Localização e rastreamento de veículos por GPS
- Gravação por SD card (2x128 GB)
- Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- Software de gerenciamento em português

até 4 — CANAIS | GPS | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 3000

MVD 3204 W

DVR veicular

- 4 canais na resolução 720p AHD
- Localização e rastreamento de veículos por GPS
- Gravação em SD card (2x128 GB)
- Wi-Fi dual band embutido
- Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- Software de gerenciamento em português

GPS | WI-FI | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 3000

MVD 3204 GW

DVR veicular

- 4 canais na resolução 720p AHD
- Localização e rastreamento de veículos por GPS
- Bloqueio e travamento remoto pela internet
- Gravação em SD card (2x128 GB)
- Wi-Fi dual band e 4G embutidos
- Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- Software de gerenciamento em português
- Opcional: áudio bidirecional

WI-FI | 4G TECNOLOGIA | GRAVAÇÃO EM SD CARD

DVRs – Série 5000

MVD 5204 GW

DVR veicular

- 4 canais na resolução 720p AHD
- Localização e rastreamento de veículos por GPS
- Bloqueio e travamento remoto pela internet
- Gravação em disco rígido e SD card
- Wi-Fi dual band e 4G embutidos
- Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- Software de gerenciamento em português
- Opcional: áudio bidirecional

WI-FI | 4G TECNOLOGIA | 1 1 HD DE ATÉ 2 TB

DVRs – Série 5000

MVD 5208 GW

DVR veicular

- 8 canais na resolução 720p AHD
- Localização e rastreamento de veículos por GPS
- Bloqueio e travamento remoto pela internet
- Gravação em disco rígido e SD card
- Wi-Fi dual band e 4G embutidos
- Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- Software de gerenciamento em português
- Opcional: áudio bidirecional

WI-FI | 4G TECNOLOGIA | 1 1 HD DE ATÉ 2 TB

DVRs – Série 5000

MMVD 5106 GW

DVR veicular

- Tecnologia híbrida (analógica + IP)
- 6 canais
- Maior capacidade de armazenamento (até 1 TB)
- 4G e Wi-Fi embutidos
- Software de gerenciamento em português
- Relatório de evidências (eventos)
- Opcional: áudio bidirecional

D1 704 × 480 RESOLUÇÃO | WI-FI | 4G TECNOLOGIA

Câmeras – Série 3000

VMM 3100

Câmera veicular AHD

- Resolução HD (720p)
- Lente de 2.8 mm
- IP65
- Case minidome cinza
- Microfone embutido

HD 720p RESOLUÇÃO | IP65 ÍNDICE DE PROTEÇÃO | CASE METÁLICO

Câmeras – Série 5000

VMM 3105 IR

Câmera veicular AHD

- Resolução HD (720p)
- Lente de 2.8 mm
- IP66
- Case minidome cinza

HD 720p RESOLUÇÃO | IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO | CASE METÁLICO

Câmeras – Série 3000

VMM 5008

Câmera veicular analógica

- Balanço de branco automático
- Case antivibração
- Resolução: 700 TVL
- IP66
- IR 8 metros

960H RESOLUÇÃO ANALÓGICA | IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO | CASE METÁLICO

Câmeras

iFleet Smart

Sistema de análise comportamental veicular

NOVO

- Compatível com DVRs veiculares intelbras
- Análise e detecta de maneira autônoma, potenciais comportamentos de risco ao motorista e a estrada
- Alerta de alarmes sonoros e visuais vinculados a eventos
- Envio de alertas através do DVR veicular utilizando a rede 3G/4G
- Integrado ao exclusivo software de monitoramento veicular iFleet 2

DETECÇÃO DE CANSAÇO | ALERTA DE COLISÃO | AVISO DE USO DO CELULAR E CIGARRO

Câmeras – Série 3000

VHDM 1100 A

Câmera veicular analógica

- Câmera oculta veicular de tamanho compacto
- Lente tipo pinhole (2,8mm)
- Instalação interna (IP 64)
- Com captação de áudio
- Resolução HD 720p

HD 720p RESOLUÇÃO

VMM 3015 IR

Câmera veicular analógica

- Resolução: 700 TVL
- IP 65
- Case dome cinza
- Lente 2.8 mm
- Microfone embutido
- IR 15 metros

IP65 – ÍNDICE DE PROTEÇÃO

CASE METÁLICO

Câmeras Wi-Fi | Linha mibo

Cód. 4565249

iC3

Câmera de segurança Wi-Fi HD

- Funciona com o aplicativo Mibo
- Para ambientes internos
- Conexão Wi-Fi
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 128GB
- Fácil instalação
- Acesso remoto via aplicativo Mibo
- Campo de visão de 111°
- Fonte bivolt com cabo de 3 metros
- Visão noturna de até 10 metros
- Imagens em HD
- Áudio bidirecional

[1] *Vendido Separadamente*

ÁUDIO BIDIRECIONAL · NOTIFICAÇÃO DE MOVIMENTO · VISÃO NOTURNA

Cód. 4565401

iC4

Câmera de segurança Wi-Fi HD

- Visão 360° / Pan-Tilt
  Interação por voz
- Acompanhe o movimento – Auto Tracking
  Armazenamento em microSD
  (vendido separadamente)
- Compatível com gravadores de vídeo
- Fácil instalação e configuração

iM3

Câmera interna Wi-Fi Full HD

- Inteligência artificial com detecção de pessoas e alerta de ruído
- Visão noturna de até 10 metros
- Interação por voz
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 256GB. Nuvem Mibo Cloud[2] ou gravadores de vídeo
- Resolução Full HD e campo de visão 131º
- Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home
- Cores branco e preto

[1] *Vendido Separadamente*

[2] *Disponível através da assinatura do serviço no APP Mibo Cam*

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · INTERAÇÃO POR VOZ · MULTI-ARMAZENAMENTO

Cód. 4560144

iC5

Câmera de segurança Wi-Fi HD

- Funciona com o aplicativo Mibo
- Para ambientes internos e externos
- Conexão Wi-Fi
- Imagens em HD
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 128GB
- Visão noturna de até 30 metros
- Fácil instalação
- Acesso remoto via aplicativo Mibo
- Campo de visão de 114°
- Fonte bivolt

[1] *Vendido Separadamente*

REC HD – GRAVAÇÃO COM QUALIDADE HD · NOTIFICAÇÃO DE MOVIMENTO · IP66 – CÂMERA PREPARADA PARA USO EXTERNO

Cód. 4560249

iC3+microSD WD Purple 32GB

Câmera de segurança Wi-Fi HD



- Funciona com o aplicativo Mibo
- Para ambientes internos
- Conexão Wi-Fi
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 128GB
- Fácil instalação
- Acesso remoto via aplicativo Mibo
- Campo de visão de 111°
- Visão noturna de até 10 metros
- Imagens em HD
- Fonte bivolt com cabo de 3 metros

[1] *Acompanha cartão microSD WD Purple de 32GB*

CARTÃO MICRO-SD · ÁUDIO BIDIRECIONAL · VISÃO NOTURNA

AMH 3001

Sistema de automação Mibo Home

- Transforme sua casa em uma casa inteligente
- Kit composto por um HUB
- Sensor de movimento de luminosidade, senso de abertura, botão e mini interruptor
- Monitore, receba alertas e amplie sua segurança
- Controle seu ar condicionado, televisor ou outros dispositivos infravermelho
- Configure e controle seu sistema através do APP Mibo Home
- Tecnologia Zigbee, garantindo mais segurançae velocidade em seu sistema
- Compatível com assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home

Linha Mibo

iM4

Câmera de segurança Wi-Fi Full HD 360

- Inteligência artificial com detecção de pessoas e alerta de ruído e auto tracking
- Visão noturna de até 10 metros
- Interação por voz
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 256GB. Nuvem Mibo Cloud[2] ou gravadores de vídeo
- Resolução Full HD e campo de visão 360º através do movimento pan/tilt
- Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home

[1] *Vendido Separadamente*

[2] *Disponível através da assinatura do serviço no APP Mibo Cam*

Linha Mibo

iM5

Câmera externa Wi-Fi Full HD 360

- Proteção contra chuva e poeira IP67
- Visão noturna de até 30 metros
- Microfone embutido
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 128GB. Nuvem Mibo Cloud[2] ou gravadores de vídeo
- Resolução Full HD e campo de visão 103º
- Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home

[1] *Vendido Separadamente*

[2] *Disponível através da assinatura do serviço no APP Mibo Cam*

Linha Mibo

DC 3101

Câmera veicular Full HD

- Resolução de imagem Full HD
- Microfone embutido
- Em caso de colisão salva as imagens como emergência
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 64GB
- Gravação em LOOP, sobreescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento

[1] *Vendido Separadamente*

Linha Mibo

DC 3201

Câmera veicular Full Duo

- Resolução de imagem Full HD
- Microfone embutido
- Em caso de colisão salva as imagens como emergência
- Armazenamento em cartão microSD[1] de até 128GB
- Gravação em LOOP, sobreescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento
- Duas câmeras em um único produto

[1] *Vendido Separadamente*



Acessórios

HDs (disco rígido) para CFTV

Intelbras – WD Purple

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- Capacidades disponíveis: 1, 2, 3, 4, 6, 8 , 10 e 12TB
- Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- Tecnologia All Frame® para evitar perda de quadros Interface SATA 6 GB/s

A Intelbras recomenda HDs WD Purple™, os únicos desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica

Cód. 4600035 - HD 1 TB
Cód. 4600036 - HD 2 TB
Cód. 4600063 - HD 3 TB
Cód. 4600064 - HD 4 TB
Cód. 4600124 - HD 6 TB
Cód. 4600084 - HD 8 TB
Cód. 4600082 - HD 10 TB
Cód. 4600083- HD 12 TB

Cartão de memória para CFTV

Cartão de Memória

Cartão de memória de 32 GB e 64 GB

- Capacidades disponíveis: 32 e 64 GB
- Cartão Classe 10 e UHS (1)
- Durabilidade: até 5x mais que um cartão de memória comum
- 2 anos de garantia
- Projetado para trabalhar 24 horas 7 dias por semana gravando em alta definição
- Armazenamento inteligente: em câmeras compatíveis, o Health Monitor permite que você saiba o tempo de vida útil do cartão micro-SD
- Alta performance: além de ser resistente à umidade, suporta temperaturas de -25 a 85 °C
- Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para diferentes tipos de resoluções de imagens

Cód. 4600144 - 32GB
Cód. 4600145 - 64GB

Suporte para speed dome

XSD 101 / XSD 201 / XSD 301 / XSD 401

Acessórios para speed dome

- XSD 101 - Suporte parede - 4563804
- XSD 201 - Suporte poste - 4563805
- XSD 301 - Suporte teto - 4563806
- XSD 401 - Suporte quina - 4563807

Caixa de passagem para CFTV

Cód. 4600200

VBOX 1000

Caixa de passagem para CFTV

- Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- Material plástico
- Compatível[1] com câmeras dome ou bullet
- Instalação no teto ou parede
- Instalação interna

[1] *Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras*

Caixa de passagem para CFTV

Cód. 4568008

VBOX 1100

Caixa de passagem para CFTV

- Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- Material plástico
- Compatível[1] com câmeras dome ou bullet
- Instalação no teto ou parede
- Instalação interna

[1] Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras

MATERIAL EM PLÁSTICO | INSTALAÇÃO NO TETO OU PAREDE | INSTALAÇÃO INTERNA

Cód. 4568009

VBOX 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

- Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- Material plástico
- Compatível[1] com câmeras dome ou bullet
- Instalação no teto ou parede
- Instalação interna

[1] Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras



MATERIAL EM PLÁSTICO | INSTALAÇÃO NO TETO OU PAREDE | INSTALAÇÃO INTERNA

Cód. 4600205

VBOX 3000 B

Caixa de passagem para CFTV

- Material metálico
- Compatível[1] com câmeras bullet
- Instalação no teto ou parede
- Instalação interna

[1] Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras

MATERIAL EM ALUMÍNIO | INSTALAÇÃO NO TETO OU PAREDE | INSTALAÇÃO INTERNA

Cód. 4600204

VBOX 3000 D

Caixa de passagem para CFTV

- Material metálico
- Compatível[1] com câmeras dome
- Instalação na parede
- Instalação interna

[1] Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras

MATERIAL EM ALUMÍNIO | INSTALAÇÃO NA PAREDE | INSTALAÇÃO INTERNA

Cód. 4600201

VBOX 5000 E

Caixa de passagem para CFTV

- Material metálico
- Compatível[1] com câmeras bullet e dome
- Instalação no teto ou parede
- Instalação interna ou externa (IP66)

[1] Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras

MATERIAL EM ALUMÍNIO | INSTALAÇÃO NO TETO OU PAREDE | IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Microfones

Cód. 4568002

MIC 1050

Microfone

- Microfone para CFTV
- Raio de captura de 4m²
- Área de captura 50m
- Omnidirecional
- Proteção contra surtos de tensão
- Conector P4 fêmea
- Case plástico
- Instalação Interna
- 1 ano de garantia
- Case compacto

MICROFONE PARA CFTV | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | INSTALAÇÃO INTERNA | MATERIAL ANTI-UV

Microfones

Cód. 4568000

MIC 3050

Microfone

- Microfone para CFTV
- Raio de captura de 4m²
- Área de captura 50m
- Omnidirecional
- Ajuste de ganho
- Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- Case plástico
- Instalação Interna

MICROFONE PARA CFTV | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | INSTALAÇÃO INTERNA

Microfones

Cód. 4568001

MIC 3070

Microfone

- Microfone para CFTV
- Raio de captura de 5 m
- Área de captura 70 m²
- Omnidirecional
- Ajuste de ganho
- Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- Case metálico
- Instalação Interna

MICROFONE PARA CFTV | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | INSTALAÇÃO INTERNA

Microfones

Cód. 4568003

MIC 3080

Microfone

- Microfone para CFTV
- Raio de captura de 7 m
- Área de captura 80 m²
- Omnidirecional
- Proteção contra surtos de tensão
- Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- Case metálico
- Instalação Interna
- Ajuste de ganho

MICROFONE PARA CFTV | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | INSTALAÇÃO INTERNA

Extensores HDMI

Cód. 4780036

VEX 1050 HDMI

Extensor HDMI

- Extensor de vídeo (HDMI)
- Resolução Full HD (1080p)
- Distância de funcionamento de 50, 60 e 120 metros
- Material nas opções em alumínio ou plástico
- Transmissão de vídeo e dados
- Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna
- 1 ano de garantia

Full HD RESOLUÇÃO | 1 ano GARANTIA | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | BIDIRECIONAL VÍDEOS E DADOS

Cód. 4780041

VEX 1050 USB

Extensor USB

- Extensor USB de dados
- Material plástico
- Transmissão de dados (USB)
- Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão
- Distância de funcionamento de 50 metros
- Instalação interna

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | INSTALAÇÃO INTERNA | GARANTIA DE QUALIDADE

Cód. 4780037

VEX 3120 HDMI

Extensor HDMI

- Extensor de vídeo (HDMI)
- Resolução Full HD (1080p)
- Distância de funcionamento de 50, 60 e 120 metros
- Material nas opções em alumínio ou plástico
- Transmissão de vídeo e dados
- Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna
- 1 ano de garantia

Full HD — RESOLUÇÃO | 1 ano — GARANTIA | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | BIDIRECIONAL VÍDEOS E DADOS

Cód. 4780038

VEX 3060 KVM

Extensor HDMI

- Extensor de vídeo (HDMI)
- Resolução Full HD (1080p)
- Distância de funcionamento de 50, 60 e 120 metros
- Material nas opções em alumínio ou plástico
- Transmissão de vídeo e dados
- Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna
- 1 ano de garantia

Full HD — RESOLUÇÃO | 1 ano — GARANTIA | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | BIDIRECIONAL VÍDEOS E DADOS

Cód. 4820010

XBP 400 HD

Balun com transmissão de vídeo

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- Borne de parafuso
- 400 m de alcance em modo *Colorido*[1]

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

Cód. 4007607 / 4561800

XBP 401 HD / XBP 402 HD

Balun com transmissão de vídeo

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- Compatível com cabos UTP CAT5e e CAT6
- Borne de pressão
- 400 m de alcance em modo *Colorido*[1]

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

VB 500 P / VB 501 P

Balun com transmissão de vídeo

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- Borne de parafuso
- Alcance HDCVI 300 m na resolução 720p, 200m na resolução até 1080p e 120m em resolução até 2160p
- Alcance HDTVI e AHD 250m na resolução 720p, 150m na resolução 1080p e 100m em resolução até 2160p
- Alcance analógico (CVBS) 400m

4K — RESOLUÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

VB 502 P / VB 503 P

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- Compatível com cabos UTP CAT5 e CAT6
- Borne de parafuso
- Alcance HDCVI 300 m na resolução 720p, 200m na resolução até 1080p e 120m em resolução até 2160p
- Alcance HDTVI e AHD 250m na resolução 720p, 150m na resolução 1080p e 100m em resolução até 2160p
- Alcance analógico (CVBS) 400m

4K — RESOLUÇÃO | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

Cód. 4810015 / 4810016 / 4810017

VBP 16C / VBP 08C / VB 04C

Balun com transmissão de vídeo

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS) e HD (720p)
- Transmissão de vídeo, via cabo UTP, para câmeras distantes até 400 m utilizando saída individual[1]
- Transmissão de vídeo, através de saída 4 × 1, para 4 câmeras distantes até 400 m utilizando 1 cabo UTP[1]
- Proteção contra surtos de tensão
- Disponível em 16, 8 e 4 canais

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO | HD 720p — RESOLUÇÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

Power baluns

Cód. 4810012 / 4810013 / 4810014

VBP A16C / VBP A08C / VBP A04C

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- Compatível com as resoluções analógicas (CVBS) e HD (720p)
- Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 m utilizando saída individual[1]
- Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1, para 4 câmeras distantes até 400 m utilizando 1 cabo UTP[1]
- Kit completo: power balun, baluns para câmera e cabos para DVR
- Disponível em 16, 8 e 4 canais
- Proteção contra surtos de tensão

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO
HD 720p — RESOLUÇÃO
FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

Cód. 4811008

VB 1008 WP

Balun sem alimentação para CFTV

- Filtro contra interferência e ruídos
- Compatível com as tecnologias analógicas tradicionais, HD e Full HD
- Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com categoria do cabo UTP;5[1] ou superior
- Modelo com 8 canais

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

Full HD — RESOLUÇÃO
FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS
CFTV — ANALÓGICO | HD VIA CABO UTP
1 ano — GARANTIA

Cód. 4810034

VB 3001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p)
- Biderecional: Vídeo e dados através do cabo UTP
- Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 m por cabo UTP CAT5e e CAT6[1]
- Proteção contra surtos de tensão
- LED indicador de alimentação e proteção

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO
4K — RESOLUÇÃO
BIDIRECIONAL VÍDEOS E DADOS

Power baluns

Cód. 4811004

VB 1004 WP

Balun sem alimentação para CFTV

- Filtro contra interferência e ruídos
- Compatível com as tecnologias analógicas tradicionais, HD e Full HD
- Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com categoria do cabo UTP;5[1] ou superior
- Modelo com 4 canais

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP

Full HD — RESOLUÇÃO
FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS
CFTV — ANALÓGICO | HD VIA CABO UTP
1 ano — GARANTIA

Cód. 4811016

VB 1016 WP

Balun sem alimentação para CFTV

- Filtro contra interferência e ruídos
- Compatível com as tecnologias analógicas tradicionais, HD e Full HD
- Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com categoria do cabo UTP;5[1] ou superior
- Modelo com 16 canais

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP

Full HD — RESOLUÇÃO
FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS
CFTV — ANALÓGICO | HD VIA CABO UTP
1 ano — GARANTIA

Cód. 4810028 / 4810029 / 4810030

VB 3004 WP / VB 3008 WP / VB 3016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4MP (1520p) e 4K (2160p).
- Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 m utilizando saída individual[1]
- Biderecional: Vídeo e dados através do cabo UTP
- Filtro contra interferências e ruídos
- Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- Possui 4/8/16 canais
- Padrão para rack 19" 1 U[2]
- Proteção contra surtos de tensão

[1] A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

[2] Apenas nos modelos de 8 e 16 canais

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO
4K — RESOLUÇÃO
BIDIRECIONAL VÍDEOS E DADOS

Filtro

Cód. 4565801

XHD 1000



Filtro ativo DC/DC

- Minimiza ruídos e interferências nas imagens em sistemas de CFTV alimentados por fonte de alimentação compartilhada
- Compatível com as tecnologias analógicas HD e tradicional

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO
FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

Acessório

Cód. 4565125

VHD Control

Ferramenta para seleção de tecnologias das câmeras Multi-HD®

- Compatível com a linha Multi-HD®: 3ª e 4ª gerações
- Selecionador de tecnologias: HDCVI, AHD, HDTVI e analógica
- Usa 2 pilhas alcalinas (AAA)

4 em 1 — HDCVI - HDTVI AHD - ANALÓGICO
MULTI HD

Acessório

CP4

Painel touchscreen multifunções

- Display de 7º touchscreen
- Suporte para diagnóstico e manutenção de DVRS veiculares
- Visualização das câmeras em tempo real (possibilidade de instalação no veículo)
- Alto-falantes embutidos
- Acompanha microfone para áudio bidirecional

DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO

ÁUDIO BIDIRECIONAL

Cód. 4563814

VTN 2000

Mesa controladora híbrida: analógica e IP

- Suporta os protocolos Intelbras, Pelco-D e Pelco-P
- Cadastro de até 1.000 dispositivos (speed domes e DVRs)
- Configuração de acesso por perfil de usuário
- Comunicação via RS485, RJ45 e RS232

Cód. 4570100

TESTER 1000P

NOVO

Multimetro simplificado

- Multimetro simplificado
- Tensão de funcionamento 3.6 VDC até 15 VDC
- Corrente de funcionamento 0 até 3A
- Taxa de erro 3% entre -10°C a 35°C
- Taxa de erro 5% entre 35°C a 50°C
- Material plástico
- 1 ano de garantia com troca expressa

Cód. 4570101

TESTER 3000 MT

NOVO

Testador multifunções para CFTV

- Compatível com a linha Multi-HD® CVBS, HD, Full HD, 3MP, 4MP, 5MP, E 4K
- Saída de alimentação 12VDC / 3A
- Suporte PoE IEE 802 3af / IEE 802 3at
- Compatível com armazenamento em cartão SD
- Kit completo testador, pulseira, fonte e cabos para configuração e intalação de câmeras
- Automonia da bateria em 6 horas
- Display de 4" polegadas
- Sistema android
- Material plástico
- 1 ano de garantia com troca expressa

Conectores

Cód. 4560820
Conector Conex 1000
RJ45 Cat5e - 50 unid.

Cód. 4568021
Conector Conex 1000
RJ45 Cat6 - 50 unid

Cód. 4568006
Conector p/ Câmera Sist. Seg.
Conex 1000 BNC Borne 10 und.

Cód. 4568004
Conector p/ Câmera Sist. Seg.
Conex 1000 BNC Mola 10 und.

Cód. 4568007
Conector p/ Câmera Sist. Seg.
Conex 1000 P4 Fêmea 10 und.

Cód. 4568005
Conector p/ Câmera Sist. Seg.
Conex 1000 P4 Macho 10 und.

Softwares

Softwares

Security Center Intelbras Edition

Software VMS
(*Video Management System*)

- Reconhecido mundialmente como o melhor e mais avançado VMS, o SCIE está presente em locais que demandam grandes projetos de monitoramento, como aeroportos ou instituições de segurança pública. Utilizando o Security Center Intelbras Edition, é possível integrar as tecnologias IP e Multi-HD® em um mesmo sistema de monitoramento sem complicações. Ele é o único software do mercado que suporta completamente os recursos de nossos hardwares (DVRs), incluindo configuração de dispositivos e otimização do streaming de áudio e vídeo.

A Intelbras recomenda o uso do HD WD Gold para a gravação das imagens em servidores em projetos com mais de 64 câmeras.

Genetec Security Center.
Intelbras edition

Intelbras SIM Next

Sistema Inteligente de Monitoramento para Windows®

- Software gratuito para monitoramento de sistemas de CFTV Intelbras
- Até 4 monitores de visualização independentes
- Projetado para visualizar, controlar, armazenar e recuperar imagens
- Interface amigável e totalmente em português
- Retrocompatível: permite a conexão com todos os modelos de DVRs Intelbras
- Integração com a conta de usuário no Intelbras Cloud

TOTALMENTE EM PORTUGUÊS

WINDOWS

Softwares

SavVI – Agent VI

Software de análise de vídeo

- Servindo de complemento ao Security Center, o SavVI é a solução ideal para atender às necessidades de operadores, agentes de vigilância e gerentes de empresas que pretendem fazer uso prático e eficaz do sistema de monitoramento. Ele revela o verdadeiro potencial do sistema de vigilância ao agregar inteligência ao parque de câmeras, tornando o sistema de CFTV parte da equipe de monitoramento, norteando-a para atuar onde realmente há necessidade.

Intelbras iSIC Lite

Aplicativo para visualização de sistemas de CFTV Intelbras

- Mais rápido, mais leve
- Fácil de usar
- Disponível para Android® e iOS®
- Totalmente em português
- Gratuito

DISPONÍVEL NO Google Play

Disponível na App Store

Softwares

Intelbras SIM Mobile 2

Software de gerenciamento
de DVRs Veiculares Intelbras

- Permite monitoramento de áudio, vídeo e geoposicionamento em tempo real
- Integração com alarmes e sensores
- Software gratuito e totalmente em português
- Compatível com os DVRs veiculares da linha Sim Mobile 2

TOTALMENTE EM PORTUGUÊS

Defense IA

Sistema de vídeo monitoramento (VMS)

- Gerencia até 20 mil câmeras
- Compatível com DVRs, NVRs, SVRs, e câmera IP
- Gera relatórios
- Busca forense
- Suporta dispositivos com inteligência artificial embarcada de reconhecimento facial, contagem de pessoas, leitura de placa de veículos, entre outros

Aplicativos

Intelbras Guardian

Aplicativo para o gerenciamento integrado
de CFTV e sistemas de alarme Intelbras

- Solução para integrar o sistema de segurança Intelbras, permitindo o monitoramento e o controle dos equipamentos através de um único aplicativo. Com ele, é possível acompanhar tudo em tempo real, organizar imagens e equipamentos de segurança, separando-os por localidade ou nomeando conforme a necessidade.

Consulte disponibilidade

DISPONÍVEL NO Google Play

Intrusão

A segurança é uma necessidade atual, e a Intelbras oferece diversas opções de alarmes, sensores e cercas elétricas para você escolher aquela que vai suprir suas necessidades. Conheça a linha completa.

Alarmes

Centrais de alarme não monitoradas

Cód. 4390160

ANM 2003

Central de alarme não monitorada com 3 zonas (1 com fio e 2 sem fio)

- Recepção de até 30 dispositivos sem fio (sensores/controles)
- Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- Detecção de bateria fraca, ausente, invertida ou em curto
- Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa, frequência 433,92 MHz
- Capacidade para configuração de zona 24h com aviso sonoro

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4543520 (C/Bateria)

Cód. 4390161

ANM 2004 MF

Central de alarme não monitorada com 4 zonas (2 mistas e 2 sem fio)

- Acesso remoto via telefone (arma/desarma)
- Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- Até 4 permissões de senha para zonas
- Recepção de até 48 dispositivos sem fio, frequência 433,92 MHz (sensores/controles)
- Detecção de bateria fraca da central e dispositivos sem fio (sensores Intelbras série 2000), ausente, invertida ou em curto

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4543521 (C/Bateria)

ANATEL

Cód. 4390162

ANM 2008 MF

Central de alarme não monitorada com 8 zonas (4 mistas e 4 sem fio)

- Acesso remoto via telefone (arma/desarma)
- Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- Até 8 permissões de senha para zonas e saída PGM programável
- Recepção de até 48 dispositivos sem fio, frequência 433,92 MHz (sensores/controles)
- Detecção de bateria fraca da central e dispositivos sem fio (sensores Intelbras série 2000), ausente, invertida ou em curto

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543522 (C/Bateria)

Cód. 4390193

ANM 3004 ST

Central de alarme não monitorada com 4 zonas

- 4 zonas mistas, 4 permissões de senha para zonas
- Função *Pânico* pelo controle remoto com e sem sirene
- Autoarmamento por falta de movimento com tempo programável
- Zonas programáveis

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543523 (C/Bateria)

Cód. 490189

ANM 3008 ST

Central de alarme não monitorada com 8 zonas

- 8 zonas mistas, 8 permissões de senha para zonas
- Função *Pânico* pelo controle remoto com e sem sirene
- Autoarmamento por falta de movimento com tempo programável
- Zonas programáveis

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543524 (C/Bateria)

Cód. 4543512

ANM 24 Net

Central de alarme não monitorada com 24 zonas (4 com fio + 20 sem fio)

- Acesso por aplicativo
- Programação por aplicativo ou pelo painel
- Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa e identificação de usuário

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

Cód. 4390163

AMT 2008 RF

Central de alarme monitorada com 8 zonas (4 + 4 com fio e 8 sem fio)

- Acesso remoto via telefone, software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais
- Indicação de bateria fraca de sensores sem fio
- Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa e identificação de usuário
- Até 2 partições

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543507

AMT 2110

Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)

- Teclado LED incluso
- Identificação de usuário por controle remoto[1]
- Software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais
- Até 2 partições e capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores)

[1] É necessário o receptor XAR 4000 Smart para a utilização dessa facilidade.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4390165

AMT 2018

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- Teclado LCD incluso com edição de nomes de usuários e zonas personalizáveis no display LCD
- Identificação de usuário por controle remoto[1]
- Software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais
- Até 2 partições e capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores)

[1] É necessário o receptor XAR 4000 Smart para a utilização dessa facilidade.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4390176

AMT 2018 EG

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- Teclado LCD incluso
- Comunicação de dados via tecnologia Ethernet celular GSM/GPRS
- Reportagem de eventos para 2 destinos IP e opção de configuração remota via TCP/IP
- Módulo quad band (850, 900, 1.800 e 1.900 MHz)
- Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular e GPRS classe 10
- Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- Operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destino DNS

Cód. 4543553 (C/Bateria)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

ANATEL

Cód. 4390164

AMT 2010

Central de alarme monitorada com 10 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 16 sem fio)

- Teclado LCD incluso com edição de nomes de usuários e zonas personalizáveis no display LCD
- Identificação de usuário por controle remoto[1]
- Software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais
- Até 2 partições e capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores)

[1] É necessário o receptor XAR 4000 Smart para a utilização dessa facilidade.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543509

AMT 1016 Net

Central de alarme monitorada com 16 zonas (8 + 8 + 24 sem fio)

- Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP[1]
- Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- Reportagem de eventos para 2 destinos IP e operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos
- Central não acompanha teclado

Cód. 4543554 (C/Bateria)

[1] É necessário o receptor XAR 4000 Smart para a utilização dessa facilidade e teclado da linha XAT Intelbras para cadastro dos dispositivos sem fio.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

Cód. 4390179

AMT 2018 E

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- Teclado LCD incluso
- Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP
- Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- Reportagem de eventos para 2 destinos IP e operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos
- Software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais

Cód. 4543552 (C/Bateria)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

ANATEL

Cód. 4543506

AMT 2118 EG

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- Teclado LED incluso
- Comunicação de dados via tecnologia Ethernet celular GSM/GPRS
- Reportagem de eventos para 2 destinos IP e opção de configuração remota via TCP/IP
- Módulo quad band (850, 900, 1.800 e 1.900 MHz)
- Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular e GPRS classe 10
- Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- Operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destino DNS

Cód. 4543556 (C/Bateria)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

ANATEL

Cód. 4542300

AMT 4010 Smart

Central de alarme monitorada com até 64 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 2 por teclado + até 48 + 48 sem fio)

- Teclado LCD incluso
- Módulo de expansão para até 64 zonas[1]
- Módulo de expansão para até 19 PGMs[1]
- 4 partições individuais
- Função *Smart* (monitoramento de abertura, fechamento e nível de bateria)
- Comunicação por barramento RS485 com instalação de longo alcance (até 1 km) barramento de comunicação por rádio

[1] Módulos vendidos separadamente.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4543555 (C/Bateria)

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

ANATEL

Cód. 4540035

XEZ 4008 Smart

Módulo de expansão de zona

- Permite o acréscimo de 8 zonas simples (sem duplicação) à central AMT 4010 Smart
- Com o uso de 6 expansores XEZ 4008 Smart, é permitido o acréscimo de mais 48 zonas
- Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- Permite configuração de zonas inteligentes e rápidas e contatos *Normalmente Abertos/Normalmente Fechados* através da central AMT 4010 Smart

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4543535

XEG 4000 Smart

Comunicador Ethernet/GPRS

- Duplo cartão SIM
- Sistema quad band
- Antena externa
- Entrada Ethernet RJ45

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4540048

XE 4000 Smart

Comunicador Ethernet

- Envio de eventos para 2 destinos IP, fixos ou dinâmicos
- Base de velocidade 10/100 Mbps
- Base do protocolo TCP/IP
- Consumo de banda < 1 kB por evento
- Teste periódico programado em minutos (mínimo de 1 minuto)
- Software gratuito para download e upload na plataforma Windows®

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Centrais de alarme monitoradas

Cód. 4343517

AMT 4010 Smart Net

Central de alarme monitorada com até 64 zonas

- Módulo de Ethernet incluso
- Receptor de RF incluso
- Módulos de expansão para até 64 zonas e até 19 PGMs utilizando módulos[1]
- 4 partições individuais
- Função *Smart* (monitoramento de abertura fechamento e nível de bateria)
- Distância do barramento 485 de 1 km

[1] Módulos vendidos separadamente.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PROGRAMAÇÃO E INTERAÇÃO VIA APP

ANATEL

Cód. 4540036

XEP 4004 Smart

Módulo de expansão de PGM

- Permite o acréscimo de quatro saídas programáveis (PGM) à central AMT 4010 Smart, com relés já integrados ao expansor
- Com o uso de quatro expansores XEP 4004 Smart, é permitido o acréscimo de até 16 saídas programáveis
- Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- Permite configuração de ativação permanente do estado dos relés ou ativação temporizada

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4540043

XG 4000 Smart



Comunicador GPRS

- Duplo cartão SIM
- Sistema quad band
- Antena externa

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4540041

GPRS 1000 UN

Comunicador GPRS universal para centrais de alarme

- Programação via cabo USB
- Permite programação remota
- Permite o uso de 2 cartões SIM
- 1 entrada digital
- Teste periódico com intervalo de tempo a partir de 1 minuto
- 1 saída PGM a relé que pode ser acionada remotamente
- Transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact ID)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4543516

AMT 8000

Central de alarme monitorada com até 64 partições indepedentes, 64 zonas, 16 teclados, 16s renes e até 98 controles remoto.

- Módulo de expansão para até 64 zonas[1]
- Módulo de expansão para até 19 PGMs[1]
- 4 partições individuais
- Reportagem de eventos por conexão Ethernet/Wi-fi, por linha telefônica com o módulo FXO 8000 instalado[1]
- Capacidade de visualização e programção dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000[1]

[1] *Módulos vendidos separadamente.*
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

UTILIZAÇÃO DE ATÉ 16 PARTIÇÕES INDEPENDENTES

OPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS COM LONGO ALCANCE

ACESSO A NUVEM ATRAVÉS DE CONEXÃO ETHERNET WI-FI E GPRS[2]

CENTRAL COMPÁTIVEL COM OS APLICATIVOS

SENSOR INFRAVERMELHO COM IMUNIDADE PET SEM FIO E COM CAPTURA DE FOTO AO DISPARAR

Cód. 4543510

FXO 8000



Módulo de linha telefônica

- Permite a discagem para 8 número telefônicos com 20 dígitos cada (5 pessoais, 2 para empresas de monitoramento e 1 download/upload)
- Protocolo de comunicação Contact-ID e Contact-ID programável
- Possui detecção de corte da linha telefônica
- Modo de discagem DTMF
- Conexão com a central de alarme AMT 8000

REPORTAGEM DE EVENTOS ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA

OPERAÇÃO EM REDES DE TELEFONIA DIGITAIS E ANALÓGICAS

ACESSO REMOTO PARA DOWNLOAD/UPLOAD

Cód. 4543511

XAG 8000



Módulo GPRS

- Compatível com até 2 IPs de destino para reporte
- Permite o uso de até 2 SIM cards
- Módulo de Quadriband com comunicação GPRS
- Possui antena externa com ganho de 0 dBi
- GPRS classe 10

QUADRIBAND DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS 2G

DUAL CHIP

REPORTE DE EVENTOS VIA GPRS E SMS

Cód. 4543514

XSS 8000 S/FIO

Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000

- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplicada
- Potência sonora elevada

ALTA POTÊNCIA SONORA

SUPERVISÃO DE SINAL

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

Cód. 4543515

XAT 8000

Teclado sem fio

- Teclado sem fio para comunicação e interação com a centra
- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplificada
- Bateria de longa duração

TECLADO LCD PARA SISTEMA DE SEGURANÇA DA LINHA 8000

PROTEÇÃO NAS TECLAS

INDICAÇÕES NO DISPLAY E POR BUZZER INTERNO

Cód. 4543513

XAC 8000

Controle remoto

- Design moderno e diferenciado
- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- LED indicador de status
- Antitravamento de teclas

TECLAS CONFIGURÁVEIS

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

ATÉ 98 CONTROLES PARA CADA CENTRAL

Cód. 4541032

XAS 8000 S/FIO

Sensor abertura magnético sem fio

- Fácil instalação
- Alcance de transmissão de 600 metros, sem obstáculos
- Chave tamper anti-violação
- Proteção contra invasões de sinal
- Distância de abertura (GAP) de 20 mm
- Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada
- LED para verificação do status de comunicação
- Bateria de longa duração

Cód. 4541034

IVP 8000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- Fácil instalação
- Ângulo de detecção de 90º
- Configuração simples pelo aplicativo AMT Remoto Mobile
- Central e alarme com comunicação sem fio de longo alcance
- Imunidade a animais domésticos de até 20 kg, evitando disparos acidentais
- Alcance de detecção de até 12 m
- Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada
- Chave tamper antiviolovação frontal e traseira
- LED para verificação do status de comunicação
- Bateria de longa duração

Série 8000

Cód. 4541035

IVP 8000 Pet CAM

Sensor de movimento infravermelho passivo com câmera integrada sem fio

- Fácil instalação
- Câmera com visão noturna
- Ângulo de detecção de PIR 90º
- Ângulo de captura da câmera de 110º
- Configuração simples pelo aplicativo AMT Remoto Mobile
- Imunidade a animais domésticos de até 20 kg, evitando disparos acidentais
- Alcance de detecção de até 12 m
- Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada
- Chave tamper antiviolovação frontal e traseira
- LED para verificação do status de comunicação
- Bateria de longa duração
- Alcance de transmissão de 600 metros sem obstáculos

Cód. 4543537

REP 8000

Repetidor sem fio

- Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- Proteção contra invasões de sinal
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplicada
- Longo alcance

Série 8000

Cód. 4541033

TX 8000

Transmissor universal

- Fácil instalação
- Entrada para conexão de sensores com fio
- Alcance de transmissão de 600 metros sem obstáculos
- Proteção contra invasões de sinal
- Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada
- Chave tamper antiviolovação
- LED para verificação do status de comunicação
- Bateria de longa duração

Cód.000000

IVP 8000 EX

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12m
- Detecção através de duplo PIR
- Alcance de transmissão 600 metros sem obstáculos
- Bateria de longa duração
- Sistema antissabotagem

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ATUADOR 8000

Módulo de sinal

- Chave tamper antiviolação
- Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- Instalação e utilização simplicada
- Bateria de longa duração
- Entrada DC com alimentação de 12 até 24 VDC
- Função de entrada retorno interruptor
- Entrada AC para alimentação 110/220 VAC
- Supervisão
- Contato seco (NA, comum e NF)

Softwares

AMT Remoto Mobile

Software para controle e programação remota da central de alarme no smartphone

- Compatível com todas as centrais de alarme com comunicação IP da intelbras
- Conexão com central de alarme via IP local, receptor IP ou nuvem
- Fácil interação e programação do alarme
- Maior autonomia na hora de programar
- App gratuito para OS® e Android®

Softwares

AMT Mobile V3

Software para smartphone de controle remoto da central de alarme monitorada

- Compatível com todas as centrais de alarme Intelbras com comunicação IP
- Conexão via nuvem ou receptor IP
- Controle total do alarme, arme, desarme e acionamento de PGMs
- Disponível para iOS® e Android®

Eletrificadores

Cód. 4550005

ELC 5001

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- 1 saída para monitoramento: permite interligação com centrais de alarme ou sirene
- Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- Energia dissipada de <0,5 J
- Perímetro linear de até 1,6 km
- Tensão de saída configurável (3 níveis)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

IPX4
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

INMETRO

Eletrificadores

Cód. 4550002

High Power ELC 5002

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

Cód. 4550008 (C/Bateria)

- Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- 2 saídas para monitoramento: permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- Energia dissipada de 0,5 J
- Perímetro linear de até 5 km
- Tensão de saída configurável (3 níveis)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

IPX4 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

INMETRO

Eletrificadores

Cód. 4550003

High Power ELC 5003

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

Cód. 4550009 (C/Bateria)

- Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- 2 saídas para monitoramento que permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- Energia dissipada de 1 J
- Perímetro linear de até 7 km
- Tensão de saída configurável (3 níveis)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

IPX4 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

INMETRO

Cód. 4550010

ELC 5112

Central de cerca elétrica

- Capacidade de 5000m lineares de fio inox
- Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- Habilita/desabilita o choque através de controle remoto
- Capacidade para 30 dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação OOK)
- Tempo de acionamento de sirene programável
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca e de sensores sem fio e uma zona com fio
- Permite interligação com centrais de alarmes e sirene
- Carregador de bateria flutuante com proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade
- Tensão média de saída de 8.000, 10.000 ou 12.000 pulsativos, +/-5%com seleção manual
- Intercalo entre pulsos elétricos de 1 segundo
- Módulo de alta tensão incorporado
- Saída 12 Vdc para sirene
- Proteção contra penetração de líquidos, PIX4

Sirenes

Cód. 4543547

SIR 2000

Sirene com fio VDC/115 dB

- Sirene magnética
- Efeito sonoro com 1 tom
- Base móvel para fixação
- Feita em material ABS e com proteção UV
- Disponível na cor preta

Sirenes

Cód. 4543544 / 4543545

SIR 1000

Sirene com fio VDC/105 dB

- Sirene piezoelétrica
- Efeito sonoro com 1 tom
- Base móvel para fixação
- Feita em material ABS e com proteção UV
- Disponível na cor branca e na cor preta

Teclados

Cód. 4540020

XAT 3000 LED

Teclado LED para central de alarme monitorada

- Display de LED e 2 zonas no teclado
- Tampa para proteção contra acionamento acidental das teclas
- Visualização de problemas
- Comunicação por barramento
- Proteção contra violação (tamper)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4543548 / 4543549

SIR 3000

Sirene com fio VDC/120 dB

- Sirene magnética
- Efeito sonoro com 1 tom
- Base móvel para fixação
- Feita em material ABS e com proteção UV
- Disponível na cor branca e na cor preta

Teclados

Cód. 4540038

XAT 4000 LCD

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- Display LCD e 2 zonas no teclado
- Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- Comunicação por barramento RS232 e RS485
- Proteção contra violação (tamper)
- Funções *Pânico, Pânico médico* e *Incêndio*

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Controles remotos

Cód. 4590170

XAC 2000 TX

Controle remoto

- Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- Tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- 3 botões independentes em silicone
- Alcance de 100 m sem obstáculos
- Alimentação com bateria 12 V

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Controles remotos

Cód. 4008202

XAC 3000 4K

Controle remoto

- Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- 4 botões (canais) independentes
- Acabamento em aço escovado
- Tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- Alcance de 100 m sem obstáculos

ANATEL

Controles remotos

Cód. 4540005/4540008/4540007

XAC 4000 Smart Control

Controle remoto

- Frequência de operação 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- Modulação OOK e FSK
- Design diferenciado
- Bateria de lítio de longa duração com indicação de bateria fraca
- Antitravamento de teclas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Receptores

Cód. 4540013

XAR 4000 Smart

Receptor para central de alarme Intelbras séries 2000 e 4000

- Uso em centrais Intelbras séries 2000 e 4000 (exceto ANM 2003) com alcance de até 100 m em campo aberto
- Recepção de até 128 dispositivos (sensores e controle remoto) na série AMT e até 48 dispositivos na série ANM
- Reconhecimento de até 62 usuários pelo controle remoto (na série AMT)
- Frequência de operação de 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- Conexão de longo alcance através de barramento RS485 (AMT 4010 Smart) e conexão através de barramento RS232 (na série AMT 2000)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Receptores

Cód. 4540012

XAR 3060 UN

Receptor para até 60 dispositivos sem fio

- Frequência de operação 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- 2 relés contato NA/NF
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos
- Frequência de operação de 433,92 MHz
- 2 relés para comando

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ESCOLHA A COR BRANCO OU PRETO

MATERIAL ANTI-UV

Sensores

Sensor de abertura

Cód. 4540040

XAS 4010 Smart

Sensor de abertura magnético sem fio

- Frequência de operação de 433,92 MHz
- Indicação de bateria fraca
- LED indicador de abertura
- Bateria de lítio de longa duração
- Modulação FSK/OOK, tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- Alcance de transmissão de até 100m

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECNOLOGIA SEM FIO

SMART
SUPERVISÃO INTELIGENTE

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Sensor de abertura

Cód. 000000

XAS connect

Sensor de abertura magnético com fio

- Monitoramento de portas e janelas
- Distância de abertura (GAP) 20 mm
- Bornes para conexão dos fios de alarme
- Kit instalação com fita dupla face e parafusos

Sensor de abertura

Cód. 000000

XAS porta de aço mini

Sensor de abertura magnético com fio para porta de aço

- Monitoramento de portas de madeira, vidro ou metal pesado
- Distância de abertura (GAP) 40 mm
- Cabo flexível de alta resistência integrado
- Design discreto

RESISTÊNCIA DE 2 TONELADAS

FÁCIL INSTALAÇÃO

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Sensor de abertura

Cód. 4541036 / 4541058

Conjunto sensor XAS de embutir



Sensor de abertura magnético com fio

- Para portas e janelas
- Com cabo flexível integrado
- Feito com material anti-UV
- Fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4541043

XAS porta de aço SP



Sensor de abertura magnético com suporte

- Material inoxidável
- Acompanha suporte que facilita a instalação
- Com cabo flexível de alta resistência integrado
- Aplicável em grandes distâncias de abertura
- Resistência de até 2 toneladas

Cód. 4541042

XAS Smart Black

Sensor de abertura magnético sem fio

- Sensor de abertura supervisionado
- Envio do nível de bateria fraca, abertura e fechamento
- Modulação programável em OOK e FSK
- Disponível nas cores branco e preto
- Maior GAP de abertura em 37 mm
- Fácil instalação
- Bateria de longa duração

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4541048

XAS Light

Sensor de abertura magnético sem fio

- Sensor de abertura magnético sem fio
- Envio do nível de bateria fraca
- Disponível nas cores branco e preto
- Melhor custo-benefício do mercado
- Fácil instalação
- Bateria de longa duração

Cód. 4390167

IVP 2000 SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 m
- Frequência de operação de 433,92 MHz
- Alcance de transmissão de até 100m
- Detecção e comunicação de bateria fraca nas centrais Intelbras série 2000 (exceto ANM 2003)
- 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS | TECNOLOGIA SEM FIO

Sensores passivos

Cód. 4008012

IVP 3000 MW

Sensor de movimento com dupla tecnologia com fio

- Sensor de dupla tecnologia (micro-ondas, infravermelho)
- Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- Janela look-down (zona zero)
- Compensação dinâmica de temperatura (evita disparos falsos)
- Saídas de alarme NF/NA

MICRO-ONDAS | AMBIENTES INTERNOS | LENTE LOOKDOWN

Sensor de abertura

Cód. 4541031

XAS porta de aço



Sensor de abertura magnético com fio

- Material inoxidável
- Com cabo flexível de alta resistência integrado
- Aplicável em grandes distâncias de abertura
- Resiste até 2 toneladas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4541037 / 4541061

Conjunto sensor XAS de sobrepor



Sensor de abertura magnético com fio

- Para portas e janelas
- Com cabo flexível integrado
- Feito com material anti-UV
- Fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4541049

XAS Light Black

Sensor de abertura magnético sem fio

- Sensor de abertura magnético sem fio
- Envio do nível de bateria fraca
- Disponível nas cores branco e preto
- Melhor custo-benefício do mercado
- Fácil instalação
- Bateria de longa duração

Cód. 4541052

XAS Smart

Sensor de abertura magnético sem fio

- Sensor de abertura supervisionado
- Envio do nível de bateria fraca, abertura e fechamento
- Modulação programável em OOK e FSK
- Disponível nas cores branco e preto
- Maior GAP de abertura em 37 mm
- Fácil instalação
- Bateria de longa duração

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Sensores passivos

Cód. 4540019

IVP 3000 CF

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 m
- Compensação dinâmica de temperatura (evita disparos falsos)
- 2 níveis de sensibilidade
- Infravermelho passivo com duplo elemento
- Baixo consumo - apenas 5mA @ 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS | MAIOR ÂNGULO DE DETECÇÃO

Cód. 4540046

IVP 3011 Teto

Sensor de movimento infravermelho passivo para teto

- Cobertura com ângulo de 360° e alcance de 7 m de diâmetro
- Ajuste de sensibilidade com 3 níveis
- Compensação de temperatura automática
- Chave de tamper (antissabotagem)
- Relé estado sólido

AMBIENTES INTERNOS | ÂNGULO DE DETECÇÃO 360°

Cód. 4540047

IVP 3011 Cortina

Sensor de movimento infravermelho passivo tipo cortina

- Ideal para proteção de portas, janelas e corredores
- Possibilidade de uso na automatização de portas
- Acompanha suporte para fixação
- Cobertura com ângulo de 15° e alcance de 6 m
- Saída de relé NA/NF

AMBIENTES INTERNOS

ÂNGULO PRECISO DE DETECÇÃO

Cód. 4540011

IVP 4000 Smart

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 m
- 2 níveis de sensibilidade
- 2 modos de operação: *Econômico* e *Contínuo Inteligente*
- Comunicação de bateria fraca
- Infravermelho passivo com duplo elemento
- Alimentação: bateria de lítio 3 Vdc – CR123A (inclusa)
- Frequência de operação de 433,92MHz
- Alcance de transmissão de até 100m

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS

TECNOLOGIA SEM FIO

SMART

SUPERVISÃO INTELIGENTE

Cód. 4541012

IVP 5001 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo PET com fio

- Imunidade a animais de estimação de até 20 kg (*Pet immunity*)
- Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- Proteção contra violação (tamper)
- Pirossensor de duplo elemento
- Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS

PET IMMUNITY

Cód. 4541011

IVP 5002 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo PET dual com fio

- Imunidade a animais de estimação de até 35 kg (*Pet immunity*)
- 2 pirossensores de duplo elemento (4D)
- Proteção contra violação (tamper)
- Lente branca especial do tipo Fresnel
- Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS

PET IMMUNITY

Sensores passivos

Cód. 4541017

IVP 3021 Shield

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 m
- Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- Baixo consumo - apenas 9mA @ 12Vdc
- Pirossensor de duplo elemento
- Compensação dinâmica de temperatura

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS

SHIELD

ESCUDO ANTI-INTERFERÊNCIA

Cód. 4541018

IVP 4101 Pet Smart

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 m
- Imunidade a animais de estimação de até 20 kg (*Pet immunity*)
- Alimentação: bateria de lítio 3 Vdc – CR123A
- 2 modos de operação: Econômico e Contínuo Inteligente
- 2 níveis de sensibilidade
- Frequência de operação de 433,92MHz
- Bateria de lítio
- Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação
- Alcance de transmissão de até 100m

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PET IMMUNITY

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

SMART

SUPERVISÃO INTELIGENTE

Cód. 4541013

IVP 5001 Pet Shield

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- Imunidade a animais de estimação de até 20 kg (*Pet immunity*)
- Proteção contra violação (tamper)
- Pirossensor de duplo elemento
- Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES INTERNOS

SHIELD

ESCUDO ANTI-INTERFERÊNCIA

Cód. 4540022

IVP 3000 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia com fio

- Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e função *Pet immunity* 35 kg
- Sensor infravermelho para área externa
- Speed-clip: fácil instalação
- Índice de proteção IP65
- Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- Proteção contra violação duplo tamper

PET IMMUNITY

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

MICRO-ONDAS

Sensores passivos

Cód. 4541019

IVP 5311 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia com fio

- Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e *Pet immunity real* até 20 kg
- Função *Anticamuflagem*
- Tecnologia *Smart Wave*: análise de simetria de pulso e processamento digital inteligente
- Detecção por micro-ondas de longo alcance
- Sensibilidade de detecção do infravermelho flexível (5 níveis de amplitude / 4 níveis de pulso)
- Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

AMBIENTES SEMIABERTOS · TECNOLOGIA ANTICAMUFLAGEM · PET IMMUNITY

Sensores passivos

IVP 7000 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e *Pet immunity*
- Detecção de movimento por lente oval
- Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12m
- Proteção contras violação (tamper)
- Suporte articulável para fixação

AMBIENTES INTERNOS · PET IMMUNITY · TECNOLOGIA ANTICAMUFLAGEM

Sensores passivos

Cód. 4008013

IVP 3000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo PET dual com fio

- Pet immunity real de 35 kg
- 2 pirossensores infravermelhos (tecnologia 4D)
- Compensação automática de temperatura
- Saída de alarme NF/NA
- Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 m
- 2 níveis de sensibilidade

AMBIENTES INTERNOS · PET IMMUNITY · SENSOR ARTICULADO

Sensores ativos

Cód. 4541014

IVA 3070 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- Feixe duplo
- Alcance externo de 70 m e interno de 190 m
- Alinhamento por mira e tensão
- Alta imunidade à neblina
- Tempo de resposta de detecção ajustável

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS · ALINHAMENTO POR MIRA · FÁCIL INSTALAÇÃO

Sensores ativos

Cód. 4541045

IVA 5040 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- Alcance de até 40 m em área externa
- Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- Suporte articulado de 360º horizontal e 180º vertical
- Ajuste de até 3 canais de frequência
- Tempo de resposta de detecção ajustável

FÁCIL INSTALAÇÃO · AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS · SENSOR COM SUPORTE ARTICULADO

Sensores ativos

IVP 7000 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia com fio

- Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e *Pet immunity*
- Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12m
- Proteção contras violação (tamper)
- Suporte articulável para fixação

PET IMMUNITY · AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Sensores ativos

Cód. 4540004

IVP 3000 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia com fio

- Tripla tecnologia (micro-ondas, pirossensor e processamento com função *Pet immunity* real de 20 kg)
- Proteção de tamper anti-violação
- Compensação automática de temperatura
- Proteção de tamper anti-violação
- Função *And/Or* (na opção *And*, o alarme é acionado quando ocorre detecção no MW e no PIR; na opção *Or*, quando ocorre detecção no MW ou no PIR)
- Detecção look-down (zona zero)

AMBIENTES INTERNOS · PET IMMUNITY · TECNOLOGIA ANTICAMUFLAGEM

Sensores ativos

Cód. 4541029

IVA 3015 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- Rápido acionamento: 50 ms
- Proteção UV para exposição ao sol
- Alcance externo de 15 m e interno de 30 m
- Indicação de alinhamento e disparo
- Saída de alarme configurável: NA ou NF

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS · FÁCIL INSTALAÇÃO

Sensores ativos

Cód. 4541015

IVA 3110 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- Feixe duplo
- Alcance externo de 110 m e interno de 310 m
- Fácil alinhamento: por mira e tensão
- Alta imunidade à neblina
- Proteção UV para exposição ao sol
- Tempo de resposta de detecção ajustável

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS · ALINHAMENTO POR MIRA · FÁCIL INSTALAÇÃO

Sensores ativos

Cód. 4541054

IVA 9100 TRI

Sensor de barreira infravermelho ativo

- 3 feixes infravermelho
- Alcance de 100 metros em área externa
- 4 canais de frequência
- Articulação em 180º horizontal e 10º vertical de 10°

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS · LONGO ALCANCE · 00 a 99 ALINHAMENTO POR DISPLAY

Sensores ativos

Cód. 4541046

IVA 5080 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- Alcance de até 80 m em área externa
- Duplo feixe infravermelho
- Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- Suporte articulado de 360º horizontal e 180º vertical
- Ajuste de até 3 canais de frequência
- Tempo de resposta de detecção ajustável

2 FEIXES | AMBIENTES EXTERNOS | SENSOR COM SUPORTE ARTICULADO

Sensores ativos

Cód. 4541038

IVA 7100 Dual

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- 2 feixes infravermelhos
- Alcance externo de até 100 m
- Sensor tipo cerca virtual
- 2 canais de frequência
- Ajuste horizontal de 360°
- Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS | FÁCIL INSTALAÇÃO | LONGO ALCANCE | 00 a 99 ALINHAMENTO POR DISPLAY

Sensores ativos

Cód. 4541039

IVA 7100 Quad

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- 4 feixes infravermelhos
- Alcance externo de até 100 m
- Sensor tipo cerca virtual
- 2 canais de frequência
- Ajuste horizontal de 360°
- Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS | FÁCIL INSTALAÇÃO | LONGO ALCANCE

Sensores ativos

Cód. 4541040

IVA 7100 Hexa

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- 6 feixes infravermelhos
- Alcance externo de até 100 m
- Sensor tipo cerca virtual
- 2 canais de frequência
- Ajuste horizontal de 360°
- Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho
- Chave tamper antiviolação



AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS | FÁCIL INSTALAÇÃO | LONGO ALCANCE

Acessórios

Cód. 4541024

TX 4020 Smart

Transmissor universal sem fio

- Pode ser usado em qualquer sensor do mercado que trabalhe com contato seco
- Alimentação por bateria de lítio de longa duração (inclusa)
- Alcance de 100 m na comunicação sem fio em área aberta sem barreiras
- Possui 2 tipos de modulação OOK e FSK
- Frequência de operação de 433,92 MHz
- Aviso de bateria baixa

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

FÁCIL INSTALAÇÃO | BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Acessórios

Cód. 4610423

DFC 420 UN

Detector de fumaça convencional

- Compatível com a solução de alarme de intrusão
- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Contato extra para monitoramento do laço
- compatível com equipamentos que possuem entrada NA/NF
- Proteção contra poeira e umidade: diminui a incidência de alarmes falsos
- Baixo consumo de corrente

CONTATO SECO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4549000

Lente Fresnel IVP 3000 MW EX

Lente tipo fresnel

- Indicada para o sensor IVP 3000 MW EX
- Proteção anti-UV
- Fácil instalação
- Borracha de vedação contra líquidos

Cód. 4549001

Lente Fresnel IVP 3000 Pet

Lente tipo fresnel

- Indicada para o sensor IVP 3000 PET
- Proteção anti-UV
- Fácil instalação



Controle de acesso

Tenha muito mais controle, praticidade e segurança. Conheça a linha de controle de acesso Intelbras e gerencie o fluxo de entrada e saída de ambientes com qualidade e sem complicação.

Linha condominial

Central de comunicação condominial

Cód. 4503204

CP 352

Central de comunicação condominial de até 352 ramais

- 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- Programação via software terminal programador Intelbras-Maxcom[1]
- Conector de pressão (engate rápido) para conexão dos ramais
- Bivolt automático
- Identificação de ramal para os apartamentos
- Ligação direta entre os apartamentos
- Numeração flexível de ramais
- Consulta de número físico e flexível
- Modo de acesso às linhas: alternado e sequencial
- Grupo atendedor com até 5 ramais por linha

[1] Salva, facilita e agiliza a programação e visualiza o status dos ramais.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4920433

CP 112

Central de comunicação condominial de até 112 ramais

- 2 linhas-tronco de serviço (opcional)
- Programação via software terminal programador Intelbras-Maxcom[1]
- Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais
- Bivolt automático
- Identificação de ramal para os apartamentos
- Ligação direta entre os apartamentos
- Numeração flexível de ramais
- Consulta de número físico e flexível
- Modo de acesso às linhas: alternado e sequencial
- Grupo atendedor com até 5 ramais por linha

[1] Salva, facilita e agiliza a programação e visualiza o status dos ramais.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4503003

Comunic 16

Central de comunicação condominial de até 16 ramais

- Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras-Maxcom, ou através de telefone (MF)[1]
- Capacidade para até 2 XPEs 48 (sendo uma posição dedicada e uma posição de ramal)
- Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento
- Identificação de Bina em qualquer posição de ramal
- Entrada de botoeira para acionamento de emergência (*Pânico*)

[1] Salva, facilita e agiliza a programação e visualiza o status dos ramais.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Central de comunicação condominial

Cód. 4920519

CP 192

Central de comunicação condominial de até 192 ramais

- 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- Programação via software terminal programador Intelbras-Maxcom[1]
- Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais
- Bivolt automático
- Identificação de ramal para os apartamentos
- Ligação direta entre os apartamentos
- Numeração flexível de ramais
- Consulta de número físico e flexível
- Modo de acesso às linhas: alternado e sequencial
- Grupo atendedor com até 5 ramais por linha

[1] Salva, facilita e agiliza a programação e visualiza o status dos ramais.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4503001

Comunic 48

Central de comunicação condominial de até 48 ramais

- Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras-Maxcom ou o telefone (MF)[1]
- 8 enlaces: possibilidade de conversação para até 16 apartamentos
- Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento
- Identificação de Bina em qualquer posição de ramal
- Entrada de botoeira para acionamento de emergência (*Pânico*)

[1] Salva, facilita e agiliza a programação e visualiza o status dos ramais.
Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4506000

Remote

Interface de comunicação IP

- Comunicação VoIP através do protocolo SIP
- Recebe e origina chamadas no sentido condomínio para portaria remota (FXO – SIP) e vice-versa
- Rota alternativa via linha telefônica ou interface celular, com desvio para número pré-configurado no caso de falha da rede de dados e/ou perda de registro SIP
- Protocolo aberto Intelbras para integração através da rede IP com plataformas de software de portaria remota
- Integração com sistema de controle de acesso SCA 1000
- Configuração simplificada via interface web com segurança HTTPS

ANATEL

Cód. 4500030

Collective 4

Central coletiva

- Para prédios de até 4 apartamentos
- Fonte interna full range de 90 a 240 VAC intena e liberação de acesso
- Capacidade para cadastrar 100 chaveiros XID 1000
- Programação feita via telefone ou software programador intelbras
- 2 entradas configuráveis, possibilitando o uso de sensores, botoeiras ou função pânico
- 2 saídas para fechaduras. via 12 VDC e contato seco
- Tamper de violação

LIGAÇÕES SIGILOSA ENTRE APARTAMENTOS | ACESSO VIA RFID | AMBIENTES EXTERNOS

Cód.4500032

Collective 12

Central coletiva

- Para prédios de até 12 apartamentos
- Fonte interna full range de 90 a 240 VAC automação
- Compatível com TDMI 300 para comunicação interna e liberação de acesso
- Capacidade para cadastrar 100 chaveiros XID 1000
- Programação feita via telefone ou software programador intelbras
- 2 entradas configuráveis, possibilitando o uso de sensores, botoeiras ou função pânico
- 2 saídas para fechaduras. via 12 VDC e contato seco
- Tamper de violação

LIGAÇÕES SIGILOSA ENTRE APARTAMENTOS | ACESSO VIA RFID | AMBIENTES EXTERNOS

Cód. 4501001

XPE 1001 Plus

Porteiro eletrônico de uma tecla para central de portaria

- Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- Fonte interna full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc
- Configuração do tipo de fechadura na saída 2 (Aux)
- Atualização simples de firmware através de USB

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Cód. 4501305

XPE 1001 PLUS ID

Porteiro eletrônico de 1 tecla com função RFID

- Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- Permite facilmente a comunicação direta ao ramal previamente programando
- Funcionamento com centrais de portaria padrão Anatel
- Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone
- Cadastrado Tag's via telefone ou MIP
- Leitor de TAG Milfare com frequência de 13,56 MHz
- Atualização simples de firmware através de USB

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Porteiro eletrônico para centrais de portaria

Cód. 4500031

Collective 8

Central coletiva

- Para prédios de até 8 apartamentos
- Fonte interna full range de 90 a 240 VAC automação
- Compatível com TDMI 300 para comunicação interna e liberação de acesso
- Capacidade para cadastrar 100 chaveiros XID 1000
- Programação feita via telefone ou software programador intelbras
- 2 entradas configuráveis, possibilitando o uso de sensores, botoeiras ou função pânico
- 2 saídas para fechaduras. via 12 VDC e contato seco
- Tamper de violação

LIGAÇÕES SIGILOSA ENTRE APARTAMENTOS | ACESSO VIA RFID | AMBIENTES EXTERNOS

Cód. 4501200

XPE 48

Porteiro eletrônico para centrais de portaria Comunic 16 e Comunic 48

- Alimentação direta da central (Comunic 48)
- 2 saídas para fechadura eletromecânica 12 V e contato seco
- Comunicação direta com o apartamento desejado
- Capacidade para até 50 senhas de usuários
- 1 entrada para botoeira

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Cód. 4501013

XPE 1013 Plus

Porteiro eletrônico de 13 teclas para central de portaria

- Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- Fonte interna full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc
- Configuração do tipo de fechadura na saída 2 (Aux)
- Atualização simples de firmware através de USB
- Associa número do apartamento ao celular do morador encaminhando as ligações através de interface celular

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Cód. 4501307

XPE 1013 PLUS ID

Porteiro eletrônico de 13 tecla com função RFID

- Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- Comunicação direto com o apartamento desejado
- Funcionamento com centrais de portaria padrão Anatel
- Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone
- Armazenamento de 4000 senhas e 4000 tags
- Atualização simples de firmware através de USB

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Porteiro eletrônico para centrais de portaria

Cód. 4500007

XPE 1013 IP

Porteiro eletrônico IP de 13 teclas para central de portaria

- Possibilidade de dupla validação para abertura de fechadura (Cartão RFID+senha)
- Configuração simplificada através de interface web (Compatível com Google Chrome, Firefox)
- Discagem para ramal SIP ou discagem direta via IP
- Controle de acesso de forma stand alone e cadastro de até 1000 usuários de acesso (Cartão RFID)
- Plano de discagem e desvio de chamada para cada usuário

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Porteiro eletrônico para centrais de portaria

Cód. 4500006

XPE 1001 IP



Porteiro eletrônico de 1 tecla com acesso cartão RFID

- Possibilidade de dupla validação para abertura de fechadura no modelo XP 1013 IP (Cartão RFID+senha)
- Configuração simplificada através de interface web (Compatível com Google Chrome, Firefox)
- Discagem para ramal SIP ou discagem direta via IP
- Controle de acesso de forma stand alone e cadastro de até 1000 usuários de acesso (Cartão RFID)
- Plano de discagem e desvio de chamada para cada usuário

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

Terminal de portaria

Cód. 4502101

TDMI 300

Terminal dedicado a centrais de portaria

- Tecla para chamada direta à portaria
- Tecla para abertura de fechadura
- Uso em ambientes internos para comunicação entre apartamentos e portaria
- Compatível com caixas 4x2
- Volume do toque ajustável

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Terminal de portaria

Cód. 4502000

TP 2000

Terminal de portaria

- Identificação de chamadas
- Viva-voz com ajuste de volume
- Display LCD luminoso
- LEDs indicativos de campainha, chamada não atendida, nova chamada e viva-voz em uso
- Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas ou não) e 20 realizadas

ANATEL

Placas

Cód. 4920439 DESB.

Placas de ramais para CP 112



Placas para centrais de comunicação condominial

- 16 ramais balanceados ou desbalanceados
- Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramais
- Uso exclusivo para a central de portaria Intelbras-Maxcom CP 112

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4920440 BAI.
Cód. 4920500 DESB.
Cód. 4920499 BAL.

Placas

Cód. 4920501 DESB.

Placas de ramais CP 192 e CP 352



Placas para centrais de comunicação condominial

- 32 ramais balanceados ou desbalanceados
- Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramais
- Uso exclusivo para as centrais de portaria Intelbras-Maxcom CP 192 e CP 352

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4920502 BAI.
Cód. 4920463 DESB.
Cód. 4920464 BAL.

Placas de serviço CP 112, CP 192 e CP 352



Placas para centrais de comunicação condominial

- 2 linhas telefônicas (tronco) para placa de serviço CP 112
- 2 linhas telefônicas (tronco) e 24 ramais balanceados para placas de serviço CP 192 e CP 352
- Modo de acesso às linhas alternado ou sequencial
- Cada linha telefônica possui um grupo atendedor de até 5 ramais
- 1 placa de serviço por CP 112
- 1 placa de serviço por CP 192 e CP 352

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4920578

Placa de interligação



Para placas de serviço

- Permite a integração entre 2 CPs 352 (até 656 ramais) ou entre 1 CP 352 e 1 CP 192 (até 496 ramais)
- Permanece com as funções da CP 352[1]
- Permite a interligação de duas centrais mesmo a 100 m de distância

[1] *Exceto as funções* Retorno se ocupado, Retorno se não atende, Conferência e Siga-me *entre as centrais.*

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4503300 DESB.

Placas de ramais para Comunic 16 e Comunic 48



Placas para centrais de comunicação condominial

- Uso nas centrais Comunic 16 e Comunic 48
- Conector de pressão – engate rápido
- 8 ramais balanceados ou desbalanceados
- Distância de até 2.500 m (balanceado) ou 250 m (desbalanceado) da central até o telefone

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4503309 BAL.

SCA 1000 V2 – Sistema de controle de acessos condominial

Cód. 4504000

MIP 1000

Módulo inteligente de portaria

- Registro de eventos via apartamento
- Armazenamento de 100 mil eventos com data e hora
- 5 botões configuráveis para o acionamento das saídas
- Cadastro de até 24 dispositivos
- Cadastro de 4 mil senhas/XID 1000/XTR 1000

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO

ANATEL

Cód. 4682055

Bio Inox Plus SS 311 MF

Controlador de acesso – RFID 13,56 MHz

- Até 10.000 usuários (cartão), 1.500 biometrias e 100.000 eventos
- Gabinete metálico de alta resistência
- Saída Wiegand configurável
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | LEITOR BIOMÉTRICO | EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS

Cód. 4504300

XLT 1000 ID

Leitor de RFID com teclado numérico

- Entrada de fonte externa 12 Vdc/1 A
- Abertura de fechadura por senha e/ou RFID
- 2 saídas de fechadura (12 V e Aux)
- Função *Tamper*
- Entrada para 2 sensores
- Memória interna para até 330 eventos

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

TECLADO LUMINOSO | ANATEL

Cód. 4681027

LE 170

Leitor de cartão RFID UHF

- Configuração fácil via cabo RJ45 (Ethernet) que facilita a configuração
- Leitor com alcance de até 12 metros e ângulo de abertura
- Leitura inteligente de múltiplas tags identifica simultaneamente diferente tag
- Frequência de operação de 902-907,5 MHz e 915-928 MHz
- Economize na instalação fonte 12,8 Vdc inclusa
- Integração com a linha SCA 1000
- Compatível com controladores de acesso com entrada Wiegand

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

IP66 (ÍNDICE DE PROTEÇÃO) | ACOMPANHA FONTE | até 12 m (LEITOR UHF DE LONGA DISTÂNCIA)

Cód. 4504400

XTR 1000

Controle remoto

- Controle anticlonagem Intelbras
- Acionamento de 3 botões customizáveis
- Modulação FSK
- Bateria de lítio
- 433,92 MHz
- Memória interna para até 330 eventos

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ANATEL

Cód. 4681018

LE 150 EP

Leitor de cartão RFID UHF

- Compatível com o SCA 1000 através da controladora CT 500 1 P
- Distância de leitura de tag: até 6 metros

Cód. 4682041

CT 500 1P



Controladora de acesso

- Permite o controle de 1 porta
- Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- Capacidade de armazenamento de 4.000 tags
- Indicação de porta aberta configurável via MIP 1000

Cód. 4504100

XRE 1000

Receptor de controle remoto

- Alimentação 90-240 Vac ou 12 Vdc/1 A
- Abertura de fechadura por controle (XTR 1000)
- 2 saídas (contato seco)
- Comunicação via RS485
- Entrada para 2 sensores

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Cód. 4500006 / 4500007

XPE 1001 ID / XPE 1013 ID

Porteiro eletrônico

- Entrada de fonte externa 12 Vdc/1 A
- Abertura de fechadura por senha
- 2 saídas de fechadura (12 V e Aux)
- Configuração do tipo de fechadura (Aux)
- Intertravamento
- Memória interna para até 330 eventos
- Cadastro de tag/chaveiro via MIP 1000 ou no próprio porteiro através de chave mestra ou DTMF via telefone

TECLADO LUMINOSO | ANATEL

Cód. 4504500

XID 1000

Chaveiro RFID

- RFID tecnologia Mifare de 1 kb de memória
- Frequência de 13,56 MHz
- Maior segurança nos dados
- Acabamento em epoxy

Cód. 4505100

PVIP 1000

Porteiro de vídeo IP

- Monitoramento de câmeras IP[1]
- Tecnologia IP e uso do protocolo SIP (VoIP)
- Possibilidade de atender chamadas de áudio/vídeo e conceder acesso através do smartphone
- Abertura de fechadura através do chaveiro XID 1000
- Captura de imagens e vídeos durante a chamada

[1] Consulte os modelos de câmeras IP Intelbras compatíveis.

ANATEL

Cód. 4505001

TVIP 2000 HF

Terminal de vídeo IP

- Transferência de chamadas
- Tecnologia IP e uso do protocolo SIP (VoIP)
- Chamadas de áudio entre apartamentos
- Módulo interno sensível ao toque 7" (*touchscreen*)
- Cabeamento simplificado através de cabo CAT5e

Cód. 4505002 (BRANCO)

Cód. 4520045

TVIP 500 HF

Terminal de vídeo IP

- Transferência de chamadas
- Tecnologia IP e uso do protocolo SIP (VoIP)
- Chamadas de áudio entre apartamentos
- Módulo interno sensível ao toque 7" (touchscreen)
- Cabeamento simplificado através de cabo CAT5e

Cód. 4505300

DVIP 1000

Distribuidor de vídeo IP

- Tecnologia IP e uso do protocolo SIP (VoIP)
- Possibilidade de conectar até 6 apartamentos por DVIP
- Cabeamento simplificado através de cabo CAT5e

Fonte DVIP 1000 - Cód. 4505200



Cód. 4505500

CVIP 1000

Centralizador de vídeo IP

- Tecnologia IP e uso do protocolo SIP (VoIP)
- Possibilidade de conectar até 8 PVIPs
- Cabeamento simplificado através de cabo CAT5e

TVIP 3000 UN

Terminal de vídeo IP

- Integração com câmeras IP
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Chamadas de áudio entre apartamentos
- Comunicação de áudio e vídeo com porteiro IP externo
- Entradas com sensor de alarme
- Comunicação VoIP através do protocolo SIP[1]

[1] Protocolo SIP proprietário baseado na RSC 3261

APLICATIVO

Prediotech
Uma marca do Grupo Intelbras

Aplicativo para gerenciamento integrado de segurança e gestão de condomínios

- Solução para integrar os equipamentos de segurança e controle de acesso nos condomínios
- Através das funcionalidades do app para moradores e síndicos, é possível visualizar câmeras, abrir portas remotamente, enviar mensagens, acompanhar ocorrências, agendar áreas comuns, entre outras opções
- Ferramenta de trabalho para gerenciamento completo das ocorrências do sistema pelo portal web



Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Linha residencial

Videoporteiros

Cód. 4520022

IV 7010 HF

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Videoporteiro

- Permite visualizar até 4 câmeras
- Função *Siga-me*: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente[1]
- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Ângulo da câmera ajustável na instalação
- Tela de 7"
- Módulo interno de mesa ou parede
- Visualize o visitante pela TV através da saída de vídeo
- Visão noturna
- Aviso sonoro de portão aberto[2]
- Permite até 2 extensões de video
- Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e centrais de alarme

[1] Via PABX. [2] Necessário sensor magnético.
Disponível nas cores preta e branca

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

Videoporteiros

Cód. 4520023

IV 7010 HS

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Videoporteiro

- Permite visualizar até 4 câmeras
- Função *Siga-me*: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente[1]
- Permite até 2 extensões de video
- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Ângulo da câmera ajustável na instalação
- Tela de 7"
- Comunicação por monofone e viva-voz
- Visualize o visitante pela TV através da saída de vídeo
- Visão noturna
- Aviso sonoro de portão aberto[2]
- Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e centrais de alarme

[1] Via PABX. [2] Necessário sensor magnético.
Disponível nas cores preta e branca

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

Cód. 4390194/ 4520804

IV 7000 HF IN

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- Utilize com até 4 câmeras
- Tela de 7"
- Uso em mesa ou parede
- Visualização de imagens em modo sequenciado e temporizado
- Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores e PABX
- Possibilita uso de senhas para a abertura de portões

Disponível nas cores preta e branca

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA
ATENDA E ACIONE FECHADURAS PELO CELULAR OU FIXO

Porteiros

Cód. 4520017

IV 7000 ME

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Módulo externo para videoporteiro da linha IV

- Ângulo da câmera ajustável na instalação
- Saída para abertura de 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Aviso sonoro de portão aberto[1]
- Câmera oculta com 2 LEDs infravermelhos para visão noturna
- Alarme: qualquer central de alarme pode identificar vandalismo no módulo externo
- Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

[1] Necessário sensor magnético.

ABRE 2 PORTÕES
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

Videoporteiros

Cód. 4520008

IV 7000 HS IN

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- Utilize com até 4 câmeras
- Tela de 7"
- Comunicação por monofone e viva-voz
- Visualização de imagens em modo sequenciado e temporizado
- Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores e PABX
- Possibilita o uso de senhas para a abertura de portões

Disponível nas cores preta e branca

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA
ATENDA E ACIONE FECHADURAS PELO CELULAR OU FIXO

Videoporteiros

Cód. 4520800

IV 7000 EA

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Extensão de áudio para videoporteiro da linha IV

- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Instalação com 2 fios
- Dispensa alimentação
- Até 3 extensões de áudio para cada kit da linha IV

ABRE 2 PORTÕES
PERMITE ATÉ 3 MÓDULOS INTERNOS

Cód. 4520812

ALLO WT7

Módulo externo embutido

- Funções remotas via WI-FI
- Tecnologia Multi HD
- Acesso via cartão RFID
- Gravação de foto e vídeo
- Módulo externo com opção de sobrepor ou embutir

ABRE 2 PORTÕES
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO
PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Cód. 4520811

ALLO WT7

Módulo externo sobrepor

- Funções remotas via WI-FI
- Tecnologia Multi HD
- Acesso via cartão RFID
- Gravação de foto e vídeo
- Módulo externo com opção de sobrepor ou embutir

ABRE 2 PORTÕES
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO
PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Videoporteiros

Cód. 4520046

ALLO WT7

Videoporteiro completo

- Funções remotas via WI-FI
- Tecnologia Multi HD
- Acesso via cartão RFID
- Gravação de foto e vídeo
- Módulo externo com opção de sobrepor ou embutir

ABRE 2 PORTÕES

ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Videoporteiros

Cód. 4525003

ALLO W3

Videoporteiro WI-FI Allo w3

- Funções remotas via WI-FI
- Instalação e configuração Plug&Play
- Detecção de movimento
- Gravação de foto e vídeo
- Visualização noturna

ABRE 2 PORTÕES

ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Videoporteiros

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

W5

Linha Allo - videoporteiro Wi-Fi

- Wi-Fi atendimento e visualização via app de onde estiver
- Gravação de foto vídeo
- Detecção de movimento
- Visão noturna
- Ângulo de visão da câmera de 120°
- Integração com as campainhas CIB 100 e CIK 200
- Alimentação por bateria recarregável

ENTRADA CARTÃO MICRO SD

ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL

PLUG & PLAY

Videoporteiros

Cód. 4520020

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IV 4010 HS

Videoporteiro

- Permite visualizar até 2 câmeras
- Função *Siga-me*: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente[1]
- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Ângulo da câmera ajustável na instalação
- Tela de 4,3"
- Visão noturna
- Aviso sonoro de portão aberto[2]
- Permite até 2 extensões de video

[1] Via PABX. [2] Necessário sensor magnético.

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA

ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

Porteiros

Cód. 4520021

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IV 4000 HS IN

Módulo interno para videoporteiro da linha IV

- Permite visualizar até 2 câmeras
- Função *Siga-me*: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente[1]
- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Tela de 4,3"
- Aviso sonoro de portão aberto[1]

[1] Necessário sensor magnético.

IMAGENS 24 HORAS POR DIA NA TELA

ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO

Porteiros

Cód. 4520042

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IVR 1010

Porteiro residencial

- Alimentação pelo módulo interno Fabricação nacional
- Tela de 4,3"
- Câmera com visualização noturna
- Entrada para boloeira
- Capacidade para até 3 módulos internos
- Alarme antiolação
- Abertuta de até 2 portões
- Permite mais 1 câmera ou 1 portão de garagem
- Permite adicionar até 1 extensão de vídeo (IVR 1010 IN) ou 3 extensões de áudio (1010 EA)
- Função *Não Perturbe*

TELA 4,3"

ALIMENTAÇÃO MÓDULO INTERNO

VISÃO NOTURNA

ABRE ATÉ 2 PORTÕES

Cód. 4520808

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IVR 1010 IN

Extensão de vídeo para videoporteiro

- Permite visualizar até 2 câmeras
- Tela de 4,3"
- Abre 2 portões: social e garagem
- Visualização noturna
- Compatível com videoporteiro IVR 1010

TELA 4,3"

ABRE 2 PORTÕES

Cód. 4521102

TIS 5010

Telefone sem fio com ramal externo

- Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- Abre até 2 portões: fechadura eletromagnética 12 V e contato seco
- Função *Siga-me*: encaminha a chamada do visitante para um número telefônico pré-programado
- Ramal externo com alimentação 12 Vdc ou 110/220 Vac
- Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo
- Registro de chamadas atendidas, recebidas e não atendidas, tanto de ligações externas quanto de visitantes
- Registro de até 6 dispositivos sem fio, que podem ser telefones da linha TS 51 ou ramais externos TIS 5000

EXPANSÍVEL ATÉ 7 DISPOSITIVOS SEM FIO

ABRE 2 PORTÕES

FUNÇÃO SIGA-ME

Cód. 4521101

TIS 5000

Ramal externo para telefone sem fio



- Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- Abre até 2 portões de forma independente: social e de garagem
- Função *Siga-me*: atenda o visitante e abra os portões remotamente
- Ramal externo com alimentação 12 Vdc ou 110/220 Vac
- Tamper: aviso sonoro em caso de violação
- É possível registrar até 7 dispositivos sem fio como ramais internos
- Compatível com telefones sem fio da linha TS 51

Cód. 4390521

IPR 8000 IN

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Módulo interno para porteiro residencial IPR 8010

- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Até 3 módulos internos para cada módulo externo
- Aviso sonoro de portão aberto[1]
- Instalação com 2 fios (+ e –)

[1] Necessário sensor magnético.

Cód. 4521810

1010 EA

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Extensão de áudio para porteiro e videoporteiro linha 1010

- Abre 1 portão
- Fácil instalação
- Utilize com porteiros e videoporteiros da linha 1010

Cód. 4529200

CIK 200

Campainha sem fio com acionamento por energia cinética

- Tecnologia sem fio
- Módulo externo alimentado por energia cinética: não precisa de bateria
- Alcance de até 100 metros sem barreiras
- Módulo interno bivolt automático (110 V e 220 V)
- Produto resistente ao clima
- Integração com até 4 transmissores
- Quatro níveis de ajuste de volume
- Cinco melodias

Cód. 4521010

IPR 8010

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Porteiro residencial

- Abre 2 portões: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco
- Entrada para botoeira
- Sistema antiviolação no módulo externo
- Aviso sonoro de portão aberto [1]
- Capacidade para até 3 módulos internos
- Ajuste de volume no módulo externo
- Opção de fonte interna ou externa
- Alarme: qualquer central de alarme pode identificar vandalismo no módulo externo
- Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

[1] Necessário sensor magnético.

Cód. 4521020

IPR 1010

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Porteiro residencial

- Alimentação pelo módulo interno
- Abertura de portão: social ou garagem
- Fácil instalação: apenas 3 fios
- Função *Não perturbe*
- Expansível para até 3 extensões de áudio
- Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

Cód. 4529100

CIB 100

Campainha sem fio com bateria

- Tecnologia sem fio
- Alcance de até 100 metros sem barreiras
- Módulo interno bivolt automático (110 V e 220 V)
- Produto resistente ao clima
- Integração com até 4 transmissores
- Quatro níveis de ajuste de volume
- Cinco melodias
- Acompanha bateria com duração estimada de 1 ano

Cód. 4670010

FR 10

Fechadura digital

- Até 9 senhas de acesso
- Cadastro de 01 senha de administrador
- Cadastro de até 04 senhas de uso diário
- Cadastro de até 04 senhas visitantes
- Acabamento externo em black piano e teclado luminoso
- Fechadura de sobrepor para portas de 25 a 50 mm de espessura
- Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto
- Travamento automático
- 02 anos de garantia

Cód. 4674008

FR 101

Fechadura digital de sobrepor

- Cadastra até 4 senhas (4 a 12 dígitos)
- Teclado *touch screen* de 12 teclas
- Sensor de fechamento automático
- Alarme *Antiarrombamento*
- Função *Senha protegida* e *Não perturbe*
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Baixo consumo de bateria: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários e aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência
- Acompanha 3 tags adesivas e 3 chaveiros de proximidade
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva
- Compatível com portas de 25 a 50 mm

FECHADURA DE SOBREPOR DE FÁCIL INSTALAÇÃO | ALERTA DE BATERIA FRACA | ALARME ANTIARROMBAMENTO | TECLADO TOUCH SCREEN | 4x*** CADASTRE ATÉ 4 SENHAS

Cód. 4674007

FR 201

Fechadura digital de sobrepor

- Cadastra até 100 chaveiros de proximidade ou tags adesivas
- Acompanha 3 tags adesivas e 3 chaveiros de proximidade
- Teclado *touch screen* de 12 teclas
- Sensor de fechamento automático
- Alarme *Antiarrombamento*
- Função *Senha protegida* e *Não perturbe*
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Baixo consumo de bateria: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários e aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva
- Compatível com portas de 25 a 50 mm

SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | *** ATÉ 100 CHAVEIROS E 4 SENHAS | ALARME ANTIARROMBAMENTO

Cód. 4670210

FR 210

Fechadura digital para portas de correr

- Fechadura digital de sobrepor para portas de correr e portas pivotantes
- Cadastra de até 100 chaveiros de proximidade ou tags adesivas RFID e 4 senhas (4 a 12 dígitos)
- Teclado touch screen de 12 teclas
- Sensor de fechamento automático
- Alarme Antiarrombamento
- Função Senha protegida e Não perturbe
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Baixo consumo de bateria: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários e aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência
- Compatível com portas de 25 a 50 mm
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva
- Acompanha 3 chaveiros de proximidade e 3 tags adesivas na embalagem

FECHADURA PARA PORTAS DE CORRER | TECLADO TOUCH SCREEN | *** ABRE COM SENHA OU CHAVEIRO DE PROXIMIDADE

Cód. 4527002

FR 220

Fechadura digital de sobrepor com biometria

- Acesso por biometria e senha
- Leitor biométrico capacitivo de alta precisão
- Cadastra até 100 biometrias e até 4 senhas
- Fácil instalação: modelo de sobrepor
- Teclado *touch screen* de 12 teclas
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Sinalização de pilha fraca
- Para portas de madeira com espessura de 25 a 50 mm
- Travamento de porta com mecanismo de alta resistência
- Baixo consumo: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários
- Função *Não perturbe*
- Ajuste de volume
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva

*** ABRE COM SENHA OU BIOMETRIA DIGITAL | 100 BIOMETRIAS DIGITAIS | FÁCIL INSTALAÇÃO

Cód. 4527003

FR 330

Fechadura digital de embutir com biometria

- Cadastra até 100 chaveiros de proximidade ou tags adesivas
- Leitor biométrico capacitivo de alta precisão
- Modelo de embutir
- Manual com guia de voz para auxiliar o instalador
- Teclado *touch screen* de 12 teclas
- Alimentação por 8 pilhas alcalinas AA
- Sinalização de pilha fraca
- Acompanha 3 tags adesivas e 3 chaveiros de proximidade
- Para portas de madeira com espessura de 35 a 50 mm
- Travamento de porta com mecanismo de alta resistência
- 4 tipos de acesso: biometria, cartão de proximidade, senha e chave física (não é possível fazer cópias dessa chave)
- Baixo consumo: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários
- Função *Não perturbe*
- Ajuste de volume
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva

*** ATÉ 100 CHAVEIROS E 4 SENHAS | 100 BIOMETRIAS DIGITAIS | 4 em 1 BIOMETRIA, TAG, SENHA OU CHAVE

Cód. 4674005

FR 400

Fechadura digital para portas de vidro

- Fechadura de sobrepor para portas de vidro de 10 mm
- Fácil instalação por pressão
- Acionamento através de senha numérica e chaveiro de proximidade
- Cadastra até 100 chaveiros de proximidade ou tags adesivas
- Teclado *touch screen*
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Sinalização de pilha fraca
- Travamento de porta com mecanismo de alta resistência
- Baixo consumo: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários
- Função *Não perturbe*
- Acompanha 3 tags adesivas e 3 chaveiros de proximidade
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva

*** ABRE COM SENHA OU CHAVEIRO DE PROXIMIDADE | PARA PORTAS DE VIDRO | FÁCIL INSTALAÇÃO

Fechaduras digitais

Cód. 4674006

FR 320

Fechadura digital de embutir

- Cadastra até 100 chaveiros de proximidade ou tags adesivas
- Teclado *touch screen* de 12 teclas
- Sensor de fechamento automático
- Alarme *Antiarrombamento*
- Acompanha 3 tags adesivas e 3 chaveiros de proximidade
- *Função Senha protegida e Não perturbe*
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Baixo consumo de bateria: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários e aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência
- Compatível com portas de 35 a 50 mm
- Aplicação em ambiente protegido de sol e chuva
- Maçaneta reversível: para portas com abertura para direita ou esquerda

SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | ATÉ 30 CHAVEIROS E 4 SENHAS | ALARME ANTIARROMBAMENTO

Cód. 4670500 / 4670501

FR 500 E/D

Fechadura digital com App Bluetooth

- 5 formas de acesso
- Cadastro de até 100 impressões digitais
- Cadastro de até 100 tags ou adesivos de proximidade
- Cadastro de até 100 senhas
- Opção de chave física como centrada de contingência
- *Fechadura de embutir para portas de 35 a 65 mm de espessura com abertura para direita ou para a esquerda*
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- Gerenciamento de acessos e senha do visitante através do app InControl FR 500

SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | ATÉ 30 CHAVEIROS E 4 SENHAS | ALARME ANTIARROMBAMENTO

Fechaduras digitais

Cód. 4670620

FR 620

Fechadura digital Push & Pull

- 2 formas de acesso
- Cadastro de até 100 tags ou adesivos de proximidade
- Cadastro de até 04 senhas
- Fechadura de embutir para portas de 35 a 50 mm de espessura com abertura para direita ou para a esquerda
- Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto
- Alerta indicativo de porta aberta, trancada ou falha na tentativa de acesso

TECLADO DE SENHA | LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | ACESSO COMBINADO SENHA + RFID

Cód. 4670630

FR 630

Fechadura digital Push & Pull com Biometria

- 4 formas de acesso
- Cadastro de até 100 impressões digitais
- Cadastro de até 100 tags ou adesivos de proximidades
- Cadastro de até 04 senhas
- Opção de chave física como entrada de contingência
- Fechadura de embutir para portas de 35 a 50 mm de espessura com abertura para direita ou para a esquerda
- Trava de segurança interna: mantenha a porta trancada pelo lado de dentro
- Alimentação por 8 pilhas AA que acompanham o produto

TECLADO TOUCH SCREEN | LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | FUNCIONA COMO LEITOR AUXILIAR

Linha corporativa

Olho mágico

Cód. 4528100

OMI 100

Olho mágico digital

- Design discreto e moderno para se adequar a decoração do seu lar
- Tela de 2,8" e módulo externo com ângulo de visão de 105° reconheça facilmente quem está á sua porta com a qualidade de imagem da câmera externa
- Fácil instalação para portas de 25 a 60mm
- Alimentação por 4 pilhas AAA com duração média de 12 meses

FÁCIL INSTALAÇÃO | ALTA QUALIDADE DE IMAGEM | 105° ÂNGULO DE ABERTURA

Stand alone sem software

Cód. 4682028

SA 210E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 1.000 usuários (cartão, senha ou ambos)
- Grau de proteção IP65 (pode ser instalado em áreas internas ou externas)
- Função *Antiarrombamento* (tamper) e *Campainha*
- Sensor de porta aberta
- Sinalização audiovisual
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

TECLADO DE SENHA | LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | USO EM AMBIENTE EXTERNO

Stand alone sem software

Cód. 4682036

Digiprox SA 202

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- Acesso combinado (senha + RFID)
- Função *Campainha*
- Saída via botoeira
- Sinalização audiovisual
- Gabinete plástico de alta resistência
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

TECLADO DE SENHA | LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | ACESSO COMBINADO SENHA + RFID

Cód. 4682037 / 4682038

Digiprox SA 203 / SA 203 MF

Controlador de acesso

- Disponível nas versões 125 kHz (SA 203) e 13,56 MHz (SA 203 MF)
- Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- Teclado *touch screen*
- Funciona como leitor auxiliar de senha ou proximidade
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

TECLADO TOUCH SCREEN | LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | FUNCIONA COMO LEITOR AUXILIAR

Stand alone sem software

Cód. 4682039 / 4682040

SA 211 / SA 211 MF

Controlador de acesso

- Disponível nas versões 125 kHz (SA 211) e 13,56 MHz (SA 211 MF)
- Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- Teclado *touch screen*
- Pode ser instalado como leitor auxiliar
- Gabinete metálico de alta resistência
- Cadastro e exclusão através de cartão de proximidade
- Saída via botoeira
- Sinalização audiovisual
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

Stand alone sem software

Cód. 00000000

SS 5520

Controlador de acesso

- Armazenamento de 50.000 usuários, 50.000 senhas, 50.000 imagens de face e 50 administradores
- Autenticação combinada de biometria facial e senha
- Tecnologia Visible Light
- Comparativo de faces em 0,3 segundos
- Display de 7"
- Distância de leitura de face de 0,3 e 2 metros
- Tecnologia Anti-fake



Stand alone com software

Cód. 4682047

IBProx SS 120

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 5.000 usuários e 50.000 eventos
- Download de eventos via pen drive
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

Stand alone com software

Cód. 4682048

Duo SS 230

Controlador de acesso – 125 kHz

- Até 30.000 usuários e 80.000 eventos
- Download e upload de eventos e usuários via pen drive
- Display LCD de alta resolução e voz para auxiliar o usuário
- Entrada para leitor auxiliar
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

Cód. 4682017

Duo SS 220 MF

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Disponível nas versões 125 kHz (SS210) e 13,56 MHz (SS220)
- Até 30 mil usuários e 50 mil eventos
- Display LCD e voz para auxiliar o usuário
- 50 zonas de tempo
- Entrada para leitor auxiliar
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechadura eletroímã, eletromecânica interfones e automatizadores de portão
- Download de eventos: via pen drive e via software
- Download de usuários: via pen drive e via software

Cód. 4682006

Bio Inox SS 310

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 200 usuários e 30.000 eventos
- Programação por áudio
- Função *Campainha*
- LED indicador de três cores (verde, vermelho e azul)
- Compatível com software SoapAdmin 2.4, somente via USB
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

Cód. 4682004

Bio Inox Plus SS 311E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 1.500 digitais, 10.000 cartões e 100.000 eventos
- Grau de proteção IP66
- Programação por áudio
- Zona de tempo
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

Cód. 4682055

Bio Inox Plus SS 311 MF

Controlador de acesso – RFID 13,56 MHz

- Até 10.000 usuários (cartão), 1.500 biometrias e 100.000 eventos
- Gabinete metálico de alta resistência
- Saída Wiegand configurável
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

Stand alone com software

Cód. 4682050 / 4682051

SS 320 / SS 320 MF

Controlador de acesso

- Disponível nas versões 125 kHz (SS 320) e 13,56 MHz (SS 320 MF)
- Até 30.000 usuários (cartão), 3.000 biometrias e 100.000 eventos
- Download e upload de usuários via TCP/IP
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) · LEITOR BIOMÉTRICO · EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS

Cód. 482045 / 4682046

SS 420 / SS 420 MF

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Disponível nas versões 125 kHz (SS 420) e 13,56 MHz (SS 420 MF)
- Até 5.000 usuários (cartão e senha), 1.500 biometrias e 80.000 eventos
- Download e upload de usuários via pen drive
- Saída Wiegand configurável
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

DISPLAY TOUCH SCREEN · LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) · EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS

Controladoras de acesso

Cód. 4682056

SS 710

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 5 mil usuários (cartão e senha), 1.000 biometrias e 400 biometrias faciais
- Capacidade de armazenamento de até 100 mil eventos
- Download e upload de usuários via pen drive
- Entrada e Saída Wiegand configurável
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) · LEITOR BIOMÉTRICO · 400 BIOMETRIAS FACIAIS

Softwares

Cód. 4682043 / 4682032 / 4682044

CT 500 1PB / 2PB / 4PB

Controladora de acesso

- Controla 1 porta (CT 500 1PB), 2 portas (CT 500 2PB) ou até 4 portas (CT 500 4PB) com biometria
- Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- Capacidade de armazenamento de 3.000 biometrias, 30.000 chaves e de 100.000 eventos na memória (funcionamento offline)
- Sistema de coação
- Entrada para sensor de porta: possibilita monitorar o estado da porta e configurar o alarme de porta aberta
- Entrada auxiliar, que permite a integração com outros sistemas, e entrada para botão emulador

3.000 CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 3 MIL BIOMETRIAS · 30.000 CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 30 MIL CHAVES · 100.000 CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100.000 EVENTOS

Stand alone com software

Cód. 4682030

SS 411E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 3.000 digitais, 10.000 senhas e/ou tags e 50.000 eventos
- Autenticação combinada de biometria e senha numérica
- Alarme antiarrombamento
- Sensor de porta aberta
  Função *Campainha* e *Modo de espera*
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) · LEITOR BIOMÉTRICO · EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS

Cód. 4682054

SS 610

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- Até 10.000 usuários (cartão e senha), 1.500 biometrias e 10.000 eventos
- Download e upload de usuários via pen drive
- Saída Wiegand configurável
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) · LEITOR BIOMÉTRICO · EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS

Controladoras de acesso

Cód. 4682041 / 4682031 / 4682042

CT 500 1P / 2P / 4P

Controladora de acesso



- Permite o controle de 1 porta (CT 500 1P), 2 portas (CT 500 2P) e 4 portas (CT 500 4P)
- Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- Capacidade de armazenamento de 30.000 chaves e de 100.000 eventos na memória (funcionamento offline)
- Sistema de coação
- Entrada para sensor de porta: possibilita monitorar o estado da porta e configurar o alarme de porta aberta
- Entrada auxiliar, que permite a integração com outros sistemas, e entrada para botão emulador

30.000 CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 30 MIL CHAVES · 100.000 CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100.000 EVENTOS

Software

Software SoapAdmin 3.5

Software para gerenciamento de dispositivos de controle de acesso

- Banco de dados access point
- Software gratuito para até 50 dispositivos
- Controle de acesso offline: usuários e permissões são gravados no hardware
- Gerenciamento de usuários com chaves do tipo: biometria, cartão de proximidade (RFID) ou senha
- Configuração de zona de tempo e horários, que determinam a permissão de acesso de um usuário
- Registro de evento de usuário
- Compatível com os dispositivos Bio Inox SS 310 e leitor cadastrador CM 302

NOVO SOFTWARE INCONTROL WEB

DOWNLOAD GRATUITO · TOTALMENTE EM PORTUGUÊS · WINDOWS

Software

InControl Web

Software web
dispositivos de controle de acesso

- Cadastro de visitantes
- Interface específica para recepção e portaria
- Gratuito para até 80 dispositivos
- Controle de acesso offline, usuários e permissões são gravados no hardware
- Configuração de zona de tempo e horários, que determinam a permissão de acesso de usuário
- Registro de evento de usuário
- Ferramenta de migração do SoapAdmin
- Banco de dados PostgreSQL

Leitores

Cód. 4681021 / 4681020

LE 130 / LE 130 MF

Leitor de cartão RFID

- Disponível nas versões 125 kHz (LE 130) e 13,56 MHz (LE 130 MF)
- Compatível com a linha de controladores de acesso Intelbras
- Visual moderno e funcional
- Gabinete plástico de alta resistência
- Interface de comunicação Wiegand 26 ou 34 bits, configurável por jumper
- Sinalização audiovisual
- Grau de proteção IP66

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID)

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Fechaduras-eletroímã

Cód. 4671098

SV 20150

Kit de instalação para portas e batentes de vidro

- Acessório para instalação da FE 20150 em portas e batentes de vidro
- Acabamento na cor prata

PARA PORTAS DE VIDRO

Fechaduras-eletroímã

Cód. 4671094 (c/sensor)

Kit universal – FE 20150

Fechadura c/ eletroímã 150 kgf
para todos os tipos de porta

- Tração de 150 kgf
- Acabamento na cor prata
- Sensor de porta aberta (opcional)
- Fácil de instalar: possui apenas 2 suportes de instalação
- Para porta de vidro: SV 20150 ou kit dupla face
- Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
- Alimentação 12 V

Cód. 4671095 (s/sensor)

KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO

SENSOR DE PORTA ABERTA

2 SUPORTES PARA INSTALAÇÃO

Fechaduras-eletroímã

Cód. 4671037 (c/sensor)

Kit Elite

Fechadura c/ eletroímã 150 kgf
para todos os tipos de porta

- Tração de 150 kgf
- Acabamento na cor branca
- Sensor de porta aberta (opcional)
- Suportes com design diferenciado: podem ser utilizados como puxadores
- Para porta de vidro: kit dupla face
- Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
- Alimentação 12 V

Cód. 4671085 (s/sensor)

KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO

SENSOR DE PORTA ABERTA

DESIGN DIFERENCIADO

Cód. 4671026 - F300 / 4671027 - F600

Linha Automag – F300 e F600

Fechadura c/ eletroímã para portas de segurança máxima

- Tração de 300 ou 600 kgf
- Fechadura de alumínio de alta resistência
- Acabamento na cor prata
- Sensor de porta aberta
- Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
- Alimentação 12 V

KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO

SENSOR DE PORTA ABERTA

PARA PORTAS DE SEGURANÇA MÁXIMA

Cód. 4671033

KT 753

Fechadura c/ eletroímã FE150 com conjunto de suportes de fixação para portas deslizantes

- Tração de 150 kgf
- Acabamento em inox
- Sensor de porta aberta (opcional)
- Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
- Alimentação 12 V

Cód. 4671029 Cód. 4671031
Cód. 4671030 Cód. 4671032

KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO

SENSOR DE PORTA ABERTA

Leitores

Cód. 4681016 / 4681019

LE 311E / LE 311 MF

Leitor biométrico com RFID 125 kHz

- Disponível nas versões 125 kHz (LE 311) e 13,56 MHz (L311 MF)
- Fácil instalação
- Sinalização audiovisual
- Gabinete plástico de alta resistência
- Compatível com toda a linha de produtos SS
- Grau de proteção IP66

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID)

LEITOR BIOMÉTRICO

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Leitores

Cód. 4672002

FS 1010

Fechadura solenoide de embutir para portas de alto padrão

- Dois modos de operação: *fail safe* ou *fail secure*
- Acabamento em aço inoxidável 304 de alta resistência
- Resistência de 1.200 kg
- Sensor de porta aberta
- Autotravamento configurável: 0, 3, 6 ou 9 segundos
- Vida útil superior a 500.000 acionamentos
- Para portas/portões de madeira com espessuras de 35 a 50 mm. Instalação na vertical ou na horizontal.
- Modo adicional de abertura/travamento por chave Yale (3 unidades)
- Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
- Alimentação 12 V

MODO FAIL SAFE OU FAIL SECURE | RESISTÊNCIA DE 1200 KG | SENSOR DE PORTA ABERTA

Fechaduras-eletroímã

Cód. 4672004

FS 2010

Fechadura solenoide para portas de vidro

- Modo *Fail Safe*: ideal para portas de emergência que serão liberadas em caso de falta de energia
- Aplicação em portas de vidro com ou sem batente
- Temporizador de travamento integrado com configuração para 0 ou 3 segundos
- Instalação em portas de vidro com espessura entre 10 e 14 mm

TEMPORIZADOR DE TRAVAMENTO INTEGRADO | DESTRAVAMENTO NA FALTA DE ENERGIA | PARA VIDROS ENTRE 10 E 14 MM

Fechadura elétrica

Cód. 4672020

FS 3010 A

Fechadura solenoide fail safe



- Sensor de fechamento automático
- Temporizador integrado
- Acabamento em inox escovado
- Fail Safe

DESTRAVAMENTO NA FALTA DE ENERGIA | PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Fechadura elétrica

Cód. 4675025

FS 3010 V

Fechadura solenoide fail safe

- Botão de saída integrado
- Sensor de Fechamento Automático
- Temporizador integrado
- Acabamento em Inox Escovado
- Fail Safe

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO | PORTAS/PORTÕES DE 40 MM | ABERTURA PARA DENTRO

Cód. 4672005

FS 1011

Fechadura solenoide para portas e portões de metal ou madeira

- Modelo de embutir para portas e portões com abertura para dentro e para fora
- Modo Fail safe: ideal para portas de emergência que serão liberadas em caso de falta de energia
- Temporizador de travamento integrado com configuração 0, 3 ou 6 segundos
- Instalação em portas de madeira ou aço com espessura entre 35 e 50 mm
- Acabamento em aço inoxidável com resistência a corrosão.
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso

DESTRAVAMENTO NA FALTA DE ENERGIA | PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Cód. 4679000 / 4679001

FX 2000

Fechadura elétrica c/ sobrepor para portões com abertura para dentro e para fora

- Para portas e portões de metal ou madeira
- Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura
- Modelo padrão de mercado: troque a fechadura elétrica antiga pela FX 2000 sem necessidade de novos furos
- Trinco reversível que se adapta a qualquer ambiente
- Tambor substituível: é possível manter o tambor de sua fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno
- Bobinas dupla para maior confiabilidade e durabilidade
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso
- 2 anos de garantia



FURAÇÃO-PADRÃO DE MERCADO | TAMBOR SUBSTITUÍVEL | TRINCO REVERSÍVEL

Cód. 4679040

FX 500

Fechadura elétrica c/ sobrepor para portões com abertura para dentro

- Solução com tamanho 20% menor e 50% mais leve e furação padrão de mercado
- Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura
- Para portas e portões de metal ou madeira
- 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno
- Fabricada em aço com acabamento na cor preta
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso
- 2 anos de garantia

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO | PORTAS/PORTÕES DE 40 MM | ABERTURA PARA DENTRO

Cód. 4679030

FX 3000 MF

Fechadura eletrônica c/ leitor de tag RFID

- Sensor de Fechamento Automático
- Fail Secure
- Controle de Acesso Stand Alone
- Controle Remoto Para Configuração
- Abertura e Fechamento Silencioso

INSTALAÇÃO COM CILINDRO AJUSTÁVEL | TAMBOR SUBSTITUÍVEL | PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Fechadura elétrica

Cód. 4679010

FX 2000 UN

Fechadura elétrica c/ sobrepor universal para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

- Instalação universal
- Acompanha guia do batente e batente de embutir, mais flexibilidade para instalar
- Para portas e portões de metal ou madeira
- Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura
- Modelo padrão de mercado: troque a fechadura elétrica antiga pela FX 2000 sem necessidade de novos furos
- Trinco reversível que se adapta a qualquer ambiente
- Tambor substituível: é possível manter o tambor de sua fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno
- Bobinas dupla para maior confiabilidade e durabilidade
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso
- 2 anos de garantia

INSTALAÇÃO UNIVERSAL | TAMBOR SUBSTITUÍVEL | ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Fechadura elétrica

Cód. 4679020

FX 2000 AJ

Fechadura elétrica c/ cilindro ajustavel para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

- Instalação ajustável: solução ideal para instalação em portas ou portões de 30 a 75 mm de espessura
- Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e a abertura fica mais silenciosa com estalo único
- Acompanha guia do batente e batente de embutir, mais flexibilidade para instalar
- Para portas e portões de metal ou madeira com trinco reversível que se adapta a qualquer ambiente
- Modelo padrão de mercado: troque a fechadura elétrica antiga pela FX 2000 sem necessidade de novos furos
- Tambor substituível: é possível manter o tambor de sua fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno
- Bobinas dupla para maior confiabilidade e durabilidade
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso
- 2 anos de garantia

INSTALAÇÃO COM CILINDRO AJUSTÁVEL | TAMBOR SUBSTITUÍVEL | PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Fechadura elétrica

Cód. 4679015

FX 2000 INOX

Fechadura elétrica c/ soprepor para portões com abertura para dentro e para fora

- Opção com ou sem de botão de saída
- Para abertura interna, escolha entre tambor de chaves ou botão integrado, acompanha 3 chaves
- Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura
- Melhor acabamento em aço inoxidável e design diferenciado
- Acompanha guia do batente, batente de embutir e botão integrado, mais flexibilidade para instalar
- Modelo padrão de mercado: troque a fechadura elétrica antiga pela FX 2000 sem necessidade de novos furos
- Trinco reversível que se adapta a qualquer ambiente
- Tambor substituível: é possível manter o tambor de sua fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- Bobinas dupla para maior confiabilidade e durabilidade
- Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso
- 2 anos de garantia

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO | TAMBOR SUBSTITUÍVEL | PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO E FORA

Fechadura elétrica

Cód. 4681025

CM 350

Leitor cadastrador biométrico com RFID

- Leitor 125 kHz e 13,56 MHz
- Visual moderno e funcional
- Gabinete plástico de alta resistência
- Compatível com os sistemas operacionais Windows® 8 e 10 (32 e 64 bits) e com a linha de controladores de acesso Intelbras (gerenciáveis pelo software SoapAdmin 3.5)

LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID) | LEITOR BIOMÉTRICO | ANATEL

Acessórios

Cód. 4675011

AS 2010

Caixa de emergência rearmável

- Possibilita o rearme para nova utilização
- Emite um alerta sonoro quando acionada
- Proteção de acrílico que evita o acionamento acidental
- Compatível com centrais de alarme
- Uma saída NA e uma saída NF

AVISO SONORO | FÁCIL INSTALAÇÃO

Acessórios

Cód. 4675001

BT 1000 IN

Botão de saída inox

- Configurações NA
- Acabamento em aço inox 304

Acessórios

Cód. 4675003

BT 3000 IN

Botão de saída inox com caixa

- Configurações NA
- Botão de sobrepor de alta resistência
- Caixa em ABS

Cód. 4675012

BT 4000

Acionador abertura Infravermelho BT 4000

- Acionamento Via Detecção de Movimento Próximo ao Sensor
- Sinalização de Bloqueio e Liberação de Saída em LED
- Pode ser Embutido em Paredes de Alvenaria e Madeira
- Compatível com Caixas 4x2 ou Caixas de Sobrepor
- Moldura em Aço Inox

IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO
6 m — DISTÂNCIA DE LEITURA
GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO POR SOFTWARE
ANATEL

Cód. 4681018

LE 150 EP

Leitor de cartão RFID UHF

- Alcance potente e de alta precisão
- Frequência de operação: 915 a 928 MHz
- Distância de leitura de até 6 metros
- Índice de proteção IP66
- Software para configurar parâmetros de leitura do equipamento via RS232
- Compatível com a linha de controladoras de acesso CT 500 Intelbras

IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO
6 m — DISTÂNCIA DE LEITURA
GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO POR SOFTWARE
ANATEL

Cód. 4684011

TH 382 T

Etiqueta RFID UHF

- Distância de leitura de até 6 metros
- Acessório complementar do leitor LE 150 EP

6 m — DISTÂNCIA DE LEITURA

Cód. 4684017

TH 4000 MF

Pulseira acionada por aproximação RFID 13,56MHz

- Distância de leitura entre 5 e 10 mm
- (Podendo variar de acordo com o tamanho da antena do controlador de acesso)
- Utilizada para identificação de pessoas através de um leitor RFID
- Feita em silicone

IP68 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Cód. 4685000

BT 5000 IN

Botão de saída de inox com moldura

- Configurações NA
- Acabamento em aço inox 304
- Acompanha moldura compatível com caixa 4x2

Cód. 4684001

Tags de proximidade



Cartões e chaveiros RFID (modelos 125 kHz e 13,56 MHz)

- TH 2000: cartão ISO RFID 125 kHz
- TH 2000 MF: cartão ISO RFID 13,56 MHz
- TH 1000: chaveiro RFID 125 kHz
- TH 1000 MF: chaveiro RFID 13,56 MHz

Cód. 4684015
Cód. 4684012
Cód. 4684003
Cód. 4684004

Cód. 4684013

TH 3020 UHF

Etiqueta de acionamento RFID veicular 900 MHz

- Distância de leitura de até 6 metros
- Uso em carros e motos

IP65 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO
6 m — DISTÂNCIA DE LEITURA

Cód. 0000000

LE 170

Leitor de cartão UHF

- Até 10.000 usuários (cartão), 1500 biometrias e 100.000 eventos
- Gabinete metálico de alta resistência
- Saída Wiegand configurável
- Compatível com software InControl Web via TCP/IP
- Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão
- Grau de proteção IP66
- Possui integração com MIP 100 utilizando a CT 500 1P

IP66 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO
6 m — DISTÂNCIA DE LEITURA

Detecção de incêndio

Garanta ainda mais segurança para ambientes residenciais e comerciais com a linha de detecção e alarme de incêndio. Atenda a projetos de soluções endereçáveis e convencionais com produtos que cumprem as normas legais e têm ótimo custo-benefício.

Sistemas endereçáveis e convencionais Intelbras

Linha endereçável

Software programador CIE

Software

- Gratuito
- Conexão direta ao PC via USB: basta conectar a central à porta USB do computador, sem necessidade de adaptadores
- Identifique todas as saídas da central e os dispositivos cadastrados em cada laço
- Adicione dispositivos ao laço: selecione o modelo (sensor, acionador, etc.), nomeie e escolha a zona à qual ele pertencerá
- Na aba *Zonas,* é possível nomear e configurar cada zona
- Crie regras de funcionamento: elas permitem o acionamento em grupo ou individualizado dos dispositivos de saída para adequação do funcionamento aos planos de emergência ou de evacuação da área
- Defina o modo de operação (classes A ou B)
- Possibilita salvar arquivo do projeto para posterior utilização;
- Gera relatório em PDF com os dispositivos vinculados ao laço ou zona ou as regras;
- Gera relatório em PDF do registro de eventos, sendo até 1000 registros para falha de operação , até 1000 registros para operação; ate 1000 registros para supervisão e 1000 registro para alarme;
- Realiza cálculo de capacidade de sirene para solução (avalia a necessidade de usar fonte auxiliar)

CONEXÃO VIA USB | COMPATÍVEL COM CIEs INTELBRAS | PROGRAMADOR GRATUITO

Linha endereçável

Cód. 4610100

CIE 1125

Central de incêndio endereçável

- Endereçamento: 1 laço com até 125 endereços no total
- Tensão de operação 24 Vdc
- Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- Possibilita a criação de até 250 zonas
- Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- Saída auxiliar relé (contato seco)
- Permite setorizar ambientes
- Acompanha baterias

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | A\|B ENDEREÇAMENTO NAS DUAS CLASSES | ×16 COMUNICAÇÃO ENTRE CENTRAIS

Cód. 4610101

CIE 1250

Central de incêndio endereçável

- Endereçamento: 1 laço com até 250 endereços no total
- Tensão de operação 24 Vdc
- Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- Possibilita a criação de até 250 zonas
- Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- Saída auxiliar relé (contato seco)
- Permite setorizar ambientes
- Acompanha baterias

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | A\|B ENDEREÇAMENTO NAS DUAS CLASSES | ×16 COMUNICAÇÃO ENTRE CENTRAIS

Cód. 4610102

CIE 2500

Central de incêndio endereçável

- Endereçamento: 2 laços com até 500 endereços no total
- Tensão de operação 24 Vdc
- Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- Permite setorizar ambientes
- Possibilita a criação de até 250 zonas
- Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- Saída auxiliar relé (contato seco)
- Acompanha baterias

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | A\|B ENDEREÇAMENTO NAS DUAS CLASSES | ×16 COMUNICAÇÃO ENTRE CENTRAIS

Linha endereçável

Cód. 4610104

RP 520

Repetidora para central endereçável CIE

- Comunicação RS 485
- Alimentação a partir da central CIE
- Baixo consumo
- Até 4 repetidoras por central
- Possibilita visualizar eventos e executar comandos
- Mesma interface de operação da central CIE
- Saida R1 com livre programação
- Software de programação gratuito

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | ×4 ATÉ 4 REPETIDORAS POR CENTRAL | COMPATÍVEL COM CIEs INTELBRAS

Linha endereçável

Cód. 4613528

DFE 520

Detector de fumaça endereçável

- Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios
- Baixo consumo de corrente
- Saída auxiliar para LED
- Não possui restrição em relação à inversão da polaridade
- Acompanha base

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Linha endereçável

Cód. 4613529

DTE 520

Detector de temperatura endereçável

- Detecção por variação de temperatura (termovelocimétrico) ou por temperatura fixa (56 °C com variação de ± 2 °C)
- Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios
- Baixo consumo de corrente
- Base inclusa
- Não possui restrição em relação à inversão da polaridade

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Linha endereçável

Cód. 4610521

AME 521

Acionador manual endereçável

- Acionador manual do tipo rearmável
- Conexão realizada através de borne removível,
- Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto
- Possui proteção Anti-UV
- Tensão de operação 22 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios, com polaridade
- Baixo consumo de corrente
- Acompanha chave de rearme

SOBREPÕE CAIXA DE PASSAGEM 4X2" | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610522

AME 522

Acionador manual endereçável com sirene

- Acionador manual do tipo rearmável
- Possui sirene convencional de alarme de incêndio > 90dB.
- Conexão realizada através de borne removível
- Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto
- Possui proteção Anti-UV
- Tensão de operação 22 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios, com polaridade
- Baixo consumo de corrente
- Acompanha chave de rearme

SOBREPÕE CAIXA DE PASSAGEM 4X2" | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4615029

SAV 520E

Sinalizador audiovisual endereçável

- Pressão sonora maior que 90 dB/m
- 90 flashes por minuto
- Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- Instalação em 4 fios
- Baixo consumo de corrente
- Possui 5 LEDs de sinalização
- Não possui restrição em relação à inversão da polaridade

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | 1 ano GARANTIA | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Linha endereçável

Cód. 4616644

IDL 520

Isolador de laço

- Protege o sistema contra curtos-circuitos no laço
- Reinicialização automática após correção de curto
- LED indicativo de situação de falha
- Não ocupa endereço no laço
- Instalação em 2 fios seguindo a polaridade
- Alimentação direta pelo laço
- Baixo consumo de corrente

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | 1 ano GARANTIA | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Cód. 4616645

MDI 520

Módulo de entrada

- Módulo de entrada endereçável para conexão de dispositivos
- LED indicativo de situação de falha
- Entrada por contato seco
- Instalação em 2 fios sem restrição à inversão de polaridade
- Alimentação direta pelo laço
- Baixo consumo de corrente

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | FÁCIL INSTALAÇÃO | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Linha endereçável

Cód. 4616646

MIO 520

Módulo de entrada ou saída para leitura e acionamento de equipamentos externos

- LED indicativo de situação de falha
- Entrada ou saída por contato seco
- Instalação em 4 fios: 2 de alimentação e 2 de comunicação (os fios de comunicação não possuem restrição à inversão de polaridade)
- Baixo consumo de corrente

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | FÁCIL INSTALAÇÃO | RESISTENTE AOS RAIOS UV

Linha endereçável

Cód. 4610103

FNA 520

Fonte auxiliar

- Bivolt automático
- Saídas monitoradas
- Possibilita expandir o laço de sirenes convencionais e endereçáveis
- Permite conexão de botoeira para acionamento manual
- Monitoramento de falhas e supervisão através das saídas de contato seco
- LEDs frontais de indicação de status e LEDs internos de indicação de falhas
- Acompanha baterias

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | FÁCIL INSTALAÇÃO | 110 V / 220 V FONTE BIVOLT AUTOMÁTICO

Linha convencional

Cód. 4610007/4610006

CIC 06L

Central de alarme convencional

- Painel com LEDs
- Temporização para disparo de alarme geral
- 2 saídas auxiliares relé (contato seco)
- Monitoramento do laço aberto e laço de sirene
- Proteção contra surtos de tensão

CONTATO SECO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Linha convencional

Cód. 4610012

CIC 12L

Central de alarme convencional

- Painel com LEDs
- temporização para disparo de alarme geral
- 2 saídas auxiliares relé (contato seco)
- Monitoramento do laço aberto e laço de sirene
- Proteção contra surtos de tensão

TERMOVELOCIMÉTRICO | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610099

CIC 24L

Central de alarme de incêndio convencional

- painel com leds
- temporização para disparo de alarme geral
- possui chave de bloqueio de teclado: uma chave removivel impede que a central seja operada por pessoas não-qualificadas
- proteção contra surtois
- gabinete exclusivo
- saída auxiliar relé (contat seco)

SOBREPÕE CAIXA DE PASSAGEM 4X2" | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610423

DFC 420 UN

Detector de fumaça convencional

- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Contato extra para monitoramento do laço
- Compatível com equipamentos que possuem entrada NA/NF
- Proteção contra poeira e umidade: diminui a incidência de alarmes falsos
- Baixo consumo de corrente

CONTATO SECO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610424

DTC 420 UN

Detector de temperatura convencional

- Acionamento por temperatura fixa ou por variação de temperatura
- Contato extra para monitoramento do laço
- Compatível com equipamentos que possuem entrada NA/NF
- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Indicado para ambientes que possam conter muitas partículas como poeira, serragem, neblina, vapores visíveis, partículas têxteis, fuligem, etc.
- Instalação em 2 fios
- Baixo consumo de corrente

TERMOVELOCIMÉTRICO | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610425

DFC 421 UN

Dector de fumaça convencional

- Tensão de operação 12/24 Vdc
- compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- LED indicativo de situações de alarme
- para uso em ambientes internos



CONTATO SECO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Linha convencional

Cód. 4610426

DTC 421 UN

Detector de temperatura convencional

- Tensão de operação 12/24 Vdc
- compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- LED indicativo de situações de alarme
- para uso em ambientes internos
- termovelocimétrico

CONTATO SECO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Linha convencional

Cód. 4613101

DFL 3101

Detector de fumaça linear

- Distância de aplicação de até 40 metros
- Alinhamento por laser e display
- Acompanha 4 espelhos refletores
- Instalação por contato seco

CONTATO SECO | EN54 CERTIFICAÇÃO EN54 | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4613102

DFL 3102

Detector de fumaça linear

- Distância de aplicação de até 70 metros
- Alinhamento por laser e display
- Acompanha 4 espelhos refletores
- Instalação por contato seco

CONTATO SECO | EN54 CERTIFICAÇÃO EN54 | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4613103

DFL 3103

Detector de fumaça linear

- Distância de aplicação de até 100 metros
- Alinhamento por laser e display
- Acompanha 4 espelhos refletores
- Instalação por contato seco



CONTATO SECO | EN54 CERTIFICAÇÃO EN54 | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4610421

AMC 421

Acionador manual convencional

- Acionador manual do tipo rearmável
- Conexão realizada através de borne removível
- Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto
- Possui proteção Anti-UV
- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios, com polaridade
- Baixo consumo de corrente
- Acompanha chave de rearme

SOBREPÕE CAIXA DE PASSAGEM 4X2" | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

AMC 422

Acionador manual convencional com sirene

- Acionador manual do tipo rearmável
- Possui sirene convencional de alarme de incêndio > 90dB.
- Conexão realizada através de borne removível
- Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto
- Possui proteção Anti-UV
- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- LED indicativo de alarme/supervisão
- Instalação em 2 fios, com polaridade
- Baixo consumo de corrente
- Acompanha chave de rearme

SOBREPÕE CAIXA DE PASSAGEM 4X2" | CONTATO SECO | INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO

Cód. 4615030

SAV 420C

Sinalizador audiovisual convencional

- Tensão de operação 12 a 28 Vdc
- Instalação em 2 fios
- Baixo consumo de corrente
- Pressão sonora >90 dB/m @ 24 V
- 6 LEDs de sinalização
- Efeito sonoro e visual em um único produto
- Compatível com centrais endereçáveis, devendo ser instalado na saída-padrão de alarme

INDICADO PARA AMBIENTE INTERNO | 2 FIOS INSTALAÇÃO | 1 ano GARANTIA

Linha Morley

Linha morley

Cód. 4616001

Central de alarme de incêndio analógica de 1 laço DXC1

- Até 99 detectores e 99 módulos
- Interligação de até 16 laços de detecção
- Display alfanumérico e menu de navegação
- Até 160 zonas e 40 programas configuráveis
- Programação via teclado ou software
- Identificação de dispositivos com 40 caracteres
- Ajuste de sensibilidade para dia ou noite
- Interface de programação USB para conexão PC

2 FIOS INSTALAÇÃO | EN54 CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616000

Central de alarme de incêndio analógica de 2 laço DXC2

- Possibilidade de expansão para até 4 laços
- Até 99 dectetores e 99 módulos por laços (792 no total)
- Interligação de até 16 laços de detecção
- Display de cristal líquido com 6 linhas
- Teclado alfanumérico e menu de navegação
- Até 160 zonas e 40 programas configuráveis
- Programação via teclado ou software
- Identificação de dispositivos com até 40 caracteres
- Ajuste de sensibilidade para dia ou noite
- Interface de programação USB para conexão PC
- Até 16 repetidores ativos ZXR-A

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616005

Placa de expansão de 2 laços DXC



- Até 198 dispositivos por laços
- Compatível com painel DxC2

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616006

Placa de comunicação RS232/DXC



- Cartão para comunicação com software supervisório
- Compatível com painel TG-DxC

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Software gráfico para centrais TG-DXC

- Software para supervisão do sistema
- Controle e gerenciamento dos pontos e zonas
- Gestão gráfica da planta
- Licenciamento por central
- Requer cartão de comunicação RS 232/DxC e TG-IP-1

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616035

Detector de temperatura endereçável analógico | MI-HTSE-S2-IV



- Detector térmico analógico de temperatura fixa (78°C)
- Ajuste de compesação de sujeira automático
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- Saída amplificada para indicador paralelo
- Teste magnético de alarme
- Design de baixo perfil em material resistente à chama

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616004

Conversor de dados USB/DXC

- Compatível com centrais Morley
- Utilização para programação, atualização e análise de eventos

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616007

Placa de comunicação em rede DXCNET



- Interligação de centrais
- Até 1200 metros entre centrais
- Ligação em anel ou linear

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 1980251

Equipamento de direcionamento RS232/485 | TG-IP-1

- Conversor RS 232/485 para IP
- Compatível com centrais Morley

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616031

Detector de temperatura endereçável analógico | MI-FHSE-S2-IV



- Detector térmico analógico de temperatura fixa (58°C)
- Ajuste de compesação de sujeira automático
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- Saída amplificada para indicador paralelo
- Teste magnético de alarme
- Design de baixo perfil em material resistente à chama

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616034

Detector termovelocimétrico 58° endereçável analógico | MI-RHSE-S2-IV

- Detector termovelocimétrico analógico (58°C fixo) ou por taxa do elevação de 10°C por minuto
- Ajuste de compesação de sujeira automático
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- Saída amplificada para indicador paralelo
- Teste magnético de alarme
- Design de baixo perfil em material resistente à chama

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Linha morley

Cód. 4616030

Detector termovelocimétrico 58° endereçável analógico | MI-PSE-S2-IV

- Detector optico analógico
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- Câmara de detecção mais eficiente e imune à sujeira, velocidade do ar e variação de pressão
- Ajuste de compensação de sujeira automático
- Filtro de lâmina de polietileno mais resistente, de fácil limpeza e com proteção contra sujeira e insetos
- LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- Saída amplificada para indicador paralelo
- Teste magnético de alarme
- Design de baixo perfil em material resistente à chama

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616037

Detector linear de fumaça endereçável analógico | MI-LPB2-S2I

- Detector linear de funmaça analógico
- Infravermelho com emissor e receptor integrados
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- Alcance de 5 a 100 metros
- Cobertura de até 980m² (14 x 70 metros) ou 1400m² (14 x 100 metros)[1]
- Alimentação pelo laço (incorpora módulo isolador de curto-circuito)
- Compensação automática de sujeira (drift compensation)
- Alinhamento fino com display de nível de 2 dígitos e ajuste automático de ganho
- 3 LEDs indicativos (comunicação falha e alarme), visíveis a 10 metros
- Necessita caixa de montagem 6500-SMK
- Acessório 6500-MMK (suporte metálico para montagem em paredes com inclinação superior à 10°)

[1]Requer kit 6500-LRK

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616070

Avisador sonoro endereçável analógico | MI-WSO-PR-N



- Instalação a 2 fios com endereçamento roto-decádico
- Base comum com detectores (B501AP-IV)
- 32 tons de seleção e 3 níveis de volume a partir do painel
- Acoplamento positivo *poka yoke*

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616074

Caixa de montagem de perfil profundo para avisador | IP65-WRR

- Grau de proteção IP65
- Compatível com avisadores MI-WSO-PR-I e MI-WSS-PR-I
- Incluso com a base padrão B501AP-IV

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Linha morley

Cód. 4616033

Detector de fumaça temperatura endereçável analógico | MI-PTSE-S2-IV



- Detector multicritério ótico -termovelocimétrico analógico
- 6 níveis de alarme com processador algoritmico
- Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- Ajuste de compensação de sujeira automático
- Câmara de detecção mais eficiente e imune à sujeira, velocidade do ar e variação de pressão
- Filtro de lâmina de polietileno mais resistente, de fácil limpeza e com proteção contra sujeira e insetos
- LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- Saída amplificada para indicador paralelo
- Teste magnético de alarme (amplificador de sinal)
- Design de baixo perfil em material resistente à chama

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 1980250

Refletor para dectetor linear de fumaça | 6500-LRK

- Necessário para instalações entre 70 e 100 metros
- Kit com 3 lugares extras para compor conjunto de 4 refletores

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616071

Avisador audiovisual endereçável analógico | MI-WSS-PR-N

- Instalação a 2 fios com endereçamento roto-decádico
- Base comum com detectores (B501AP-IV)
- 32 tons de seleção e 3 níveis de volume a partir do painel
- Acoplamento positivo *poka yoke*

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616032

Base para detector endereçável analógico | B501AP-IV

- Base universal para detectores e avisadores
- Tag para identificação de endereçamento
- Conexão para dreno
- Conexão para continuidade o laço
- Possibilita a instalação de LED remoto

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616060

Acionador manual rearmável endereçável | MI-WCP-R/I/SF

- Alimentação pelo laço analógico
- Instalação de sobrepor
- Endereçamento roto-decádico
- Acompanha chave para rearme e teste
- Lâmina de plástico rearmável de 1 milimetro com vinil de proteção
- LED indicativo de comunicação e alarme
- Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório PS200)
- Grau de proteção IP67
- Parte elétrica protegida contra sobretensões
- Micro interruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616062

Acionador manual rearmável endereçável com isolador | MI-MCP-FLEX-I

- Acionador manual rearmável
- Alimentação pelo laço analógico com isolador incorporado
- Instalação de sobrepor
- Endereçamento roto-decádico
- Acompanha chave para rearme e teste
- Lâmina de plástico rearmável de 1 milimetro com vinil de proteção
- LED indicativo de comunicação e alarme
- Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório)
- Grau de proteção IP44 com caixa de montagem
- Parte elétrica protegida contra sobretensões
- Micro interruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616081

Módulo isolador | MI-DISO



- Caixa de montagem
- Compatível com acionadores MI-MCP-FLEX e MI-MCP-FLEX-I

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616080

Módulo monitor endereçável analógico de 1 entrada | MI-DMMI

- Módulo de 1 entrada endereçável
- Circuito para supervisão normalmente aberto
- Supervisionamento de circuito aberto
- Isolador incorporado

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Linha morley

Cód. 4616061

Acionador manual rearmável endereçável | MI-MCP-FLEX

- Acionador manual rearmável
- Alimentação pelo laço analógico
- Instalação de sobrepor
- Endereçamento roto-decádico
- Acompanha chave para rearme e teste
- Lâmina de plástico rearmável de 1 milimetro com vinil de proteção
- LED indicativo de comunicação e alarme
- Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório)
- Grau de proteção IP44 com caixa de montagem
- Parte elétrica protegida contra sobretensões
- Micro interruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 1980212

Caixa de montagem para acionar manual | SR1T



- Caixa de montagem
- Compatível com acionadores MI-MCP-FLEX e MI-MCP-FLEX-I

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616082

Micro módulo monitor endereçável analógico | MI-MM3E-S2



- Módulo de 1 entrada endereçável
- Circuito para supervisão normalmente aberto
- Supervisionamento de circuito aberto
- Tamanho compacto para instalação limpa

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616083

Módulo de comando endereçável analógico | MI-DCMO

- Módulo de 1 entrada endereçável
- Dispositivo de saída através de contato seco (NA/NF) ou supervisionado (24 Vcc)
- Supervisiona tensão de alimentação externa contato NA para indicação de falhas (no modo supervisonado)
- Isolador incorporado

2 FIOS — INSTALAÇÃO | EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Linha morley

Cód. 4616084

Módulo de 2 entrada e 1 saída endereçável analógico | MI-D2ICMO



- Módulo de 1 entrada endereçável
- 1 circuito para saída relé NA/NF
- Supervisionamento na entradas
- Isolador incorporado

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Linha morley

Cód. 4616085

Módulo monitor endereçável analógico de zona | MI-DCZM

- Módulo de zona convencional
- Circuito para conexão de dispositivos convencionais Morley
- Supervisionamento de alarme, falha de circuito aberto e curto circuito
- Isolador incorporado

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616041

Detector óptico de fumaça convencional | ECO1003 A

- Detector convencional de fumaça
- Sistema *drift compensation* para compensar de sujeira
- LED para indicação de estado
- Requer MI-DCZM

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 1980243

Detector termovelocimétrico 58 °C convencional | E1005 A

- Disparo a 58 °C fixo ou taxa de elevação de 8 °C/min
- Sistema *drift compensation* para compensar de sujeira
- Compatível com base 1000B
- Requer MI-DCZM

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Cód. 4616044

Base padrão convencional E1000B



Sinalizador audiovisual convencional

- Base para detectores convencionais
- Compatível com ECO 1003 A e E1005 A

2 FIOS — INSTALAÇÃO

EN54 — CERTIFICAÇÃO EN54

Detector de fumaça autônomo

Cód. 4620000

DFA 620

Detector de fumaça autônomo

- Segurança e proteção adicional para a sua casa ou escritório
- Sem fios, basta conectar a bateria para entrar em ação
- Equipado com LED indicador de funcionamento
- Função Teste verifica de forma rápida o funcionamento do detector
- Função suspender alarme para mais comodidade
- Acompanha bateria 9 V com autonomia de até 5 anos
- Alarme sonoro com intensidade superior a 85 dB
- Uso exclusivo em ambiente interno e não apropriado para cozinhas

FÁCIL INSTALAÇÃO

SEGURANÇA ADICIONAL PARA O AMBIENTE

ALARME SONORO

Iluminação de emergência

Manter ambientes sempre iluminados é oferecer mais segurança para a rotina de casas ou empresas. Com tecnologia Plug & Play e ótimo custo-benefício, a linha de iluminação de emergência Intelbras é a opção ideal para deixar as rotas sempre seguras.

Iluminação de emergência autônoma

Cód. 4631200

BLA 1200

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- Fluxo luminoso de 1.200 lumens
- 2 faróis de LED direcionáveis
- Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- Autonomia de 4 horas
- Fabricado em material anti-UV
- Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos

Cód. 4632001

PSA 125

Placa de sinalização sempre acesa face única

- Modos de operação: *Sempre acesa* ou *Autônoma*
- 8 LEDs de alto brilho
- Fabricada em material anti-UV
- Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos

Iluminação

Cód. 4632200

BLA 2200

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- Fluxo luminoso de 2.200 lumens
- 2 faróis de LED direcionáveis
- Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- Autonomia de 2 horas
- Fabricado em material anti-UV
- Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos

Cód. 4632002

PSA 225

Placa de sinalização sempre acesa dupla face

- Modos de operação: *Sempre acesa* ou *Autônoma*
- 8 LEDs de alto brilho
- Fabricada em material anti-UV
- Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos

Redes

Com qualidade e recursos avançados, os equipamentos Intelbras permitem organizar, ampliar e gerenciar redes com a máxima eficiência. Fáceis de instalar, nossas soluções atendem às necessidades de provedores de serviços, redes públicas e privadas, operadoras de telecom e cidades digitais.

REDES

Com qualidade e recursos avançados, os equipamentos Intelbras permitem organizar, ampliar e gerenciar redes com a máxima eficiência. Fáceis de instalar, nossas soluções atendem às necessidades de provedores de serviços, redes públicas e privadas, operadoras de telecom e cidades digitais.

GPON

GPON

Cód. 4780024

OLT 8820 I

OLT 8 portas GPON com 8 portas gigabit e 2 SFP+ 10 GE

- Formato stand alone (1 U)
- Alimentação 48 Vdc redundante
- 2 interfaces SFP+ 10G
- 2 portas para gerência out-of-band
- Controle de acesso para autenticação e ativação em servidor Radius
- Compatível com o sistema SIG: permite gerenciar uma ou mais OLT Intelbras, assim como as ONU e ONT instaladas em postes, residenciais ou empresas

FIBRAS ÓPTICAS | 2 anos GARANTIA | GPON REDES ÓPTICAS PASSIVAS

Cód. 4780030

KTS 2110+

Módulo conversor SFP+ 10 Gbps monomodo 10 km

- Compatível com padrão IEEE 802.3ae
- Padrão SFP+ (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia de 3,3 V
- Alcance de até 10 km
- Comprimento de onda de 1.310 nm
- Conector LC/PC duplex
- Potência óptica: - 7 a 0,5 dBm
- Sensibilidade óptica: -14,4 a 0,5 dBm

FIBRAS ÓPTICAS | 10 km ALCANCE MÁXIMO | 10 Gbps ANEL ÓPTICO

Cód. 4780034

ONU 110 B

ONU bridge

- 1 porta GPON (SC/APC)
- 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Operação em modo Bridge
- Suporte a VLAN
- Potência óptica: 0,5 a 5 dBm
- Sensibilidade óptica: -27 a -8 dBm

FIBRAS ÓPTICAS | GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 Mbps

GPON

Cód. 4780032

KPSD 1120 G

Módulo SFP GPON B+ monomodo 20 km



- Compatibilidade com padrão ITU-T G.984.2
- Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia de 3,3 V
- Alcance de até 20 km
- Comprimento de onda: Rx 1310 nm e Tx 1490 nm
- Conector SC/PC simplex monomodo
- Taxa de transferência de 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- Potência óptica: 1,5 a 5 dBm
- Sensibilidade óptica: -28 a -8 dBm

2,5 Gbps TAXA DE TRANSMISSÃO | 20 km ALCANCE MÁXIMO | FIBRAS ÓPTICAS

Cód. 4780008

ONU 110

ONU 1 porta híbrida gigabit com PPPoE



- 1 porta GPON/EPON (SC/APC)
- 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Operação em modo *Bridge*
- Suporte a autenticação PPPoE
- Suporte a VLAN
- Potência óptica: 0,5 a 5 dBm
- Sensibilidade óptica: -28 a -8 dBm

FIBRAS ÓPTICAS | Cartão BNDES

Cód. 4780035

ONT 121 W

ONT com 1 porta gigabit ethernet + 1 porta Fast Ethernet e 1 porta FXS e Wi-Fi

- 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC)
- 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1.000 Mbps
- 1 porta FXS com protocolo SIP para telefonia IP
- Roteamento a firewall (PPPoE, NAPT/Servidor DHCP)
- SIP (RFC 3261)
- Wi-Fi 300 Mbps
- Antena interna
- Suporte a 4 SSIDs

IPv6 COMPATÍVEL | 300 Mbps VELOCIDADE | ANATEL

GPON

Cód. 4780031

ONT 142N W

ONT 4 portas gigabit ethernet e 2 portas FXS e Wi-Fi

- 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC)
- 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/1.000 Mbps
- 2 portas FXS com protocolo SIP para telefonia IP
- Roteamento a firewall (PPPoE, NAPT/Servidor DHCP)
- SIP (RFC 3261)
- Wi-Fi 300 Mbps
- Antena externa
- Suporte a 4 SSIDs

IPv6 — COMPATÍVEL | 300 Mbps — VELOCIDADE | ANATEL

GPON

Cód. 4780050

KPSD 1120 G C+

Módulo SFP GPON C+ monomodo 20 km



- Compatibilidade com padrão IEEE 802.3ah
- Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Guia de instalação em português
- Conector SC/PC simplex – Classe do laser C+
- Comprimento de onda: Rx 1310 nm e Tx 1490 nm
- Taxa de transferência de 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- Alcance de até 20 km

GPON | 2,5 Gbps | 20 km

EPON

EPON

Cód. 4780025

OLT 4840 E

OLT 4 slots EPON com 8 portas gigabit ethernet e 4 slots SFP/SFP+

- Formato stand alone (1 U)
- 4 slots SFP/SFP+ 1 GB / 10GB Ethernet
- Gerência por linha de comando (CLI) ou interface gráfica (web GUI)
- 2 portas para gerência out-of-band
- Suporte a Rapid Spanning Tree
- Suporte a Link Aggregation e LACP
- Fonte de alimentação 100 a 240 Vac

EPON — REDES ÓPTICAS PASSIVAS | FIBRAS ÓPTICAS | 10 Gbps — TAXA DE TRANSMISSÃO

EPON

Cód. 4780029

KPSD 1120 E

Módulo SFP EPON PX20+ monomodo 20 km



- Compatibilidade com padrão IEEE 802.3ah
- Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Alcance de até 20 km
- Conector SC/PC simplex monomodo
- Comprimento de onda: TX 1.490 nm e RX 1.310 nm
- Taxa de transferência: 1.244 Gbps simétricos
- Potência óptica: 2,5 a 7 dBm
- Sensibilidade óptica: -30 a -8 dBm

20 km — ALCANCE MÁXIMO | 1,25 Gbps — TAXA DE TRANSMISSÃO | FIBRAS ÓPTICAS

Passivos ópticos

Passivos ópticos

XFA

Adaptador óptico



- Tipo do conector: SC
- Tipo do polimento: UPC e APC
- Perda por inserção: ≤ 0,30 dB
- Tipo de engate: push-pull
- Ferrolho: luva de zircônia

FIBRAS ÓPTICAS | PASSIVOS ÓPTICOS

Passivos ópticos

XFC

Cordão óptico



- Tipo do conector: SC
- Tipo do polimento: UPC e APC
- Tipo de engate: push-pull
- Ferrolho: zircônia
- Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- Dimensão cordão: 2 mm x 3 m
- Atenuação: ≤ 0,38 dB/km

FIBRAS ÓPTICAS | PASSIVOS ÓPTICOS

XFE

Extensão óptica



- Tipo do conector: SC
- Tipo do polimento: UPC e APC
- Tipo de engate: push-pull
- Ferrolho: zircônia
- Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- Dimensão cordão: 2 mm x 3 m
- Atenuação: ≤ 0,38 dB/km

FIBRAS ÓPTICAS | PASSIVOS ÓPTICOS

XFS 1x0

Splitter óptico sem conector



- Modelos: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32
- Comprimento de onda: 1.260 a 1.650 nm
- Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- Perda de retorno: ≥ 50 dB
- Diâmetro das fibras: 0,25 mm
- Dimensão das fibras: 2 m

FIBRAS ÓPTICAS | PASSIVOS ÓPTICOS

Passivos ópticos

XFS 1xX

Splitter óptico conectorizado



- Modelos: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32
- Comprimento de onda: 1.260 a 1.650 nm
- Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- Perda de retorno: ≥ 50 dB
- Diâmetro das fibras: 0,9 mm
- Dimensão das fibras: entrada 1,5 m / saída 0,6 m
- Tipo do conector e polimento: SC UPC e APC
- Tipo de engate: push-pull
- Ferrolho: zircônia

FIBRAS ÓPTICAS | PASSIVOS ÓPTICOS

Switches gerenciáveis

Cód. 4760042

SF 2622 MR L2

NOVO

Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 2 portas gigabit ethernet com 2 Mini-GBIC compartilhadas

- Múltiplas funções de gerenciamento de rede
- Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs
- Maior confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree
- Aumento do poder de processamento do enlace com o Link Aggregation, que amplia acapacidade de tráfego das portas agregando-as
- Priorização de dados, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS)
- Maior segurança e controle de rede através do monitoramento remoto dos dispositivos conectados via protocolo SNMP
- Alimentação dos dispositivos conectados ao switch pelo cabo de rede (PoE) com o SG 2400 PoE
- Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura)
- Garantia de 3 anos sob troca expressa
- Manual e interface de gerenciamento em português

250 m — LONGO ALCANCE | PoE af/at — POWER OVER ETHERNET | 15 kV — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

Cód. 4760027

SF 2842 MR L2+

Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 4 portas gigabit ethernet com 2 Mini-GBIC compartilhadas

- Suporte para até 4.000 VLANs
- Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- Backplane de 12,8 Gbps
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Autenticação Radius e 801.2x
- ACL (*Access Control List*): L2/L3/L4
- Espelhamento de portas (port mirroring)

3 anos — GARANTIA | GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO DA REDE | ANATEL

Cód. 4760009

SG 2404 PoE

Switch gerenciável 24 portas gigabit ethernet PoE com 4 portas Mini-GBIC compartilhadas

- 512 VLANs ativas e 4.000 VLANs ID
- Backplane 48 Gbps
- Suporte simultâneo aos padrões PoE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at
- Gerenciamento da função PoE
- Fornece até 30 W por porta e 180 W de potência total
- Suporte aos protocolos LLDP e LLDP-MED
- LEDs indicativos de link, atividade e utilização do PoE
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- SNMP V1/V2c/V3

3 anos — GARANTIA | PoE af/at — POWER OVER ETHERNET | ANATEL

Switches

Switches gerenciáveis

Cód. 4780026

SG 5204 MR L2+

Switch gerenciável 48 portas gigabit ethernet + 4 portas Mini-GBIC

- 512 VLANs ativas e 4.000 VLANs ID
- Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- Backplane de 104 Gbps
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- IGMP: V1/V2/V3
- SNMP V1/V2c/V3
- Suporte para rack 19"
- Espelhamento de portas (port mirroring)

IPv6 — COMPATÍVEL | ROTEAMENTO ESTÁTICO | QoS — PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO | VLAN FIXA — SEGMENTAÇÃO DE REDES | SPANNING TREE — EVITA LOOPING DE REDE

Cód. 4760003

SF 2842 MR

Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 4 portas gigabit ethernet com 2 Mini-GBIC compartilhadas

- Suporte para até 4.000 VLANs
- Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- Backplane de 12,8 Gbps
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Autenticação Radius e 801.2x
- ACL (*Access Control List*): L2/L3/L4
- Espelhamento de portas (port mirroring)

3 anos — GARANTIA | GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO DA REDE | ANATEL

Switches não gerenciáveis – Fast

Cód. 4760041

SF 1002 MR L2+



Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 8 portas gigabit ethernet com 2 Mini-GBIC independente

- Suporte para até 4.000 VLANs
- Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- Backplane de 12,8 Gbps
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Autenticação Radius e 801.2x
- ACL (*Access Control List*): L2/L3/L4
- Espelhamento de portas (port mirroring)

3 anos — GARANTIA | GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO DA REDE | ANATEL

Cód. 4780027

SG 2404 MR L2+

Switch gerenciável 28 portas gigabit ethernet + 4 portas Mini-GBIC

- 512 VLANs ativas e 4.000 VLANs ID
- Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- Backplane de 104 Gbps
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- IGMP: V1/V2/V3
- SNMP V1/V2c/V3
- Suporte para rack 19"
- Espelhamento de portas (port mirroring)

IPv6 — COMPATÍVEL | ROTEAMENTO ESTÁTICO | QoS — PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO | VLAN FIXA — SEGMENTAÇÃO DE REDES | SPANNING TREE — EVITA LOOPING DE REDE | GERENCIÁVEL — CONFIGURAÇÃO DA REDE

Switches não gerenciáveis – Fast

Cód. 4760020

SF 800 Q+

Switch 8 portas fast ethernet com PoE passivo

- Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Taxa de transferência de até 200 Mbps
- Suporta até 24 V
- Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

PoE – PASSIVO

ANATEL

Cód. 4760050

SF 800 Q+ Ultra

Switch 8 portas fast ethernet com PoE passivo

- Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Taxa de transferência de até 200 Mbps
- Suporta até 24 V
- Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

25 kV – PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

PoE – PASSIVO

Cód. 4760036

SF 910 PAC

Switch PoE reverso 8 portas fast + 1 porta gigabit



- 1 porta extra 10/100/1000 Mbps para uplink da dados com suporte a PoE passivo reverso
- 8 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE passivo reverso
- Alimentação via PoE passivo 36 a 57 Vdc
- Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45
- Saída 12 Vdc para alimentação de uma ONU
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Padrões Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3q e IEEE802.1p

QoS – PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O BRASIL

VLAN FIXA – SEGMENTAÇÃO DE REDES

Cód. 4760034

SF 2400 QR+

Switch rack 24 portas fast ethernet com QoS

- 24 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- Taxa de transferência de até 200 Mbps
- Fonte de alimentação interna bivolt automático
- Painel frontal com LEDs indicadores
- Full duplex & Flow control IEEE 802.3x

2 anos – GARANTIA

QoS – PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

ANATEL

Switches não gerenciáveis – Fast

Cód. 4760006

SF 800 VLAN

Switch 8 portas fast ethernet com PoE passivo + VLAN fixa

- Segmenta as portas, criando redes independentes para garantir a privacidade dos usuários
- A VLAN fixa bloqueia o tráfego gerado entre as portas 2 a 8, enquanto a porta uplink (LAN 1) comunica-se com todas as portas
- Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Suporta até 24 V
- Produzido no Brasil, com possibilidade de
- comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

VLAN FIXA – SEGMENTAÇÃO DE REDES

ANATEL

Cód. 4760060

SF 800 VLAN Ultra

Switch 8 portas fast ethernet com PoE passivo + VLAN fixa

- Segmenta as portas, criando redes independentes para garantir a privacidade dos usuários
- A VLAN fixa bloqueia o tráfego gerado entre as portas 2 e 8, enquanto a porta uplink (LAN 1) comunica-se com todas as portas
- Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Suporta até 24 V
- Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

25 kV – PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

VLAN FIXA – SEGMENTAÇÃO DE REDES

Cód. 4760033

SF 1600 Q+

Switch 16 portas fast ethernet com QoS

- 16 portas N-Way 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Taxa de transferência de até 200 Mbps
- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede
- Full duplex & Flow Control IEEE 802.3x

2 anos – GARANTIA

QoS – PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

PoE – PASSIVO 12-24 V

Switches não gerenciáveis – Giga

Cód. 4005019

SG 2620 QR

Switch rack 24 portas fast ethernet + 2 portas Gigabit Ethernet

- 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1.000 Mbps com negociação de velocidade automática em todas as portas (N-Way)
- Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- Fonte de alimentação interna bivolt automático
- Painel frontal com LEDs indicadores
- Full duplex & Flow Control IEEE 802.3x

2 anos – GARANTIA

QoS – PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

ANATEL

Switches não gerenciáveis

Cód. 4760035

SG 800 Q+

Switch 8 portas gigabit ethernet com QoS

- 8 portas 10/100/1.000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede
- Fonte de alimentação externa bivolt automático
- Painel frontal com LEDs indicadores
- Full duplex & Flow Control IEEE 802.3x
- Backplane 16 Gbps

2 anos — GARANTIA

QoS — PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

ANATEL

Switches não gerenciáveis – PoE

Cód. 4760037

SF 500 PoE

Switch 5 portas fast com 4 portas PoE

- 5 portas 10/100 Mbps (4 com suporte a PoE/PoE+)
- Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 58 W de potência máxima total
- Função *PoE extender* para transmissão de dados e PoE por até 250 metros
- Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)
- Fonte de alimentação bivolt automático

250 m — LONGO ALCANCE

PoE+ — POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

15 kV — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

Switches não gerenciáveis – Injetores

Cód. 4760038

SF 1811 PoE

Switch 16 portas fast PoE com 1 porta gigabit e 1 porta SFP

- Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE/PoE+
- 1 porta extra 10/100/1000 Mpbs + 1 Mini-GBIC para uplink de dados
- Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 135 W de potência máxima total
- Função *PoE extender* para transmissão de dados e energia até 250 m nas portas de 1 a 8. Para as portas de 9 a 16 a distância permanece 100 m
- Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)
- Fonte de alimentação bivolt automático

250 m — LONGO ALCANCE

PoE+ — POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

135 W — POTÊNCIA MÁXIMA

Injetores - POE

Cód. 4700018

PoE 4805 PF

Injetor conversor PoE passivo fast ethernet

- 1 porta LAN Fast Ethernet para entrada de dados
- 1 porta PoE Fast Ethernet para saída de dados e alimentação
- Envio de dados e energia pelo cabo de rede com alcance de até 100 metros
- Instalação Plug & Play
- Proteção contra surto até 15 kV
- PoE passivo 48 Vdc – 0,5 A
- Entrada 100 ~ 240 Vac – 50/60 Hz

15 kV — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

PoE — PASSIVO

0,5 A 48 Vdc — TENSÃO DE SAÍDA

Switches não gerenciáveis

Cód. 4005020

SG 2400 QR

Switch rack 24 portas gigabit ethernet com QoS

- 24 portas 10/100/1.000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados
- Taxa de transferência de até 2.000 Mbps
- Fonte de alimentação interna bivolt automático
- Jumbo frame de 10 kB
- Backplane de 48 Gbps

2 anos — GARANTIA

QoS — PRIORIZA PACOTES DE DADOS, VOZ E VÍDEO

ANATEL

Switches não gerenciáveis – Injetores

Cód. 4760032

SF 900 PoE

Switch 9 portas fast com 8 portas PoE+

- Compatível com protocolo IEEE 803.af e IEEE 803.at
- Fornecimento de até 30 W em qualquer porta PoE e 97 W de potência máxima total
- Função *PoE extender* para transmissão de dados e PoE por até 250 metros[1]
- Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e na fonte de alimentação[2]
- Porta extra para uplink de dados
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)

[1] Sujeito à redução na taxa de transmissão para 10 Mbps em todas as portas PoE do switch. Na porta Uplink mantém a taxa de 100 Mbps. Não disponível na porta Uplink.

[2] Consulte o item Proteção contra surtos elétricos *do guia do instalação para mais informações sobre as condições de teste.*

250 m — LONGO ALCANCE

PoE af/at — POWER OVER ETHERNET

15 kV — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS

Cód. 4710010

PoE 200 AT

Injetor PoE 802.3af/at gigabit ethernet

- 1 porta LAN Gigabit Ethernet para entrada de dados
- 1 porta PoE Gigabit Ethernet para saída de dados e alimentação
- Envio de dados e energia pelo cabo de rede com alcance de até 100 metros
- Instalação Plug & Play
- Padrão IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af e 802.3at

PoE+ — POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 Mbps

PLUG & PLAY: FÁCIL INSTALAÇÃO

Injetores - POE

Cód. 47100302

PoE 2405

Fonte injetora PoE passiva

- Interface de rede Fast Ethernet 10/100
- Entrada de 50/60 Hz adaptável para 100 a 240 Vac automático
- Saída de 0,5 Ampère para PoE passivo de 24 volts
- Proteção contra surtos elétricos de até 15 mil volts
- LED indicativo de funcionamento
- Design discreto com fonte ideal para uso em ambiente interno

PoE — PASSIVO

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 Mbps

PLUG & PLAY: FÁCIL INSTALAÇÃO

Conversores ópticos

Conversores de mídia

Cód. 4780020

KGS 1120

Conversor de mídia gigabit monomodo 20 km

- Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo full duplex
- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km
- Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- Conector SC para fibras Monomodo
- Comprimento de onda: 1310 nm
- 1 porta SC 1.000 Mbps duplex
- 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- LEDs indicadores das principais funções
- Fonte de alimentação externa bivolt automático

2 anos — GARANTIA | 20 km — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Cód. 4780013

KFM 112

Conversor de mídia fast multimodo 2 km

- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 2 km
- Conector SC para fibras Multimodo
- Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- Transmissão full e half duplex
- Comprimento de onda: 1.310 nm
- 1 porta SC 100 Mbps
- 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- LEDs indicadores das principais funções
- Fonte de alimentação bivolt automático

2 anos — GARANTIA | 2 km — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Cód. 4780015 / 4780016

KFSD 1120 A e KFSD 1120 B

Conversores de mídia fast monomodo 20 km WDM

- Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km
- Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- Aumento de vida útil pela identificação de falhas no link por LFP
- 1 porta SC 100 Mbps
- 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- Auto MDI/MDIX para detecção automática de cabos
- Fonte de alimentação bivolt automático
- Comprimento de onda: Tx 1.550 nm / Rx 1.310 nm[1]
- Comprimento de onda: Tx 1.310 nm / Tx 1.550 nm[2]

[1] Disponível apenas no modelo KFSD 1120 A.
[2] Disponível apenas no modelo KFSD 1120 B.

2 anos — GARANTIA | 20 km — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Chassi

Cód. 4780021

KX 1400 R



Chassi com 14 slots para conversores de mídia e fonte redundante

- Acopla até 14 conversores de mídia Intelbras
- Fonte redundante para segurança e estabilidade da rede
- Organização e economia de espaço
- Padrão rack 19" com 2 U de altura
- 2 ventoinhas para fluxo de ar
- Fonte de alimentação AC
- Proteção contra surtos de tensão e corrente
- Arquitetura Backplane passiva
- *Hot Swap*: inserção e remoção dos conversores de mídia sem necessidade de desligar o sistema

2 anos — GARANTIA | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Conversores de mídia

Cód. 4780019

KGM 1105

Conversor de mídia gigabit multimodo 550 metros

- Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo full duplex
- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km
- Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- Conector SC para fibras Multimodo
- Comprimento de onda: 850 nm
- 1 porta SC 1.000 Mbps
- 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- LEDs indicadores das principais funções
- Fonte de alimentação externa bivolt automático

2 anos — GARANTIA | 550 m — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Cód. 4780014

KFS 1120

Conversor de mídia fast monomodo 20 km

- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km
- Conector SC para fibras Monomodo
- Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- Transmissão full e half duplex
- Comprimento de onda: 1.310 nm
- 1 porta SC 100 Mbps
- 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- LEDs indicadores das principais funções
- Fonte de alimentação externa bivolt automático

2 anos — GARANTIA | 20 km — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Cód. 4780009 / 4780010

KGSD 1120 A e KGSD 1120 B

Conversores de mídia gigabit monomodo 20 km WDM

- Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km
- Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- 1 porta SC 100 Mbps
- 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- Auto MDI/MDIX para detecção automática de cabos
- Fonte de alimentação bivolt automático
- Comprimento de onda: Tx 1.550 nm / Rx 1.310 nm[1]
- Comprimento de onda: Tx 1.310 nm / Tx 1.550 nm[2]

[1] Disponível apenas no modelo KGSD 1120 A.
[2] Disponível apenas no modelo KGSD 1120 B.

2 anos — GARANTIA | 20 km — ALCANCE MÁXIMO | ANATEL

Módulos Mini-GBIC

Cód. 4780017

KGM 2105

Módulo Mini-GBIC gigabit multimodo 550 metros

- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km
- Conector LC para fibras Multimodo
- Padrão SFP (*Small Form Factor Pluggable*)
- Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras
- *Hot Swap:* inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC sem necessidade de desligar o sistema
- Comprimento de onda: 850 nm

2 anos — GARANTIA | 550 m — ALCANCE MÁXIMO

Módulos Mini-GBIC

Cód. 4780011 / 4780012

KGSD 2110 A e KGSD 2110 B

Módulos Mini-GBIC gigabit monomodo 10 km WDM

- Proporcionam enlaces de fibras ópticas de até 10 km
- Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- Padrão SFP (Small Form Pluggable)
- Solução integrada com switches gerenciáveis Intelbras
- *Hot Swap*: inserção e remoção sem a necessidade de desligar o sistema
- Comprimento de onda: TX 1.550 nm / RX 1.310 nm[1]
- Comprimento de onda: TX 1.310 nm / RX 1.550 nm[2]

[1] *Disponível apenas no modelo KGSD 2110 A.*
[2] *Disponível apenas no modelo KGSD 2110 B.*

2 anos — GARANTIA
10 km — ALCANCE MÁXIMO

Módulos Mini-GBIC

Cód. 4780018

KGS 2110

Módulo Mini-GBIC gigabit monomodo 10 km

- Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 10 km
- Conector LC para fibras Monomodo
- Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras
- *Hot Swap*: inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC sem necessidade de desligar o sistema
- Comprimento de onda: 1.310 nm

2 anos — GARANTIA
10 km — ALCANCE MÁXIMO

Rádios outdoor

Linha WOM

Cód. 4750062

WOM 5A-23

CPE/PTP 5 GHz de 23 dBi MiMo 2x2

- Ideal para aplicações como PTP ou cliente CPE até 20 km
- Potência de transmissão de até 25 dBm (316 mW)
- Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- Homologada na faixa de frequência 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- Chipset QualComm Atheros 600 MHz e memória RAM de 64 MB

1 ano — GARANTIA
iPoll™
Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Linha WOM

Cód. 4750060

WOM 5A

CPE 5 GHz de 16 dBi

- Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 4 km
- Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- Taxa de transmissão de até 150 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- Totalmente desenvolvida e produzida no Brasil, com possibilidade de compra pelo cartão BNDES
- Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- Homologada na faixa de frequência de 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 15.000 V
- Chipset QualComm® Atheros 600 MHz

1 ano — GARANTIA
iPoll™
Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Linha WOM

Cód. 4750061

WOM 5A MiMo

CPE 5 GHz de 16 dBi MiMo 2x2

- Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 4 km
- Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- Totalmente desenvolvida e produzida no Brasil, com possibilidade de compra pelo cartão BNDES
- Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- Homologada na faixa de frequência de 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 15.000 V
- Chipset QualComm® Atheros 600 MHz

1 ano — GARANTIA
iPoll™
Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Linha APC

Cód. 4750039

APC 5A-15

CPE/PTP 5 GHz de 15 dBi MiMo 2x2

- Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- A melhor CPE para clientes até 6 km
- Ângulo de abertura da antena: 35°
- Design compacto e leve para instalações mais rápidas
- iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- Suporta roteamento IPv6
- Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- Potência de até 29 dBm (800 mW)
- Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- 2 anos de garantia

iPoll™
Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Linha APC

Cód. 4750040

APC 5A-20

CPE/PTP 5 GHz de 20 dBi MiMo 2x2

- Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- A melhor CPE para clientes até 10 km ou enlaces PTP (ponto a ponto)
- Ângulo de abertura da antena: 16°
- Suporte de fixação direcional para melhor ajuste da antena
- iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- Suporta roteamento IPv6
- Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- Potência de até 29 dBm (800 mW)
- Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- 2 anos de garantia

iPoll™
Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Para CFTV IP

Cód. 4750080

KIT CFTV IP

Kit conexão sem fio para CFTV IP WOM 5A MiMo

- Instalação instantânea: equipamentos pré-configurados com conexão automática
- Instalação instantânea: equipamentos pré-configurados com conexão automática
- Velocidade de transmissão de até 100 Mbps para suporte de até 6 câmeras IP
- Alto desempenho que garante a qualidade da imagem até 4k
- Reduz a necessidade de cabos diminuindo custos para instalação
- Antena de 15 dBi permite conexões de até 1000 metros

2 RÁDIOS PRÉ-CONFIGURADOS
4K ULTRA HD — SUPORTA CÂMERAS ATÉ 4K
ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM

Para CFTV IP

Cód. 4750090

KIT CFTV IP

Kit conexão sem fio para CFTV IP

- Instalação instantânea: equipamentos pré-configurados com conexão automática
- Velocidade de transmissão de até 100 Mbps para suporte de até 6 câmeras IP
- Alto desempenho que garante a qualidade da imagem até 4k
- Reduz a necessidade de cabos diminuindo custos para instalação
- Antena de 16 dBi permite conexões de até 1000 metros
- Homologada na faixa de frequência de 5,15 ~ 5,85 GHz

2 RÁDIOS PRÉ-CONFIGURADOS | SUPORTA CÂMERAS ATÉ 4K | ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM

Linha APC

Cód. 4750045

APC 5A

PTP/BaseStation 5 GHz com 2 conectores N para antena externa

- Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- Acompanha Pigtail N para SMA macho reverso
- Ideal para enlaces ponto a ponto de longa distância com antena direcional ou como BaseStation usando antena setorial
- iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- Suporta roteamento IPv6
- Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- Potência de até 29 dBm (800 mW)
- Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- 2 anos de garantia

Linha APC

Cód. 4750046

APC 5A-90

BaseStation 5 GHz de 18 dBi e 90° de abertura

- Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- Suporta 50 clientes conectados até 10 km de distância
- Antena integrada – não necessita de antena externa e pigtail
- iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- Suporta roteamento IPv6
- Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- Potência de até 29 dBm (800 mW)
- Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- 2 anos de garantia

Linha 2,4 GHz

Cód. 4750055

WOG 212

CPE/Access point outdoor 2.4 GHz de 12 dBi com conector SMA para antena externa

- Ideal para aplicações PTMP como cliente e também como solução de Access Point Outdoor
- Potência de transmissão de até 27 dBm (500 mW)
- Ângulo de abertura da antena: azimute = 60° / elevação = 30°
- Taxa de transmissão de até 150 Mbps com alta capacidade de processamento
- Conector SMA para uso de antena externa
- Proteção eletrostática de 15 kV e terminal de aterramento
- Centelhador a gás na porta Ethernet

1 ano GARANTIA | PoE PASSIVO

Wi-Fi empresarial

Access Point

Cód. 4750008

AP 310

Roteador/access point corporativo

- Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios
- Funções de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP
- Potência de transmissão de 100mW (200m²)
- Multi Gerenciamento: Gerenciamento facilitado através do app Wi-Fi Control Pro ou pelo Software de Gerenciamento WiseFi
- Criação de portal de acesso à rede Wi-Fi customizável através do WiseFi: CPF, Voucher ou senha simples
- PoE passivo até 24V para instalações otimizadas
- Segurança avançada de Wi-Fi: Até 8 SSID's com VLAN e Radius
- Tecnologia Qualcomm: estabilidade e qualidade do sinal Wi-Fi de um fabricante Líder em Wi-Fi

Access Point

Cód. 4750009

AP 360

Roteador/access point corporativo de longo alcance

- Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios.
- Funções de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP
- Potência de transmissão de 630mW (400m²)
- Multi Gerenciamento: Gerenciamento facilitado através do app Wi-Fi Control Pro ou pelo Software de Gerenciamento WiseFi
- Criação de portal de acesso à rede Wi-Fi customizável através do WiseFi: CPF, Voucher ou senha simples
- PoE passivo até 24V para instalações otimizadas
- Segurança avançada de Wi-Fi: Até 8 SSID's com VLAN e Radius
- Tecnologia Qualcomm: estabilidade e qualidade do sinal Wi-Fi de um fabricante Líder em Wi-Fi

Software

WiseFi

Software de gerenciamento centralizado

- Gerenciamento centralizado sem necessidade de controladora física e dashboard intuitiva com as principais informações de sua rede Wi-Fi
- Customização da rede Wi-Fi para acesso dos visitantes: criação de Captive portal através de voucher, senha simples ou CPF
- Descoberta automática dos access points na rede: ideal para aplicação em hotéis e empresas, onde é possível instalar inúmeros access points
- Criação de grupos WLAN para aplicar de forma fácil os parâmetros de sua rede Wi-Fi e bloqueio e desbloqueio de clientes conectados de forma fácil e segura
- Software gratuito disponível para download no site da Intelbras
- Produtos compatíveis com WiseFi: AP 310, AP 360 e AP 1210 AC

Software

Tanaza

Software Cloud de gerenciamento de redes Wi-Fi

- Gerenciamento cloud controle remotamente suas redes Wi-Fi
- Wi-Fi Marketing para impulsionar seu negócio acesso via Facebook, Google, Instagram, e-mail
- Função captive portal para customização completa da tela de login no Wi-Fi
- Dashboard completa e avançada para controle total de quem está conectando à rede
- Compatível com AP 310, AP 360, AP 1210 AC, AP 1350 AC e AP 1750 AC

tanaza Intelbras Edition

Access Point

Cód. 4750056

AP 1210 AC

Roteador/ access point corporativo dual band AC

- Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover
- Função de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- Suporte a até 200 usuários simultâneos
- Gerenciamento facilitado com app Wi-Fi Control Pro ou Gerenciável em cluster através do WiseFi
- Tecnologia PoE 802.3af para otimizar a instalação
- Velocidade de 1200 Mbps com tecnologia Dual Band AC: 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
- 1 Porta Gigabit 1000Mbps até 16 Redes Wi-Fi simultâneas

HANDOVER: TRANSIÇÃO DO WI-FI SEM QUEDAS | GERENCIAMENTO PROFISSIONAL DE WI-FI | Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM

Access Point

Cód. 4750082

AP 1350 AC

Roteador/ access point corporativo dual band AC

- Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover
- Função de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- Suporte até 350 usuários simultâneos
- Gerenciamento facilitado por interface web, app Wi-Fi Control Pro (Android e IoS) ou gerenciável em cluster através do WiseFi
- Tecnologia PoE 802.3af para otimizar a instalação
- Alto alcance de até 350m²
- Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC:
- Design sofisticado e compacto

HANDOVER: TRANSIÇÃO DO WI-FI SEM QUEDAS | GERENCIAMENTO PROFISSIONAL DE WI-FI | Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM | pro intelbras

Access Point

Cód. 4750083

AP 1750 AC

Roteador/ access point corporativo dual band AC

- Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover
- Função de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- Suporte até 500 usuários simultâneos
- Gerenciamento facilitado por interface web, app Wi-Fi Control Pro (Android e IoS) ou gerenciável em cluster através do WiseFi
- Tecnologia PoE 802.3af para otimizar a instalação
- Alto alcance de até 350m²
- Velocidade de 1750 Mbps com tecnologia Dual Band AC:
- Design sofisticado e compacto

HANDOVER: TRANSIÇÃO DO WI-FI SEM QUEDAS | GERENCIAMENTO PROFISSIONAL DE WI-FI | Made with Qualcomm® Wi-Fi technology QUALCOMM | pro intelbras

Wi-Fi residencial

Roteadores

Cód. 4750074

ACtion RG 1200

Roteador wireless gigabit dual banda

- 4 portas gigabit (10/100/1000)
- AC 1200: Mais velocidade
- Dual Band: Mais equipamentos conectados
- App Wi-Fi control Home
- Homologado pela Anatel
- QoS: Prioriza banda para seus dispositivos
- Controle parental

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 Mbps | AC 1200 MEGA VELOCIDADE | 2,4 e 5 GHz DUAL BAND

Roteadores

Wi-Force GF 1200

Roteador Wi-Fi 5 com porta internet Giga

- Exclusivo para provedores de internet
- Ideal para planos de internet acima de 100 mega
- Ideal para planos de internet acima de 100 mega
- 1 porta internet Gigabit e 3 portas LAN Fast
- Tecnologia Wi-Fi 5 (dual band AC 1200) muito mais velocidade na rede Wi-Fi com até 867Mbps em 5GHz e 300Mbps em 2,4 GHz
- Tecnologias MU-MIMO e Beamforming múltiplos dispositivos conectados com mais estabilidade e performance
- Gerenciamento fácil da sua rede veja quem está conectado, quanto de internet está em uso, dentre outras facilidades
- Compatível com Porta Remotize atualize o firmwmare, gerencie configurações e muito mais, de forma prática e fácil
- IPv6 pronto para o mais recente protocolo de internet
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

CONFIGURAÇÕES CUSTOMIZÁVEIS | 2,4 e 5 GHz DUAL BAND | 5 anos GARANTIA

Roteadores

Cód. 4750076

GF 1200

Roteador nacional com IPv6

- 1 porta WAN giga: ideal para planos de internet acima de 100 mega
- Customização de configurações-padrão via Portal Remotize
- Atualização remota via Portal Remotize
- 3 portas LAN fast
- IPv6
- Tecnologia Wi-Fi 5 com até 867Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n)
- 5 anos de garantia

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 Mbps | 3x 3 PORTAS LAN FAST | CONFIGURAÇÕES CUSTOMIZÁVEIS | 2,4 e 5 GHz DUAL BAND | 5 anos GARANTIA

Roteadores

Cód. 4750073

RF 301 K

Roteador nacional com IPv6

- Conexão com o melhor custo-benefício
- Fácil de instalar: em apenas 3 passos e instruções em português
- Instalação sem complicação
- Sinal Wi-Fi com mais alcance
- 3 portas LAN para conectar dispositivos com fio
- Design simples e discreto
- Modo repetidor que amplia o sinal Wi-Fi

300 Mbps VELOCIDADE | IPv6 COMPATÍVEL | 5 anos GARANTIA

Roteadores

Cód. 4750075

ACtion RF 1200

Roteador wireless dual band

- AC 1200: mais velocidade de conexão
- Dual band: melhor distribuição de dados
- Instalação superfácil
- Controle parental
- 4 portas Fast Ethernet
- 5 anos de garantia
- Homologado pela Anatel
- App ACtion R1200: instale e gerencie pelo App Wi-Fi home control
- QoS: priorize banda para seus dispositivos

action series

AC 1200 MEGA VELOCIDADE

2,4 e 5 GHz DUAL BAND

pro intelbras

Racks e acessórios

Racks de Piso Desmontável

Cód. 4771657 / 4772467 / 4774467

RPD 1657 / RPD 2467 / RPD 4467

Racks de piso desmontável

- Tamanhos de 16U (RPD 1657), 24U (RPD 2467) e 44U (RPD 4467)
- Ideal para projetos e instalações de switches, OLTS, sistemas de Telecom e CFTV
- Sistema Easy Mounting Peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem
- Robusto e leve projetado para garantir a robustez que um Rack precisa e leve para instalação
- Profundidade total de 570mm para 16U e profundidade 670mm para 24U e 44U
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura
- Porta frontal em acrilico com opção de abertura esquerda/direita
- Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos
- Compatível com as normas IEC: 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

SISTEMA EASY MOUNTING | FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO | ROBUSTO E LEVE

Racks de Piso Desmontável

Cód. 4770357 / 4770557 / 4770857 / 4771257Z

MRD 357 / MRD 557 / MRD 857 / MRD 1257

MIni racks desmontável

- Tamanhos de 3U (MPD 357), 5U (MRD 557) e 8U (MRD 857) E 12U (MRD 1257)
- Ideal para pequenos projetos de redes, CFTV e telecom
- Sistema Easy Mounting Peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem
- Robusto e leve projetado para garantir a robustez que um Rack precisa e leve para instalação
- Profundidade total de 570mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura
- Porta frontal em acrilico com opção de abertura esquerda/direita
- Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos
- Compatível com as normas IEC: 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

SISTEMA EASY MOUNTING | FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO | ROBUSTO E LEVE

Acessórios

Cód. 4770002

BD1U 400

Bandeja deslizante de 1U de 400mm

- Sistema deslizante telescópio
- Fixação dupla
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi

Cód. 4770006

FF1U

Frente falsa 1U

- Fabricados aço
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi

COMPONENTES

KVR2V

Kit ventilação

- Kit com 2 ventiladores bivolt
- Fixação no teto do rack
- Chave On/Off anti surto 10A

KRR

Kit rodízio

- Kit com 4 rodízios livres
- 2 rodízios com freio

KPP 100

Kit porca parafuso

- Kit com 100 unidades de parafuso porca gaiola e arruela
- Porca gaiola bi cromatizada

Acessórios

Cód. 4770004 / 4770005

OCH1U

Organizador de cabos horizontal 1U

- Profundidade de 40 e 80mm
- Fabricação de aço
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi

Comunicação

Especialista em telecom desde a sua fundação, a Intelbras desenvolve telefones residenciais, empresariais e centrais telefônicas de pequeno e médio porte. Além disso, nossos acessórios profissionalizam a comunicação e o atendimento, proporcionando ao cenário corporativo confiança, mobilidade, economia em ligações, aumento de eficiência e produtividade no dia a dia.

Centrais telefônicas IP

Cód. 4321708 Cód. 4321709

UnniTI 2000 e UnniTI 3000

Central de telefonia IP

- Layout com conectores RJ45, que agilizam a instalação em parede, rack ou prateleira
- Gerenciador web com interface responsiva: compatível com os principais navegadores e otimizado para uso em tablets e smartphones
- Conexões GSM: únicas centrais do mercado que permitem até 24 conexões GSM
- Correio de voz integrado, sem necessidade de placas[1]
- Download dos logs de monitoramento de rede via gerenciador web
- Monitora eventos via SNMP em tempo real
- Firewall integrado: evita ataques e garante mais segurança e controle das ameaças de rede na central
- Gravação de até 8 chamadas simultaneamente[1]
- Função *Busca pessoa integrada*, sem necessidade de placas

[1] *Disponível através de licenciamento via software.*

DISA MULTINÍVEL | ATÉ 24 CANAIS GSM | NOVO LAYOUT COM CONECTORES RJ45

Modelo	Slots	Capacidade máxima
UnniTI 2000	6	60 linhas digitais, 60 linhas IP, 80 ramais analógicos e 120 ramais IP
UnniTI 3000	10	60 linhas digitais, 60 linhas IP, 144 ramais analógicos e 120 ramais IP

Cód. 4400326 - Placa Ramal Analógico Unniti
Cód. 4400327 - Placa Tronco Analógico Unniti
Cód. 4400328 - Placa 2e1 Unniti
Cód. 4400330 - Placa Ramal Digital Unniti
Cód. 4400331 - Placa Ramal Misto Unniti
Cód. 4400335 - Placa Expansão Tronco Gsm Unniti
Cód. 4400336 - Placa 1e1 Unniti
Cód. 4400337 - Placa Codec 60 Unniti

Cód. 4340204

IAD 100

Sistema Multiplataforma de Acesso

- Opção de atendimento automático (DISA)
- Ramal analógico ou fax e IP
- 2 antenas para propagar o sinal Wi-Fi, operando na frequência de 2.4 GHz
- Gerenciamento de até 32 ramais IP
- 8 Chamadas SIP simultâneas via rede cabeada, podendo realizar até 4 chamadas de vídeo, ou 4 chamadas SIP simultâneas através de softphones registrados via rede Wi-Fi, com adição de mais 1 chamada através dos juntores 3G/4G ou FXO, utilizando o ramal FXS.
- Entrada para chip de celular 2G, 3G ou 4G
- Roteamento e bloqueio de chamadas, transferência e conversão de saída
- Bilhetagem detalhada de até 5.000 chamadas
- Compatível com protocolo SIP 2.0
- 1 porta WAN e mais 3 portas LAN
- Interface de configuração web para gerenciamento de dispositivo

Centrais telefônicas híbridas

Linha Impacta

Central PABX híbrida

- Identificação de chamadas DTMF/FSK incorporada
- Atendimento automático (DISA) incorporado
- Linhas e ramais IP[1]
- Envio em massa de SMS[1]
- Recebimento de SMS via e-mail[1]
- Distribuidor automático de chamadas (DAC)
- Protocolo CSTA para aplicações CTI
- Consulta à portabilidade numérica[2]

[1] *Opcional.*
[2] *Necessário contratar serviço de portabilidade com terceiros.*

ANATEL

Cód. 4990083 - Placa 4 Ramais Analógicos Impacta 16/68
Cód. 4990152 - Placa Ethernet Impacta 16/68
Cód. 4990253 - Placa Fonte Impacta 16/68 Avulsa
Cód. 4990147 - Placa 4 Ramais Digitais Impacta 16/68
Cód. 4990084 - Placa 2 Troncos Analógicos Impacta 16/68
Cód. 4990148 - Placa Ramal Misto Impacta 16/68 1rd E 3ra
Cód. 4992168 - Placa Voip 04p Impacta 16/68 - Autenticação Sip/Proxy
Cód. 4400100 - Placa Base Icip 30 Impacta 68i
Cód. 4400101 - Placa Codec Bf Icip 30 Impacta 68i
Cód. 4990144 - Interface E1 Impacta 68
Cód. 4400094 - Placa De Gravação Impacta 68i

	Modelo	Capacidade mínima	Capacidade máxima
Cód. 4320010	**Impacta 16**	2 linhas e 4 ramais	4 linhas, 12 ramais, 4 linhas IP
Cód. 4450000	**Impacta 40**	2 linhas e 4 ramais	8 linhas, 32 ramais, 4 linhas IP
Cód. 4450017	**Impacta 68i**	2 linhas e 4 ramais	6 linhas, 32 ramais, 30 linhas digitais, 30 ramais IP, 30 linhas IP
Cód. 4320070 Parede | Cód.4320044 Rack	**Impacta 140**	2 linhas e 12 ramais	2 linhas, 60 linhas digitais e 80 ramais TDM, 30 linhas IP e 120 ramais IP
Cód. 4320007	**Impacta 220**	2 linhas e 12 ramais	16 linhas analógicas, 60 linhas digitais, 160 ramais, 30 linhas IP e 120 ramais IP
Cód. 4320215	**Impacta 300**	2 linhas e 12 ramais	60 linhas digitais e 240 ramais

Obs.: *» Para as centrais telefônicas Impacta 140, 220 e 300, é possível ter linhas GSM, porém, o slot deverá estar disponível.*
» Para instalar 30 linhas IP e 160 ramais IP na central telefônica Impacta 300, é necessário um slot livre.

Cód. 4990108 - Placa Comandos Impacta 140/220
Cód. 4990109 - Placa Base De Acessórios Impacta 140/220
Cód. 4990150 - Placa Fonte Impacta 140/220
Cód. 4990360 - Placa Fonte Impacta 140/220 Rack
Cód. 4991007 - Interface 2e1 R2/Rdsi Impacta 140/220
Cód. 4993018 - Placa Tronco/Ramal 2x12 Impacta 140/220
Cód. 4991013 - Interface 1e1 R2/Rdsi Impacta 140/220
Cód. 4400048 - Placa Ramal Analógico Impacta 94/140/220 24ra
Cód. 4400070 -Placa Tronco Gsm 8 Canais Impacta 94/140/220/300
Cód. 4400071 - Placa Tronco Gsm 4 Canais Impacta 94/140/220/300
Cód. 4990515 - Placa Ramal Misto (4 Ramais Digitais E 12 Ramais Analógicos) - Impacta 140/220
Cód. 4400170 - Placa Tronco Gsm/3g 8 Canais Impacta 94/140/220/300
Cód. 4400171 - Placa Tronco Gsm/3g 4 Canais Impacta 94/140/220/300
Cód. 4990003 - Placa Ramal Analógico Nkmc 22000 16 Ramais
Cód. 4995861 -Placa 16 Ramais Digitais Nkmc 22000
Cód. 4990002 - Placa Tronco Nkmc 22000 8 Tr
Cód. 4990195 - Placa Base Icip 30
Cód. 4990690 - Placa Codec Icip 30
Cód. 4990533 - Chave Hardware Icip - 4 Troncos / 10 Ramais
Cód. 9940001 - Licença De Ramal Ip - Icip
Cód. 9940002 - Licença De Tronco Ip - Icip

Centrais IP

Central PABX IP

Cód. 4002017

CIP 92200

Central PABX IP

- 700 usuários IP, 60 canais E1 (R2/ISDN) e 32 interfaces analógicas (FXS/FXO)
- Gravação de chamadas integrada
- Criptografia de chamadas (TLS/SRTP)
- Correio de voz via interface web e e-mail
- Suporte a fax (T.30 e T.38)
- Gabinete para rack 19" e posição mesa (1 U)
- Discagem Direta a Ramal (DDR)
- Distribuidor Automático de Chamadas (DAC)
- Atendimento Automático de Chamadas (DISA)
- Atendimento por Identidade do Chamador (AIC)

CONSULTA À PORTABILIDADE NUMÉRICA

ANATEL

Cód. 4002014 - Placa FXC CIP 92200
Cód. 4002015 - Plca FXS CIP 92200
Cód. 4002017 - CIP 92200 - Central PABX IP
Cód. 4002018 - Placa FXO CIP92200
Cód. 4002019 - Placa FXM CIP 92200
Cód. 4002021 - Placa 2E1 CIP 92200
Cód. 4400148 - Placa FONTE CIP 92200
Cód. 4420007 - Chave de hardware CIP 92200 2E1 150RIP
Cód. 4420003 - Chave de hardware CIP 92200
Cód. 4420005 - Chave de hardware CIP 92200 E1 50RIP
Cód. 9945103 - Licença 2 portas analógicas CIP 92200
Cód. 9945104 - Licença 5 troncos IP CIP 92200
Cód. 9945105 - Licença 30 Canais E1 CIP 92200
Cód. 9945106 - Licença 5 Ramais IP CIP 92200
Cód. 9945107 - Licença 5 Voice Mail CIP 92200
Cód. 9945108 - Licença DAC CIP 92200
Cód. 9945109 - Licença
Cód. 9940006 Licença CANAL DE GRAVAÇÃO CIP 92200
Cód. 9940007 Licença CANAL DE CRIPTOGRAFIA CIP 92200

PABX IP/DECT

Cód. 4060595

TS 60 IPR

Telefone sem fio VoIP

- Data, hora e alarme
- Menu trilíngue em português, espanhol e inglês
- 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- Viva-voz e display luminoso
- Discagem rápida para até 10 números

[1] Compatível com o modelo TS 60 IP.

DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

4× EXPANSÍVEL BASE + 3 RAMAIS

PABX IP/DECT

Cód. 4070599 / 4340010

TS 60 IP

Microcentral IP

- Identificação de chamadas
- Sistema de comunicação híbrido: analógico, DECT e IP
- Expansível até 5 fones[1]
- Permite a configuração de até 4 contas VoIP, 1 linha fixa e até 5 ligações simultâneas[2]
- 2 interfaces de rede: LAN e WAN
- Configuração via fone ou interface web
- Capacidade fixa: 4 linhas IP, 1 linha fixa e 5 ramais sem fio (DECT)[1]

[1] Compatível apenas com o modelo TS 60 IPR.

[2] Quatro chamadas IP e uma através da linha fixa. É necessária a aquisição de ramais adicionais.

DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

4× EXPANSÍVEL BASE + 3 RAMAIS

ANATEL

Centrais analógicas

Centrais analógicas

Cód. 4331000

Modulare+

Microcentral de telefonia

- Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática
- Ramais sem fio através de tecnologia DECT
- *Siga-me* e *Música de espera* (interno e externo)
- Atualização de firmware via pen drive
- Código particular e conferência
- Função *Zonas de alarme*
- Software bilhetador e programador gratuito para download
- Configuração: mínima: 2 linhas e 4 ramais / máxima: 4 linhas, 12 ramais e 5 ramais sem fio (DECT) – 17 ramais no total

1 ano GARANTIA

ANATEL

Cód. 4100005 12 Placa ramal DECT (5RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4331000 12 Modulare + - Central PABX analógica TELECOM
Cód. 4400300 12 Placa base Modulare +TELECOM
Cód. 4400302 12 Placa fonte - Modulare +TELECOM
Cód. 4400303 12 Placa ramal balanceado (4RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400304 12 Placa ramal desbalanceado (4RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400305 12 Placa tronco (1TR) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400306 12 Placa DISA - Modulare +TELECOM

Cód. 4340802

MiniCom

Microcentral de telefonia

- Conferência
- *Siga-me* (interno e externo)
- Transferência de ligações
- Função *Não perturbe*
- Captura de ligações
- Até 5 ramais sem fio (DECT)
- 2 posições de ramal
- 2 posições de linha

1 ano GARANTIA

DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

ANATEL

Centrais analógicas

Cód. 4351000

Conecta+

Microcentral de telefonia

- Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática
- Ramais sem fio através de tecnologia DECT[1]
- *Siga-me* e *Música de espera* (interno e externo)
- Atualização de firmware via pen drive
- Código particular e conferência
- Música de espera (interna e externa)
- Função *Zonas de alarme*
- Software bilhetador e programador gratuito para download
- Configuração mínima de 2 linhas e 4 ramais, e máxima de 2 linhas, 8 ramais e 5 ramais sem fio (DECT) – 13 ramais no total

[1] Opcional.

1 ano GARANTIA

ANATEL

Cód. 4100005 12 Placa ramal DECT (5RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4331000 12 Modulare + - Central PABX analógica TELECOM
Cód. 4400300 12 Placa base Modulare +TELECOM
Cód. 4400302 12 Placa fonte - Modulare +TELECOM
Cód. 4400303 12 Placa ramal balanceado (4RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400304 12 Placa ramal desbalanceado (4RM) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400305 12 Placa tronco (1TR) - Modulare +TELECOM
Cód. 4400306 12 Placa DISA - Modulare +TELECOM

Cód. 4340800

MiniCom SLIM

Microcentral de telefonia

- Conferência
- *Siga-me* (interno e externo)
- Transferência de ligações
- Função *Não perturbe*
- Captura de ligações
- Até 5 ramais sem fio (DECT)
- 2 posições de ramal
- 2 posições de linha

1 ano GARANTIA

DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

ANATEL

Acessórios para centrais

Centrais analógicas

Cód. 4340801

MiniCom PLUS

Microcentral de telefonia

- Conferência
- *Siga-me* (interno e externo)
- Transferência de ligações
- Função *Não perturbe*
- Captura de ligações
- Até 5 ramais sem fio (DECT)
- 2 posições de ramal
- 2 posições de linha

1 ano GARANTIA | DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL | ANATEL

Acessórios para centrais

Cód. 4060200

ATA 200

Adaptador IP para telefones analógicos

- 2 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- Comunicação com linha VOIP visando maior economia nas chamadas
- Função Roteador e Bridge, para criação de uma pequena rede de dados
- Identificação de chamadas em DTMF e FSK

FXS 2 PORTAS | ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS | COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS OPEN SOURCE | VoIP TECNOLOGIA VOIP

Acessórios para centrais

Cód. 4115002

ITC 4100

Interface celular quad band GSM (2G)

- *Blacklist* e 25 na *Whitelist* para 25 números
- *Call back* com agenda para 100 contatos
- Fidelização de código de seleção de prestadora (CSP)
- Desvio de chamadas
- Identificação de chamadas (DTMF)
- Bloqueio de chamadas recebidas e realizadas em roaming
- Ajuste do volume de transmissão e recepção
- Hotline, inversão de polaridade e senha para programação

1 ano GARANTIA | ANATEL

Acessórios para centrais

Cód. 4115100

ITC 5100

Interface celular 3G

- Fidelização de código de seleção de prestadora (CSP)
- Desvio de chamadas
- Identificação de chamadas (DTMF e FSK)
- Call back com agenda para 100 contatos
- Cadastro de 25 números na Blacklist e 25 números Whitelist
- Bloqueio de chamadas recebidas e realizadas em Roaming
- Ajuste do volume de transmissão e recepção
- Chamada em espera
- Hotline
- Inversão de polaridade
- Senha para programação
- Programação via aparelho telefônico através de tons DTMF
- Função ocultar ID
- Tempo de ligação programável
- Bloqueio de ligação local, DDD, DDI, ligações entrantes, por prefixo e números

$ | 3G TECNOLOGIA

Gateways

Gateways

Cód. 4340002

GW 280

Gateway celular GSM/IP

- Quad Band: 850/900/1800/1900MHz
- Capacidade para até 4 canais GSM (8 com placa de expansão)
- Envio e recebimento de SMS
- Próprio para centrais com interface IP
- Fonte de alimentação interna
- Alta qualidade de áudio
- Duração de chamadas programável
- *Blacklist* e *Whitelist*
- Ocultação de ID e bloqueio de chamadas sem ID
- Consulta à portabilidade numérica[1]

[1] *Necessário contratar serviço de portabilidade com terceiros.*

CONSULTA À PORTABILIDADE NUMÉRICA | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | ANATEL

Gateways

Cód. 4110000

CIP 850

Central IP/ gateway

- Até 50 autenticações SIP
- Gateway com até 8 linhas/ramais analógicos
- Monitoramento de progresso de chamada em linguagem de alto nível
- Passagem de fax com suporte a T.38 Pass-Through[1]
  Suporte a DDNS (sem necessidade de IP fixo)
- Instalação em mesa ou rack 19" (ocupa somente 1 U)
- Tarifação de chamadas através do software Controller[2]
- Entroncamento SIP e suporte completo a terminais IP
- Suporte a videochamada (codecs H.261, H.263, H.263+ e H.264)
- Codecs de áudio: G.711U, G.711A e G.729

[1] *Necessário o uso do ATA GKM 2210T.*

[2] *Adquirido separadamente (conferir versão adequada).*

CONSULTA À PORTABILIDADE NUMÉRICA | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | ANATEL

Cód. 4990260 - Placas FXS para CIP 850TELECOM
Cód. 4990261 - Placas FXO para CIP 850TELECOM

Cód. 4340000

GW 180

Gateway celular GSM/IP

- Quad Band: 850/900/1800/1900MHz
- Roteamento de saída conforme número discado
- Instalação em mesa ou rack 19" (ocupa somente 1 U)
- GSM quad band (850/900/1.800/1.900 MHz)
- Alta qualidade de áudio
- Uma antena para cada quatro canais
- Fonte única de alimentação (interna)
- Call back para 1.000 números
- Fidelização de Código de Seleção de Prestadora (CSP)
- *Blacklist* e *Whitelist* para 400 números

ANATEL

Cód. 4340023

GW 204 O

Gateway IP FXO

- 4 portas FXO
- Roteamento e manipulação flexíveis
- Com GNC, VAD e cancelamento de eco
- Suporte para VLAN e QoS
- Suporte para SNMP (protocolo de monitoramento de rede)
- Alta qualidade de áudio

CONECTORES RJ45 | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | CONVERSÃO DE SINAL ANALÓGICO / IP

Cód. 4340020

GW 208 S

Gateway IP FXS

- Possui 8 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- Os gateways oferecem a possibilidade de configurar diferentes Perfis IP, para que o mesmos possam se registrar em diferentes servidores SIP
- Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP

CONECTORES RJ45 | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | CONVERSÃO DE SINAL ANALÓGICO / IP

Cód. 4340008

GW 201E

Gateway E1 - SIP

- Protocolo SIP 2.0 (UDP e TCP), para integração com qualquer dispositivo IP
- Roteamento inteligente de chamadas
- Gerenciamento do sistema via SNMP v3
- Fidelização de operadoras
- Monitoramento de E1
- Syslog e Log de chamadas alto nível em tempo real
- Configuração via interface web intuitiva
- Modo *Bridge* para cascateamento entre 2 ou mais gateways
- Armazenamento de até 5.000 bilhetes
- Tabela DDR para bloqueio DDC com turno diurno/noturno

SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | 19" DOIS EM 1 U DO RACK 19" | ANATEL

Cód. 4340024

GW 208 O

Gateway IP FXO

- 8 portas FXO
- Roteamento e manipulação flexíveis
- Com GNC, VAD e cancelamento de eco
- Suporte para VLAN e QoS
- Suporte para SNMP (protocolo de monitoramento de rede)
- Alta qualidade de áudio

RJ45 CONECTORES | SIP 2.0 VOIP TECNOLOGIA | CONVERSÃO ANALÓGICO / IP DE SINAL

Cód. 4340021

GW 216 S

Gateway IP FXS

- Possui 16 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- Os gateways oferecem a possibilidade de configurar diferentes Perfis IP, para que o mesmos possam se registrar em diferentes servidores SIP
- Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP

CONECTORES RJ45 | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | CONVERSÃO DE SINAL ANALÓGICO / IP

Cód. 4340022

GW 232 S

Gateway IP FXS

- Possui 32 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- Os gateways oferecem a possibilidadede configurar diferentes Perfis IP, para que o mesmos possam se registrar em diferentes servidores SIP
- Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP

CONECTORES RJ45 | SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP | CONVERSÃO DE SINAL ANALÓGICO / IP

Gateways

Cód. 4060200

ATA 200

ATA 200

- Adaptador IP para telefones analógicos
- 2 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- Função roteador e bridge, para criação de pequena rede de dados
- Identificação de chamadas em DTMF e FSK

FXS 2 PORTAS · SIP 2.0 TECNOLOGIA VOIP · COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS OPEN SOURCE

Gateways

Cód. 4640204

IAD 100

Central telefônica multifuncional IAD 100

- 32 autenticações de troncos IP
- 32 autenticações de ramais IP
- 1 porta FXS
- 1 porta FXO
- 1 porta GSM 4G
- 1 porta WAN 10/100
- 1 porta LAN 10/100
- Duas antenas Wi-Fi 2.4 GHz
- Redundância de dados

TELEFONIA ANALÓGICA, MÓVEL E IP · ALL-IN-ONE · WI-FI

Telefones IP

Telefones IP

Cód. 4063001

V3001

Telefone IP

- 2 contas SIP
- Display gráfico com luz de fundo
- 2 portas ethernet 10/100 Mpbs
- PoE
- Conector para headset RJ9, compátivel com CHS 55 e THS 55 RJ9
- Viva-voz
- Mute, redial, ajuste de volume
- Agenda com 500 contatos
- HD Voice
- Protocolo SIP 2.0
- Compatível com as centrais telefônicas intelbras
- IPV4/IPV6

2 contas SIP · CODEC OPUS

Telefones IP

Cód. 4065501

V5501

Telefone IP

- 6 contas SIP
- Display gráfico com luz de fundo
- 2 portas ethernet 10/100 Mpbs
- PoE
- Conector para headset RJ9, compátivel com CHS 55 e THS 55 RJ9
- Viva-voz
- Mute, redial, ajuste de volume
- Agenda com 1000 contatos
- HD Voice 4 Opus
- Protocolo SIP 2.0
- Compatível com as centrais telefônicas intelbras
- IPV4/IPV6

6 contas SIP · CODEC OPUS

Telefones IP

Cód. 4065502

V5502

Telefone IP

- 12 contas SIP
- Display colorido de 2.8 polegadas
- 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mpbs
- PoE
- Conector para headset RJ9, compátivel com CHS 55 e THS 55 RJ9
- Viva-voz
- Mute, redial, ajuste de volume
- Agenda com 500 contatos
- HD Voice e Opus
- Protocolo SIP 2.0
- Compatível com as centrais telefônicas intelbras
- IPV4/IPV6
- Bluetooth integrado
- 8 teclas programáveis

12 CONTAS SIP · CODEC OPUS

Telefones IP

Cód. 4061400

TDMI 400 IP

Telefone IP

- 1 conta SIP
- Fast ethernet 10/100 Mpbs
- PoE
- HD Voice
- Protocolo SIP 2.0
- Compátivel com as centrais de portaria e centrais telefônicas intelbras
- Compátivel com caixas 4X2
- Tecla para chamada direta à portaria
- Tecla para abertura da fechadura
- Compatível com a linha SVIP 1000

Telefones IP

Cód. 4000635

TIP 635G

Telefone IP

- 20 contas SIP e 45 teclas programáveis
- 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000
- Entrada USB que possibilita a conexão de pendrive para gravação das chamadas
- Display colorido de 4,3 polegadas
- PoE
- Conector para headset RJ9, compátivel com CHS 55 e THS 55 RJ9
- Viva-voz
- Mute, redial, ajuste de volume
- Agenda com 1000 contatos
- HD Voice
- Protocolo SIP 2.0
- Compatível com as centrais telefônicas intelbras
- IPV4/IPV6

PoE

Telefones IP

Cód. 4201201

TIP 120i

Telefone IP

- Suporte a uma cota SIP (protocolo SIP 2.0)
- Tecla dedicada para realização de conferência
- Tecla *Menu* para acesso às configurações básicas, teclas *Flash* e *Rediscar*
- Protocolo SIP 2.0
- Teclas *Correio de voz*[1], *Mute* e *Headset* com sinalização por LED
- Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha
- Monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- Suporte a PoE IEEE 802 3af
- Conector exclusivo para utilização de headset RJ9

[1] *O correio de voz é um recurso do servidor IP.*

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO · HEADSET RJ9 · COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS OPEN SOURCE

Telefones IP

Cód. 4201251

TIP 125i

Telefone IP

- Suporte a uma conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- Viva-voz, monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- Display gráfico com luz de fundo de 128 x 32 pixels
- Tecla *Menu* para acesso às configurações básicas, tecla *Flash* e *Rediscar*
- Teclas *Correio de voz*[1], *Mute*, *Headset* e *Viva-voz* com sinalização por LED
- Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha
- Suporte a PoE IEEE 802.3af

[1] *O correio de voz é um recurso do servidor IP.*

VIVA-VOZ | HEADSET RJ9 | COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS OPEN SOURCE

Cód. 4000235

TIP 235G

Telefone IP

- Interface de rede gigabit
- Suporte a 2 contas SIP (protocolo SIP 2.0)
- Display colorido de 2.8"
- Headset, viva-voz e monofone com qualidade de áudio em HD
- Suporte a PoE IEEE 802.3af
- Entrada para headset (RJ9)

INTERFACE DE REDE GIGABIT | 12345 DISPLAY GRÁFICO COLORIDO | 2 contas SIP TECNOLOGIA VOIP

Cód. 4060638

TIP 638V

Telefone IP

- Câmera para videochamada SIP[1]
- Display touchscreen de 7"
- Interface de rede gigabit
- Suporte a 6 contas SIP (Protocolo SIP 2.0)
- Headset, viva-voz e monofone com qualidade de áudio em HD
- Suporte a PoE IEEE 802.3af
- Entrada para headset (RJ9)
- Portas USB, micro-USB, SD card e HDMI
- Acesso a e-mail, calendário, agenda e outros aplicativos

[1] *Compatibilidade com a videoconferência EVC 1000.*

INTERFACE DE REDE GIGABIT | DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO | ALTA QUALIDADE DE ÁUDIO E VÍDEO

Telefones IP

Cód. 4060425

TIP 425

Telefone IP

- Suporte a quatro contas SIP (protocolo SIP 2.0)
- Display gráfico com backlight de 128 x 64 pixels
- 10 teclas programáveis com LED bicolor
- Teclas *Correio de voz*[1], *Mute*, *Headset* e *Viva-voz* com sinalização por LED
- Teclas de acesso rápido para *Flash, Rediscar, Captura, Rechamada, Silenciar, Histórico e Agenda*
- Suporte a PoE IEEE 802.3af
- Suporte a até 2 módulos de teclas[2]
- Conector exclusivo para utilização de headset RJ9

[1] *O correio de voz é um recurso do servidor IP.*

[2] *Compatível com o módulo de teclas MOD 115.*

10 TECLAS PROGRAMÁVEIS | 4 contas SIP TECNOLOGIA VOIP | HEADSET RJ9

Cód. 4000435

TIP 435G

Telefone IP

- Interface de rede gigabit
- Suporte a 4 contas SIP (protocolo SIP 2.0)
- Display colorido de 2.8"
- Headset, viva-voz e monofone com qualidade de áudio em HD
- Suporte a PoE IEEE 802.3af
- Entrada para headset (RJ9)
- 6 teclas para discagem rápida, com paginação (programação de até 30 funções)
- Tecla exclusiva para *Agenda, Histórico, Transferência, Áudio conferência, Rediscagem e Espera*

INTERFACE DE REDE GIGABIT | 12345 DISPLAY GRÁFICO COLORIDO | 4 contas SIP TECNOLOGIA VOIP

Cód. 4000635

TIP 635G

Telefone IP gigabit

- 20 contas SIP e 45 teclas programáveis
- 2 portas Ethernet 10/100/1000
- QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- Entrada USB que possibilita a conexão de pendrive para gravação das chamadas
- Display colorido grande

HD VOICE | PoE

Terminais inteligentes

Terminais inteligentes

Cód. 4310002

TI 5000

Terminal digital

- Troca de mensagens de texto com celulares mediante o uso da placa-tronco GSM
- Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste
- Gancho óptico com sensor infravermelho
- Teclas softkey
- Acesso rápido a ramais
- Teclas para ajuste do volume de áudio e para navegação no display
- 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs

VIVA-VOZ | HEADSET RJ9 | MAIS QUALIDADE

Terminais inteligentes

Cód. 4310007

Módulo 115

Módulo com 15 teclas programáveis

- 15 teclas físicas programáveis com LEDs de indicação de status
- Facilidade no atendimento e gerenciamento das chamadas
- Execução de facilidades do PABX ou sinalização de ramais e linhas
- Compatível com os aparelhos TI 5000 e TIP 425

Terminais inteligentes

Cód. 4310002

TI 5000

Terminal digital

- Troca de mensagens de texto com celulares mediante o uso da placa-tronco GSM
- Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste
- Gancho óptico com sensor infravermelho
- Teclas softkey
- Acesso rápido a ramais
- Teclas para ajuste do volume de áudio e para navegação no display
- 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs

VIVA-VOZ | HEADSET RJ9 | MAIS QUALIDADE DE ÁUDIO

Cód. 4310007

Módulo 115

Módulo com 15 teclas programáveis

- 15 teclas físicas programáveis com LEDs de indicação de status
- Facilidade no atendimento e gerenciamento das chamadas
- Execução de facilidades do PABX ou sinalização de ramais e linhas
- Compatível com os aparelhos TI 5000 e TIP 425

Cód. 4310003

TI 830i

Terminal inteligente

- Gancho óptico com sensor infravermelho
- Headset com conexão dedicada (RJ9)
- Teclas para ajuste do volume de áudio e para navegação no display
- 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- Tecla *Flash, Rediscar, Chamadas, Agenda, Apagar* e *+ Opções*
- Teclas *Capturar chamada programável* e *Configuração da DISA*
- Tecla com sinalização LED para headset, viva-voz, mudo e rechamada

VIVA-VOZ | HEADSET RJ9

Cód. 4310012

TE 220

Terminal executivo

- Viva-voz, headset e monofone com 3 níveis de ajuste de áudio de recepção
- Identificação DTMF e FSK
- Agenda telefônica para 50 contatos
- Tecla programável para acesso ao correio de voz
- Histórico de chamadas e tempo de flash programável
- Menu bilíngue: português e espanhol
- 4 tipos de campainha com ajuste de volume
- Display 2 x 16 com três níveis de ajuste de contraste
- Função *Mute, Flash, Redial, Hold, Pause, Captura* e *Rechamada*
- Categoria ID, Modo de discagem DTMF e Código de PABX
- Posição mesa e parede
- Não necessita de pilhas ou baterias

Videoconferência

Cód. 4290005

EVC 1000

Videoconferência

- Compartilhamento de tela, cancelamento de eco e modo *Dual tela*
- Suporte a taxas de frames de até 30 quadros por segundo
- Resolução máxima: HD 720p
- Codecs de áudio: G.711µ/a, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1 C
- Fonte de alimentação 100 a 240 Vac 50-60 Hz
- Entradas de vídeo: câmera e VGA | Saídas de vídeo: HDMI e VGA
- Codecs de áudio: G.711µ/a, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1 C | Codec de vídeo: H.264, H.263, H.263+, H.261, H.239 dual video streams

HD VOICE – ALTA DEFINIÇÃO DE VOZ | HD – RESOLUÇÃO | ACOMPANHAM TODOS OS CABOS PARA INSTALAÇÃO

Cód. 4290300

EVC 300 USB

Vídeoconferência USB

- Conexão USB 2.0, Plug and Play em Mac e Windows
- Câmera com ângulo de 105° e 1080p
- Comunicação Full Duplex. Alto-falante com HD e processamento de áudio digital (DSP)
- Teclas Touchscreen com ajuste de volume, mudo e função HI-FI
- Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros)

PLUG & PLAY. FÁCIL INSTALAÇÃO | Full HD 1080p – RESOLUÇÃO | PORTÁTIL

Audioconferência

Audioconferência

Cód. 4129160

TS 9160

Telefone sem fio TS 9160

- Tecnologia DECT 6.0
- Identificação de chamadas DTMF e FSK[1]
- Display Luminoso
- Fonte de alimentação bivolt
- Agenda para 50 contatos
- Utilize também na linha IP[2]
- Atendimento e desligamento automático
- Localizador de fone

[1] *Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora*

[2] *Realize ligações VOIP através do conversor ATA.*

Audioconferência

Cód. 4290100

CAP 100 USB

Audioconferência USB

- Conexão USB 2.0 - Plug and Play
- Microfone 360° com cancelador de eco e processamento de áudio digital (DSP)
- Comunicação Full Duplex e Alto falante HD
- Teclas Touchscreen com ajuste de volume, mudoe tecla de compatibilidade com Skype for business
- Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros)

Telefones headsets

Telefones headsets

Cód. 4013330

HSB 50

Telefone headset analógico

- Controle digital do volume de recepção
- Teclado emborrachado de alta durabilidade
- 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- Teclas *Redial, Flash, Mute* e *On/Off* com LEDs indicadores para *On/Off* e *Mute*
- Chaves para ajuste de campainha, modo (tom e pulso) e flash (100, 300 e 600 ms)
- Haste do microfone fixa, levemente ajustável e conversível 300°
- Microfone com cancelador de ruído ambiente
- Tiara em aço com revestimento de PVC, monoauricular ajustável e reversível para ambos os lados da cabeça
- Apoio de cabeça confortável e resistente
- Protetor auricular e do microfone em espuma antialérgica
- Acessórios compatíveis: AP 3601 e AM 3551

Telefones headsets

Cód. 4013310

BDI 10

Base discadora profissional analógica

- Controle digital do volume de recepção
- Teclado emborrachado de alta durabilidade
- 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- Teclas *Redial, Flash, Mute* e *On/Off* com LEDs indicadores para *On/Off* e *Mute*
- Chaves para ajuste de campainha, modo (tom e pulso) e flash (100, 300 e 600 ms)
- Fabricação nacional
- Compatível com os headsets Intelbras

Headsets

Headsets

Cód. 4012145

CHS 55 RJ9

Headset mono-RJ9

- Microfone com cancelador de ruído ambiente
- Tiara em aço com revestimento de PVC, monoauricular ajustável e reversível para ambos os lados da cabeça
- Apoio de cabeça confortável e resistente
- Acessórios compatíveis: AP 3601 e AM 3551
- Protetor auricular e do microfone em espuma antialérgica
- Haste do microfone fixa, levemente ajustável e conversível 300°
- Conector RJ9, ideal para uso com bases discadoras e terminais telefônicos com entrada dedicada para headset

Cód. 4010058

CHS 55 USB

Headset mono-USB

- Conector do tipo USB
- Produto Plug & Play
- Tiara de aço com revestimento PVC
- Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma
- Cancelador de ruído ambiente no microfone
- Microfone com haste flexível (semirrígida) e conversível (300°)
- Apoio de cabeça confortável e resistente
- Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softwares comumente utilizados em callcenters
- Cordão com controle de volume e tecla Mudo
- LED bicolor com indicação de ativação/desativação da função Mudo

Proteção contra choque acústico

Headsets

Cód. 4013437

CHS 60

Headset mono-QD

- Robusto, adequado para uso intensivo
- Microfone com cancelador de ruído ambiente
- Proteção contra choque acústico
- Tiara em aço com revestimento de PVC, monoauricular ajustável e reversível para ambos os lados da cabeça
- Apoio de cabeça confortável e resistente
- Protetor auricular confortável em espuma antialérgica
- Acessórios compatíveis: AP 3601 e AM 3601
- Haste do microfone fixa, levemente ajustável e conversível 300°
- Conector QD (quick disconnect), desenvolvido para uso com cordões headset, ampliando as possibilidades de uso do headset

Cód. 4010056

THS 55 RJ9

Headset mono-RJ9

- Conector RJ9: compatível com telefones corporativos Intelbras e outros do mercado
- Tiara de aço com revestimento PVC que proporciona alta durabilidade ao produto
- Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma
- Microfone em tubo de plástico rígido removível e haste adaptável que pode ser utilizada em ambos os lados da cabeça
- Apoio de cabeça confortável e resistente compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)

Cód. 4010055

THS 55 USB

Headset mono-USB

- Tiara em aço com revestimento de PVC, monoauricular ajustável e reversível para ambos os lados da cabeça
- Cordão com controle de volume e tecla *Mudo*
- Acessórios compatíveis: AP 3601 e AT 3551
- Apoio de cabeça confortável e resistente
- Protetor auricular confortável em espuma antialérgica
- LED bicolor com indicação de ativação/desativação da função *Mudo* durante uma chamada
- Microfone em tubo de voz plástico rígido removível e conversível 300°
- Conector USB, não necessita de pen drive de instalação (Plug & Play)
- Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softwares mais usados em call centers

TUBO DE VOZ REMOVÍVEL | NR 17 CERTIFICADO DE ATENDIMENTO | CONECTOR USB

Cód. 4000015

HC 10

Fone de ouvido



- Headset tipo "fone de ouvido" com conector P1 (2,5 mm).
- Indicado para uso em radiocomunicadores em geral que utilizem este tipo de conector, TI NKT 4245i, Intelbras Twin, telefones sem fio TS 5120 e outros modelos de terminais.

Cód. 4010040

CHS 40 RJ9

Headset biauricular USB

- Haste adaptável: Permite utilizar em ambos os lados da cabeça
- Tiara ajustável: mais conforto ao usuário
- Protetor auricular em espuma: mais higiene e conforto
- Cabo com conector RJ9: compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- Solução econômica: ideal para quem busca um headset versátil e de baixo custo
- Microfone Flexível: pode ser utilizado na posição mais adequada para melhor captação da voz
- Fixador do cabo maleável: permite o movimento do cabo evitando que as conexões do cordão sejam danificadas ao ser flexionado

$ | NR 17

Cód. 4010057

THS 55 QD

Headset mono-QD

- Conector Quick Disconnect (QD)
- Indispensável o uso de um cordão QD
- Tiara de aço com revestimento PVC
- Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma
- Microfone em tubo de plástico rígido removível e haste adaptável que pode ser utilizada em ambos os lados da cabeça
- Compatível com cordões QD da Intelbras
- Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)

TUBO DE VOZ REMOVÍVEL | NR 17 CERTIFICADO DE ATENDIMENTO | CONECTOR QD

Cód. 4010060

CHS 60B USB

Headset biauricular USB



- Tiara de aço com revestimento PVC
- Headset biauricular ajustável com protetor removível em espuma
- Cancelador de ruído ambiente no microfone
- Microfone com haste flexível (semirrígida) e conversível (300°)
- Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3601 (protetor de microfone)
- Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em call
- Proteção contra choque acústico

ALTA PERFORMANCE ACÚSTICA | CANCELADOR DE RUÍDO AMBIENTE | CONEXÃO VIA USB

Acessórios para headsets

Cód. 4010281

AP 3601

Protetor auricular

- Espuma vazada de alta densidade que melhora o desempenho acústico dos headsets através de um acoplamento adequado ao ouvido
- Indicado para reposição e manutenção nos headsets Intelbras
- Kit com 10 unidades

Cód. 4010280 Cód. 4103551

AM 3601 e AM 3551

Protetores de microfone



- Em espuma
- Indicados para reposição e manutenção nos headsets CHS 60 e CHS 55, respectivamente
- Reduzem o efeito causado pelo sopro no microfone
- Kit com 10 unidades

Cód. 4103552

AT 3551

Tubo de voz removível

- Ideal para o compartilhamento de headsets (NR 17)
- Indicado para reposição e manutenção no headset THS 55 RJ9, THS 55 USB e THS 55 QD.
- Kit com 10 unidades



Adaptadores e cordões para headsets

Cód. 4013409

ADP 10

Adaptador de pinagem RJ9

- Possibilita o uso dos headsets Intelbras com outros telefones e bases discadoras
- Entrada para headset com conector RJ9
- Entrada adicional para monofone
- Chaveamento entre monofone/headset
- Tecla *Mudo*
- Um total de 12 combinações de pinagem

Cód. 4100015

QDI 15

Cordão RJ9 e adaptador de pinagem

- Para uso em headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect)
- Conexão QD-RJ9
- 7 posições de pinagem, com e sem amplificação de transmissão
- Cabo em espiral
- Possibilita conexão dos headsets Intelbras com a maioria dos telefones do mercado



Cód. 4010025

QDU 25

Cordão USB

- QD para USB
- Controle de volume e mudo
- Não necessita de driver de instalação
- Compatível com Windows® e Mac®
- Compatível com os softphones mais comuns do mercado
- Comprimento: 1,5 m

Cód. 4100016

QDY 15

Cordão de treinamento

- Cordão QD para 2 QDs: um para recepção e transmissão (orientado) e outro apenas para recepção (orientador)
- Indicado para o treinamento e a orientação de profissionais que realizam atendimento a clientes (ex.: call centers, centrais de relacionamento, SACs, etc.)
- Possibilita a conexão de dois headsets com QD a um mesmo equipamento (ex.: base discadora, telefone, softphone, etc.)
- Comprimento: 1,2 m

Cód. 4100014

QDP 15

Cordão para headset Intelbras QDP 15

- Para uso em headsets Intelbras com conexão QD (Quick Disconnect).
- Conexão QD-P1 (conector jack 2,5 mm)
- Cabo em espiral.
- Possibilita a conexão dos headsets Intelbras, com telefones Intelbras da linha TS 51 e com os produtos que possuem conexão P1, inclusive de outros modelos do mercado

Aplicativos e softwares

Wide Cloud

Solução de PABX em Nuvem

- URA
- Gravação de chamadas
- Web RTC
- Correio de voz
- Vídeo conferência
- Call center

DirecTI

Sistema de gerenciamento e distribuição de ligações para serviços de telemarketing, SAC e Helpdesk

- Módulos de administrador, gerência e cliente (posições de atendimento), power dialing e kit de Integração CRM
- Capacidade de gerenciamento de até 60 posições de atendimento e de até 20 supervisores
- Atua de forma ativa e receptiva
- Gravação e monitoramento de todas as chamadas
- Atendimento automático com identificação de chamadas
- Gera relatórios para supervisão dos operadores das campanhas
- Compatível com as centrais Impacta 94, 140, 220 e 300

Controller

Software para centrais PABX

- Software de tarifação disponível em duas versões: Corporate[1] e Pro[2]
- Controle dos custos em telefonia
- Identificação de chamadas em *pop-up*
- Envio de relatórios por e-mail
- Tarifação de todas as chamadas: recebidas e realizadas, internas e externas
- Incorporação automática da configuração da central
- Controle de chamadas por código de conta
- Ramal pré-pago
- Várias opções de relatórios e gráficos
- Operação com sistemas operacionais baseados em Windows®[3]

[1] *Bilhetagem de até 20 PABX simultâneos.*

[2] *Bilhetagem de apenas um PABX.*

[3] *Windows® 98, 2000, XP, Vista e 7 (32 e 64 bits).*

Cód. 4400073

ICR – Gravador de chamadas

Software para gravação de chamadas

- Compatível com as centrais Impacta 94, 140, 220 e 300 e CIP 92200
- Até 8 gravações simultâneas em ramais TDM e IP nas centrais Impacta 94, 140, 220 e 300
- Até 30 gravações simultâneas em ramais TDM e IP na CIP 92200
- Gravação interna e externa
- Backup das gravações
- Filtro para pesquisa das gravações
- Reprodução das gravações em kit multimídia
- Categoria de gravação
- Gravação integral
- Gravação sob demanda

VF 10

Telefone virtual

- Gerencia chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas
- Status de até 10 ramais; monitora o estado de ramais analógicos, digitais e IP
- Lista todas as chamadas retidas e estacionadas
- Agenda infinita de contatos
- Disponível para download gratuito no site *intelbras.com.br*

APLICATIVO GRATUITO

COMPATÍVEL COM CENTRAIS IMPACTA

Simulador Impacta

Aplicativo mobile

- Ideal para auxiliar na especificação de projetos com o PABX Impacta
- Recomenda o produto mais indicado para cada solução
- Exibe os códigos de produtos, agilizando a identificação
- Envio da proposta por e-mail
- Simples, prático e gratuito

APLICATIVO GRATUITO

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Mesa virtual

Software para centrais Impacta

- Acompanhamento do tráfego de chamadas
- Operação em qualquer computador conectado à rede com sistema operacional Windows®
- Operação com mouse e teclado (teclas de atalho configuráveis)
- Operação com sistemas operacionais baseados em Windows®
- Relatório de chamadas recebidas, realizadas e não atendidas
- Fácil configuração do desvio de chamadas
- Pedido de chamadas
- Agenda com busca rápida
- Disponível para download gratuito no site *intelbras.com.br*

APLICATIVO GRATUITO

Mobiliti

Aplicativo mobile

- Softphone IP para dispositivos móveis
- Possibilidade de atendimento, transferências e efetuar chamadas de áudio e vídeo
- 100% gratuito
- Instalação via QR Code quando utilizado com as centrais da linha UnniTI
- Histórico de chamadas

DISPONÍVEL NO Google Play

APLICATIVO GRATUITO

Simulador Unitti

Aplicativo mobile

- Ideal para auxiliar na especificação de projetos com o PABX Unitti
- Recomenda o produto mais indicado para cada solução
- Exibe os códigos de produtos, agilizando a identificação
- Envio da proposta por e-mail
- Simples, prático e gratuito

APLICATIVO GRATUITO

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Telefonia

Cód. 4125150

TS 5150

Telefone sem fio digital

- Entrada para duas linhas
- Identificação de chamadas[1], entrada para fone de ouvido[2], modo *Babá*[3] e *Viva-voz*
- Display e teclado luminosos
- Função *Primeiro a chamar*[3] e *Prendedor de cinto*
- Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais)[3] (registro automático)
- Definição de qual(is) fone(s) irá(ão) receber e realizar chamadas através de cada uma das linhas
- Agenda para até 200 contatos, compartilhada entre ramais[3]
- Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas)
- Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três[3]

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

[3] Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

2 LINHAS
MAIS PRODUTIVIDADE E ECONOMIA

FABRICADO NO BRASIL

DECT 6.0
TECNOLOGIA DIGITAL

Cód. 4125120

TS 5120

Telefone sem fio digital

- Identificação de chamadas[1], entrada para fone de ouvido[2], modo *Babá*[3] e *Viva-voz*
- Display e teclado luminosos
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)[3] (registro automático)
- Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais[3]
- Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas)
- Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

[3] Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

VIVA-VOZ · FABRICADO NO BRASIL · DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

Cód. 4123010

TS 3110

Telefone sem fio digital

- Identificação de chamadas[1]
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)[2]
- Agenda para 70 contatos
- Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- Bloqueio de chamadas realizadas
- Discagem rápida para até 10 números
- Data, hora e alarme
- Menu trilíngue: português, espanhol e inglês
- Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três[2]

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Disponível nas cores preta e branca. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

DISPLAY LUMINOSO · FABRICADO NO BRASIL · DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

4123110 / 4123101 / 4123152 / 4123151 / 4123150 / 4123153

Cód. 4123130

TS 3130

Telefone sem fio digital

- Secretária eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens[1]
- Identificação de chamadas[2]
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)[3]
- Display luminoso, gravação de chamadas, monitoramento de ambiente e agenda para 70 contatos
- Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- Bloqueio de chamadas realizadas
- Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três[3]

[1] Considerando mensagens com tempo médio de duração de até 13 segundos cada.

[2] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[3] Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

SECRETÁRIA ELETRÔNICA · FABRICADO NO BRASIL · DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

Cód. 4070350

TS 40 ID

Telefone sem fio digital

- Identificação de chamadas[1]
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)[2]
- Agenda para 70 contatos
- Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- Bloqueio de chamadas realizadas
- Discagem rápida para até 10 números
- 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- Data, hora e alarme e menu trilíngue em português, espanhol e inglês
- Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três[2]

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS · FABRICADO NO BRASIL · DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL

Conheça a série completa:

Cód. 4125121

TS 5121

Ramal sem fio digital

Cód. 4125122

TS 5122

Telefone sem fio digital com ramal adicional

Cód. 4125123

TS 5123

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais

Conheça a série completa:

Cód. 4123001 / 4123111

TS 3111

Ramal sem fio digital

Cód. 4123002 / 4123102

TS 3112

Telefone sem fio digital com ramal adicional

Cód. 4123103

TS 3113

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais

Cód. 4122510

TS 2510

Telefone sem fio digital

- Identificador de chamadas DTMF e FSK[1]
- Registro automático de ramais[2]
- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)[2]
- Registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- Agenda compartilhada para 70 contatos[2]
- Mais praticidade com as funcionalidades de data, hora e alarme
- Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar
- Modo Eco, para redução do consumo de energia
- 10 tipos de toques com 7 opções de volume
- Menu trilíngue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010 registrados em uma mesma base.

DISPLAY LUMINOSO · DECT 6.0 TECNOLOGIA DIGITAL · FABRICADO NO BRASIL

Telefones sem fio

Cód. 4000082 BR

TS 63 V

Telefone sem fio TS 63 V

- Tecnologia DECT 6.0
- Identificação de chamadas
- Display luminoso
- Viva-voz
- Teclas grandes e luminosas
- Agenda para 100 contatos
- Eco Mode, para redução do consumo de energia
- 10 tipos de toques polifônicos

DECT 6.0 · ID · eco mode

Telefones com fio

Cód. 4090401

TC 20

Telefone com fio

- Teclado luminoso e cabo de longo alcance
- Uso em mesa ou parede
- Todas as funções no fone
- 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado)
- Funções *Flash, Rediscar* e *Mudo*
- Tecla *Liga/Desliga* no fone
- Conexão do cabo telefônico direto no fone
- Design versátil e ergonômico

Cores: preto, cinza-ártico ou combinação de fone cinza-ártico com base verde, azul ou rosa.

Cód. 4090400 Cód. 4090404
Cód. 4090402 Cód. 4090405
Cód.4090403 Cód. 4090406

FABRICADO NO BRASIL · TECLADO LUMINOSO · CABO DE LONGO ALCANCE

Cód. 4080051

Pleno

Telefone com fio

- 2 tipos de campainha
- 3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo)
- Uso em mesa ou parede
- Opção de chave não exclusiva de bloqueio de teclas
- Funções *Flash, Rediscar* e *Mudo*

Cores: preto ou cinza-ártico.

Cód. 4080057 Cód. 4080058
Cód. 4080055 Cód. 4080015

FABRICADO NO BRASIL · MELHOR CUSTO

Cód. 4000034

Tok Fácil

Telefone com fio

- Teclas de fácil visualização
- 3 teclas de memória para discagem direta[1]
- Ajuste de volume de áudio
- LED indicativo de campainha
- Discagem indireta para 10 números
- Tecla *Mudo* no fone
- 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo)
- Funções *Flash, Rediscar* e *Pausa*
- Chave de seleção de discagem por tom ou pulso

[1] *Precisa de 2 pilhas AAA para manter as memórias caso o telefone não seja alimentado pela linha telefônica*

TECLAS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO · 3 TECLAS DE MEMÓRIA PARA DISCAGEM DIRETA (M1, M3, M2)

Telefones sem fio

Conheça a série completa:

Cód. 4122511

TS 2511

Ramal sem fio digital

Cód. 4122512

TS 2512

Telefone sem fio digital com ramal adicional

Cód. 4122513

TS 2513

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais

Cód. 4000048 PT

TS 63 V

Telefone sem fio TS 63 V

- Tecnologia DECT 6.0
- Identificação de chamadas
- Display luminoso
- Viva-voz
- Teclas grandes e luminosas
- Agenda para 100 contatos
- Eco Mode, para redução do consumo de energia
- 10 tipos de toques polifônicos

DECT 6.0 · ID · eco mode

Telefones com fio

Cód. 4080085

TC 50 Premium

Telefone com fio

- Exclusivo modo de operação PABX
- 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado)
- 2 tipos de campainha
- Uso em mesa ou parede
- Funções *Flash, Rediscar, Mudo* e *Pausa*
- Chave de seleção de discagem por tom ou pulso

Cores: preto ou branco-ártico.

Cód. 4080086
Cód. 4080091

IDEAL PARA O AMBIENTE CORPORATIVO · FABRICADO NO BRASIL

Cód. 4000073

Tok Fácil ID

Telefone com fio

- Identificação de chamadas[1] e display luminoso[2] com ajuste de contraste
- Teclas grandes de fácil visualização
- Ajuste de volume de áudio e do viva-voz
- 3 teclas de memória para discagem direta com espaço para fotos personalizadas[2]
- LED indicativo de campainha e de chamada não atendida
- Exibição do tempo de duração da chamada no display durante ligação
- Registro de 20 chamadas realizadas e 20 recebidas (atendidas ou não atendidas)
- Discagem indireta para 10 números

[1] *Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.*

[2] *Necessita de 3 pilhas AA para funcionar e para manter as memórias caso o telefone não seja alimentado pela linha telefônica*

VIVA-VOZ · ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS · TECLAS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO

Cód. 4000074

TC 60 ID

Telefone com fio

- Identificação de chamadas[1] e display luminoso[2] com ajuste de contraste
- LED indicativo de campainha e de chamada não atendida
- 3 teclas de memória para discagem direta[2]
- Viva-voz com ajuste de volume e 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo)
- Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação
- Registro de 20 chamadas realizadas e 20 recebidas (atendidas ou não atendidas)
- Discagem indireta para 10 números
- Flash ajustável

[1] Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

[2] Necessita de 3 pilhas AA para funcionar e para manter as memórias caso o telefone não seja alimentado pela linha telefônica.

VIVA-VOZ | ID IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS | M1 M3 M2 3 TECLAS DE MEMÓRIA PARA DISCAGEM DIRETA

Comunicação Smart

Cód. 4010005

IZY Speak!

Smart speaker

- O Izy Speak! é um Smart Speak que possui as tecnologias sem fio Wi-Fi e Bluetooth
- Possui bateria interna e IPX4 (resistente a água)
- Este produto é instalado geralmente no interior de uma residência ou escritório
- Quando conectado a uma rede sem fio (Wi-Fi) possibilita interação com outros dispositivos inteligentes e aplicativos da internet
- Reprodução de músicas, acesso as notícias, controle de dispositivos inteligentes conectados, todos acionados por comando de voz

COMANDO DE VOZ | Wi-Fi | alexa

Cód. 4143010

IZY Play

Smart box TV

- Permite ser utilizado em qualquer tipo de televisor
- Assistente de voz Google
- Permite buscar conteúdos e controlar dispositivos inteligentes da casa, por comandos de voz
- Processador Quadcore 1.2GHz, 2 entradas USB 2 entradas USB, saída HDMI e A/V
- Controle Bluetooth
- Homologação, Google, Netflix e Anatel

NETFLIX | YouTube | COMANDO DE VOZ

Cód. 4010002

IZY Speak! mini

Smart speaker

- O Izy Speak! mini é um Smart Speak que possui as tecnologias sem fio Wi-Fi e Bluetooth
- Este produto é instalado geralmente no interior de uma residência ou escritório
- Quando conectado a uma rede sem fio (Wi-Fi) possibilita interação com outros dispositivos inteligentes e aplicativos da internet
- Reprodução de músicas, acesso as notícias, controle de dispositivos inteligentes conectados, todos acionados por comando de voz

COMANDO DE VOZ | Wi-Fi | alexa

Radiocomunicadores

Cód. 4528302

RC 3002

Radiocomunicador

- Alcance de até 20 km[1].
- Bateria de lítio de 1.000 mAh.
- Base carregadora com recarga em apenas 3 horas.
- 16 canais de operação.
- Alerta sonoro de bateria baixa.
- Lanterna LED.
- Produto Homologado pela Anatel
- 1 ano de garantia.

[1]O alcance varia de acordo com as condições de clima e terreno.

RECARGA RÁPIDA EM 3 HORAS | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE INCLUSO | ANATEL

Alcance dos radiocomunicadores[1]:

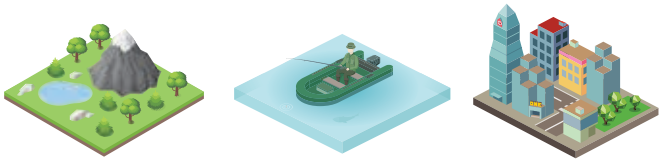

Até 20 km	Até 7 km	Até 1 km
Montanha e vale	**Lago / Mar**	**Área urbana**

[1] O alcance varia de acordo com as condições de clima e terreno. A obstrução por obstáculos pode causar perda de sinal. Interferências causadas por outros dispositivos de radiofrequência também podem afetar o alcance.

Cód. 4528001

RC 5000

Radiocomunicador

- 26 canais de operação
- 10 tons de chamada
- Função vox com 3 níveis de sensibilidade
- Carregamento fácil via cabo USB e recarga rápida em até 6 horas
- Display luminoso
- Fone de ouvido incluso
- Indicador do nível de bateria

Cód. 4528002 / 4528003

Cód. 4528102

RC 4100 WaterProot

Rádio IP67 bidirecional FRS/GMRS

- Frequência 462.5625 - 467,7125 Mhz
- 26 canais + 121 subcanais (38 CTCSS e 83 DCS)
- Até 10 horas de conversação (90/5/5)
- Acompanha pilhas recarregáveis de 2400 mAh Compatível com fones de padrão P1* (Não incluso)
- Função monitor (Monitore até 2 frequências)
- Função VOX (Hands Free)
- Grau de proteção IP67 com flutuação
- Possui base carregadora
- Possui laterna LED
- Sensor de queda na água
- Vibra Call
- Produto homologado pela Anatel

Cód. 4528002 / 4528003

Rádios profíssionais

Cód. 4520051

Linha RPD 7000

Radio comunicador profissional digitasl DMR / analógico

Especificações gerais

- Banda de frequência
- RPD 7001 (UHF) 400-470 MHz (Digital e Analógico)
- RPD 7101 (UHF) 136-174 MHz (Digital e Analógico)
- RPD 7301 (UHF) 350-390 MHz (Somente Digital)

- 32 canais de operação.
- Potência Máx. 4W (UHF) 5W (UHF) / Méd. 3W / Min. 1W
- Bateria de lítio de 1800 mAh
- Compátivel com fone de ouvido do mercado[1]
- Aviso de voz em português
- Aviso de voz do nível de bateria
- Vocoder AMBE +2

[1] Consulte o suporte para maiores informações

Cód. 4520050

Linha RPA 6000

Radio comunicador profissional analógico

Especificações gerais

- Banda de frequência
- RPD 6001 (UHF) 400-470 MHz (Digital e Analógico)

- 16 canais de operação.
- Potência Máx. 4W / Min. 1W
- Bateria de lítio de 2200 mAh
- Duração da bateria (90/5/5) 14 horas
- Compátivel com fone de ouvido do mercado[1]
- Aviso de voz em português
- Aviso de voz do nível de bateria
- Tecnologia de redução de ruídos

[1] Consulte o suporte para maiores informações

Baterias

Bateria para os rádios profissionais Intelbras

Cód. 4520105

AB 7000 (p/linha RPD 7000)

- Ion de lítio (recarregavel) 74 Vdc 1800 mAh

Cód. 4520102

AB 6000 (p/linha RPA 6000)

- Ion de lítio (recarregavel) 74 Vdc 2200 mAh

Cabos de programação

Cabo USB para configuração dos rádios profíssionais Intelbras

Cód. 4520106

CP 7000 (p/linha RPD 7000)

Cód. 4520102

CP 6000Z (p/linha RPA 6000)



Carregadores

Carregadores para os rádios profissionais Intelbras

Cód. 4520107

AC 7000 (p/linha RPD 7000)

- Entrada 100-240 Vac 50-60Hz / Saída 9 Vdc 800mA

Cód. 4520103

AB 6000 (p/linha RPA 6000)

- Entrada 100-240 Vac 50-60Hz / Saída 9 Vdc 800mA

Clip belts

Prendendor de cinto para os rádios profíssionais Intelbras

Cód. 4520108

Clip belt (p/linha RPD 7000)

- Produto removivel e fixado (parafusado) no corpo do portátil

Cód. 4520104

Clip belt (p/linha RPA 6000)

- Produto removivel e fixado (parafusado) na bateria do portátil

Cód. 4142006

AE 1228

Antena externa de TV UHF



- Conector traseiro maior comodidade na instalação
- Antena log UHF excelente captação do sinal digital de TV
- Ganho 14 dBi
- 28 elementos alto ganho de sinal, com 14 dBi
- Compatível com todos os televisores e conversores digitais
- Fabricada em alumínio e plástico com tratamento U/V maior resistência e durabilidade
- Captação de sinais UHF e HDTV

[1] *Não acompanha cabo mastro e acessórios de instalação*

14 dBi — GANHO DE SINAL

28 — 28 ELEMENTOS

Full HD — COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO FULL HD

AE 1038

Antena externa digital de TV UHF/HDTV



- Antena log UHF excelente captação do sinal digital de TV
- 38 elementos alto ganho de sinal, com 16 dBi
- Compatível com todos os televisores e conversores digitais
- Fabricada em alumínio e plástico com tratamento U/V maior resistência e durabilidade
- Captação de sinais UHF e HDTV
- Conector dianteiro

16 dBi — GANHO DE SINAL

38 — 28 ELEMENTOS

Full HD — COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO FULL HD

Antenas externas

AE 1216

Antena externa digital de TV UHF/HDTV



- Antena log UHF excelente captação do sinal digital de TV
- 16 elementos alto ganho de sinal, com 11 dBi
- Compatível com todos os televisores e conversores digitais
- Fabricada em alumínio e plástico com tratamento U/V maior resistência e durabilidade
- Captação de sinais UHF e HDTV
- Conector traseiro maior comodidade na instalação

Full HD — COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO FULL HD

AE 1238

Antena externa digital de TV UHF/HDTV



- Antena log UHF excelente captação do sinal digital de TV
- 38 elementos alto ganho de sinal, com 16 dBi
- Compatível com todos os televisores e conversores digitais
- Fabricada em alumínio e plástico com tratamento U/V maior resistência e durabilidade
- Captação de sinais UHF e HDTV
- Conector traseiro maior comodidade na instalação

16 dBi — GANHO DE SINAL

38 — 28 ELEMENTOS

Full HD — COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO FULL HD

Energia

Energia constante e de qualidade é indispensável no dia a dia. Pensando nisso, a Intelbras oferece produtos para proteger e garantir o funcionamento de equipamentos eletrônicos em caso de falhas ou ausência de energia. São fontes, nobreaks, protetores eletrônicos, sensores de presença para iluminação e baterias, itens essenciais, que tornam os projetos mais seguros e confiáveis.

Nobreaks

Nobreaks interativos

Cód. 4822005 220V

XNB 600

Nobreak 600 VA

- Disponível em 120 ou 220 V
- 1 bateria de 12 V 7 Ah inclusa
- Até 30 minutos de autonomia para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 4 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822004 120V

Cód. 4822010

XNB 720 Bi

Nobreak 720 VA bivolt

- Entrada bivolt automática 120 a 220 V / saída 120 V
- 1 bateria 12 V 7 Ah inclusa
- Até 35 minutos de automático para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 6 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822002 220V

XNB 1440

Nobreak 1440 VA

- Disponível em 120 e 220 V
- 2 baterias 12 V 7 Ah inclusas
- Até 1h e 25 minutos de autonomia para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 6 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822003 120V

Cód. 4822016

XNB 1440 Bi+

Nobreak 1440VA Bi+

- Ideal para cenários que exigem grande autonomia
- 6 tomadas
- Cabo integrado para conexão de 1 bateria externa 12V
- 6 níveis de proteção: contra sobrecarga, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos de tensão e sobreaquecimento no inversor
- Tensão de entrada: bivolt automático Tensão de saída: 120V
- Não possui bateria interna

6 NÍVEIS DE | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Nobreaks interativos

Cód. 4822001 220V

XNB 720

Nobreak 720 VA

- Disponível em 120 ou 220 V
- 1 bateria 12 V 7 Ah inclusa
- Até 30 minutos de autonomia para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 4 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822000 120V

Cód. 4822007 220V

XNB 1200

Nobreak 1200 VA

- Disponível em 120 ou 220 V
- 2 baterias de 12 V 7 Ah inclusas
- Até 1h e 25 minutos de autonomia para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 6 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822006 120V

Cód. 4822011

XNB 1440 Bi

Nobreak 1440 VA

- Entrada bivolt automática 120 a 220 V / saída 120 V
- 2 baterias 12 V 7 Ah inclusas
- Até 60 minutos de automático para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 6 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Nobreaks senoidais

Cód. 4822009 220V

XNB 1800 Bi

Nobreak 1800 VA

- Disponível em 120 ou 220 V
- 2 baterias de 12V 9 Ah inclusas
- Até 1h e 35 minutos de autonomia para proteger 1 microcomputador e 1 monitor com consumo de até 70 W
- LEDs sinalizadores e alarmes sonoros para fácil identificação do status do equipamento e da rede elétrica
- 6 tomadas para conectar os equipamentos

6 NÍVEIS DE | DC START ATIVE O NOBREAK MESMO SEM ENERGIA | CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE BATERIA

Cód. 4822008 120V

Cód. 4822017

XNB 1800VA Bi+

Nobreak 1800VA Bi+

- Ideal para cenários que exigem grande autonomia
- 6 tomadas
- Cabo integrado para conexão de 2 baterias externas 12V em série (24V)
- 6 níveis de proteção: contra sobrecarga, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos de tensão e sobreaquecimento no inversor
- Tensão de entrada: bivolt automático Tensão de saída: 120V
- Não possui bateria interna

Cód. 4822022 110V

DNB 1.5 kVA RT

Nobreak para portão 1.5 kVA rack/torre

- 1500 AV / 1350 W
- Alton nível de eficiência
- Monovolt disponivel em 120 V ou 220 V
- 3 baterias 12 V 9 Ah
- 6 tomadas
- Expansão de autonomia conector de engate rápido SB 50 para conexão de módulo de baterias 36 V
- Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)[1]
- Altura 2U

[1]*Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente*

Cód. 4822023 220V

Cód. 4822026 110V

DNB 1.5 kVA TW

Nobreak online 1.5 kVA torre

- 1500 AV / 1350 W
- Alton nível de eficiência
- Monovolt disponivel em 120 V ou 220 V
- 3 baterias 12 V 9 Ah
- 6 tomadas
- Expansão de autonomia conector de engate rápido SB 50 para conexão de módulo de baterias 36 V
- Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)[1]

[1]*Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente*

Cód. 4822027 220V

Cód. 4822012

SNB 700 Bi

Nobreak senoidal 700 VA bivolt

- Entrada bivolt – saída 120 V
- 2 baterias de 12 V 7 Ah inclusas
- Até 1 hora para proteger equipamentos de alto desempenho, como servidores, storages e equipamentos com fontes PFC com consumo de até 70 W
- Sinalizações audiovisuais
- Diagnóstico automático do funcionamento dos circuitos e baterias
- 6 tomadas para conectar equipamentos

Cód. 4822020 120V

GNB 1500 VA

Nobreak para portão 1500 VA

- 1500 AV / 1000 W
- Compatível com motores de até 3/4 HP
- Monovolt disponivel em 120 V ou 220 V
- 1 tomada
- Não possui bateria interna ou externa[1]
- Cabo integrado para conexão de 2 baterias externas 12 V em série (24 V)

[1]*Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente*

Cód. 4822021 220V

Cód. 4822030

MB 0609 36 V RT

Módulo de baterias rack/torre 36 V

- 3 baterias 12 V 9 Ah (36 V)
- Monovolt disponivel em 120 V ou 220 V
- Gabinete metálico de alta resistência
- Expansão de autonomia conector adicional de engate rápido SB 50 para conexão de outro módulo de baterias em paralelo
- Compatível com nobreak 36 V
- Altura 2U

Cód. 4822032

MB 0609 36 V TW

Módulo de baterias torre 36 V

- 3 baterias 12 V 9 Ah (36 V)
- Monovolt disponivel em 120 V ou 220 V
- Gabinete metálico de alta resistência
- Expansão de autonomia conector adicional de engate rápido SB 50 para conexão de outro módulo de baterias em paralelo
- Compatível com nobreak 36 V

Cód. 4822013

SNB 1000 Bi

Nobreak senoidal 1000 VA bivolt

- Entrada bivolt – saída 120 V
- 2 baterias de 12 V 7 Ah inclusas
- Até 1 hora para proteger equipamentos de alto desempenho, como servidores, storages e equipamentos com fontes PFC com consumo de até 70 W
- Sinalizações audiovisuais
- Diagnóstico automático do funcionamento dos circuitos e baterias
- 6 tomadas para conectar equipamentos

Cód. 4822014

SNB 1500 Bi

Nobreak senoidal 1500 VA bivolt

- Entrada bivolt – saída 120 V
- 2 baterias de 12 V 9 Ah inclusas
- Até 1 hora e 15min para proteger equipamentos de alto desempenho, como servidores, storages e equipamentos com fontes PFC com consumo de até 70 W
- Diagnóstico automático do funcionamento dos circuitos e baterias
- Restart automático
- 6 tomadas para conectar equipamentos

NÍVEIS DE PROTEÇÃO: 8 | ONDA SENOIDAL PURA | CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA

Cód. 4822015

SNB 2000 Bi

Nobreak senoidal 2000 VA bivolt

- Entrada bivolt – saída 120 V
- 4 baterias de 12 V 7 Ah inclusas
- Até 1 hora para proteger equipamentos de alto desempenho, como servidores, storages e equipamentos com fontes PFC com consumo de até 70W
- Diagnóstico automático do funcionamento dos circuitos e baterias
- Restart automático
- 7 tomadas para conectar equipamentos

NÍVEIS DE PROTEÇÃO: 8 | ONDA SENOIDAL PURA | CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA

Fontes

Cód. 4820029

EF 1200

Fonte de alimentação AC/DC 12V 500mA



- Ideal pra instalações individuais de câmeras CFTV
- Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências
- Formato ideal para régua de tomada
- Fabricada em material antichamas para mais segurança
- Garantia de 1 ano, mesmo com o conector P4 cortado

PROTEÇÃO TOTAL — CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRETENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | 1 ano GARANTIA — MESMO COM CONECTOR P4 CORTADO

Cód. 4820016

EF 1201

Fonte de alimentação 12 V tipo wallmount

- Amperagem: 1 A
- Alimenta até 4 câmeras HD
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc
- Garantia de 1 ano mesmo com o conector P4 cortado
- Entrada de 100 a 240 Vac automático

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS CÂMERAS

Cód. 4820017

Cód. 4820012

EF 1203

Fonte de alimentação 12 V tipo desktop

- Amperagem: 3 A
- Alimenta até 10 câmeras HD
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc
- Garantia de 1 ano mesmo com o conector P4 cortado
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS CÂMERAS

Cód. 4820030

Cód. 4820011

EF 1205

Fonte de alimentação 12 V tipo desktop

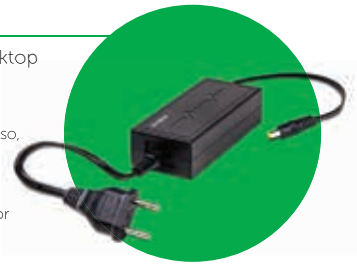

- Amperagem: 5 A
- Alimenta até 20 câmeras HD
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc
- Garantia de 1 ano mesmo com o conector P4 cortado
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS

Cód. 4820031

Cód. 4820018

EF 1203+

Fonte de alimentação 12 V tipo multissaídas

- Amperagem: 3 A
- Alimenta até 10 câmeras HD
- Conexões dedicadas aos fios elétricos, sem precisar cortar o conector P4
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc, ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc
- Proteção plástica para os bornes de conexão
- Engate para fixação em parede
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS

Cód. 4820020

EF 1205+

Fonte de alimentação 12 V tipo multissaídas

- Amperagem: 5 A
- Alimenta até 20 câmeras HD
- Conexões dedicadas aos fios elétricos, sem precisar cortar o conector P4
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc, ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc
- Proteção plástica para os bornes de conexão
- Engate para fixação em parede
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS CÂMERAS

Cód. 4820015

EFM 1205

Fonte de alimentação 12 V tipo colmeia

- Amperagem: 5 A
- Alimenta até 20 câmeras HD
  Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc, ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento
- Saída com bornes

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS CÂMERAS

Cód. 4820028

FA 1220S c/bateria

Fonte de alimentação ininterrupta

- Ideal pra instalações individuais de câmeras CFTV
- Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências
- Formato ideal para régua de tomada
- Fabricada em material antichamas para mais segurança
- Garantia de 1 ano, mesmo com o conector P4 cortado

Cód. 4676010 c/bateria

Cód. 480008

EFM 1210

Fonte de alimentação 12 V tipo colmeia

- Amperagem: 10 A
- Alimentam até 40 câmeras HD
- Para uso em CFTV, redes, controles de acesso, sistemas de automação, fitas LED e sons automotivos
- Saída de 12,8 Vdc, ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc
- Entrada de 100 a 240 Vac automático
- LED indicador de funcionamento
- Saída com bornes

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS | MAIS ECONOMIA: ALIMENTA MAIS CÂMERAS

Carregadores USB

Cód. 4820022

EC 1 Fast



Carregador USB de 2,4 A

- Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- 1 saída USB com carregamento rápido 2,4 A (máx.)[1]
- Material antichamas
- Carrega qualquer equipamento eletrônico com conexão USB
- Compatível com qualquer cabo USB[2]

[1] A capacidade de carregamento pode variar de acordo com a tecnologia e compatibilidade do aparelho conectado.

[2] A utilização de cabos de má qualidade pode influenciar no desempenho de carregamento dos produtos.

2x CARREGA ATÉ 2X MAIS RÁPIDO | 2,4 A CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB | CARREGADOR UNIVERSAL

Cód. 4820023

Cód. 4820026

EC 1 Quick

Carregador USB com tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

- Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- 1 saída USB com carregamento até 3x mais rápido[1]
- Homologado com Qualcomm® Quick Charge™ technology: carregamento muito mais rápido e eficiente[2]
- Material antichamas
- Carrega qualquer equipamento eletrônico com conexão USB
- Compatível com qualquer cabo USB[3]

[1] A capacidade de carregamento pode variar de acordo com a tecnologia e compatibilidade do aparelho conectado.

[2] Qualcomm Quick Charge é um produto de Qualcomm Technologies, Inc., e/ou suas subsidiárias. Qualcomm é uma marca registrada de Qualcomm Incorporated, registrada nos Estados Unidos e outros países. Quick Charge é uma marca registrada de Qualcomm Incorporated.

[3] A utilização de cabos de má qualidade pode influenciar no desempenho de carregamento dos produtos.

3x CARREGA ATÉ 3X MAIS RÁPIDO | 3 A CORRENTE MÁXIMA ΠF | Qualcomm quick charge 3.0

Cód. 4820027

Cód. 4820024

EC 2 Fast

Carregador com 2 portas USB

- Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » 2 saídas USB com 2,4 A. máx.[1] por porta USB[2]
- » Material antichamas
- » Compatível com qualquer cabo USB[3]
- » Carrega até 2 dispositivos eletrônicos com conexão USB

[1] A capacidade de carregamento pode variar de acordo com a tecnologia e compatibilidade do aparelho conectado.

[2] Respeitando a potência total de 3,4 A simultaneamente.

[3] A utilização de cabos de má qualidade pode influenciar no desempenho de carregamento dos produtos.

2x CARREGA ATÉ 2X MAIS RÁPIDO | 2,4 A CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB | CARREGADOR UNIVERSAL

Cód. 4820025

EC 4 Quick Desktop

Estação de recarga USB com 4 portas e tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

- Permite carregar até quatro dispositivos simultaneamente
- 1 saída USB de 18 W com tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 e mais 3 saídas com 3 A (máximo de 2,4 A por porta), proporcionando carregamento até 3 vezes mais rápido*.
- Carregue até 4 dispositivos com conexão USB simultaneamente
- Homologado com a tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0
- Carregamento até 3 vezes mais rápido*
- Permite fácil acesso às portas USB, ideal para colocar na mesa de trabalho, sala de reunião, criado mudo, entre outros.
- Não vicia a bateria do dispositivo
- Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga

*a tensão e corrente de saída podem variar de acordo com o dispositivo conectado e cabo utilizado

Cód. 4830063
EUAB 12PB

Cabo micro USB

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS



Cód. 4830064
EUAC 12PB

Cabo USB-C

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS

Cód. 4830062
EUAL 12PB

Cabo lightning

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Conector original Apple, com homologação MFi garantia de compatibilidade com seu iPhone ou iPad ou iPod[1]
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

[1]Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple inc, registradas nos Estados Unidos e em outros países

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS

Cód. 4830065
EUCC 12PB

Cabo USB-C para USB-C

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS

Cód. 4830066
EUAB 15NB

Cabo micro USB em nylon

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,5 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS



Cód. 4830067
EUAC 15NB

Cabo USB-C em nylon

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,5 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS



Cód. 4830061
EUAL 15NB

Cabo lightning em nylon

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Conector original Apple, com homologação MFi garantia de compatibilidade com seu iPhone ou iPad ou iPod[1]
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

[1]Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple inc, registradas nos Estados Unidos e em outros países

Made for iPhone | iPad | iPod



Cód. 4830060
EUCC 15NB

Cabo USB-C para USB-C em nylon

- Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- Cabo com revestimento emborrachado
- Comprimento 1,2 m

3 A — CORRENTE MÁXIMA POR PORTA USB

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 400 MBPS



Baterias

Cód. 4821001
XB 12AL

Bateria 12 V

- Capacidade de 6 Ah
- Tensão de 12 Vdc
- Ideal para centrais de alarme e cercas elétricas

DESCARTE RESPONSÁVEL

DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS

Cód. 4821002
XB 1223

Bateria 12 V

- Capacidade: 2,3 Ah (C20)
- Tensão: 12 Vdc
- Ideal para centrais de incêndio

DESCARTE RESPONSÁVEL

DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS

20h — CERTIFICADA NO TESTE C20

Cód. 4821000
XB 1270

Bateria 12 V

- Capacidade de 7 Ah (C20)
- Tensão de 12 Vdc
- Ideal para nobreaks

DESCARTE RESPONSÁVEL

DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS

20h — CERTIFICADA NO TESTE C20

Cód. 4821003
XB 1212

Bateria VRLA 12V 1,2Ah

- Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarmes*
- Projetada para dispositivos com altas demandas de energia em curtas durações
- Reduzido nível de descarga em ociosidade
- Alta densidade de energia
- Qualidade e durabilidade asseguradas

DESCARTE RESPONSÁVEL

DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS

20h — CERTIFICADA NO TESTE C20

Baterias

Cód. 4822035

CBO 601

Cabo engate rápido bateria externa

- Acompanha 1 cabo de série
- Comprimento do cabo principal 1,5cm
- Cabos flexíveis 10 AWG (equivalente a 6 mm^2)
- Conector SB 50 (Anderson Power)
- Terminais tipo olhal de 8 mm
- Corrente máxima de 50 A
- Tensão máxima de 60 Vdc
- Cores: preto (negativo) e vermelho (positivo)
- Compatível com o nobreak SNB 1500VA BI

Cód. 4860000

CR 2016

Bateria botão de lítio 3V

- Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarmes*
- Projetada para dispositivos com altas demandas de energia em curtas durações
- Reduzido nível de descarga em ociosidade
- Alta densidade de energia
- Qualidade e durabilidade asseguradas

Cód. 4860001 / 4860002 / 4860003 / 4860004

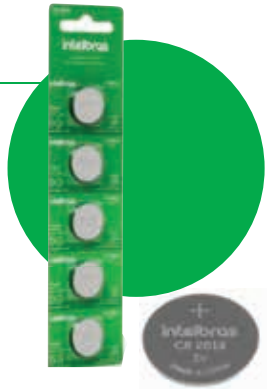

Baterias

Cód. 4822036

CBO 603

Cabo engate rápido bateria externa

- Acompanha 3 cabos de série
- Comprimento do cabo principal 1,5cm
- Cabos flexíveis 10 AWG (equivalente a 6 mm^2)
- Conector SB 50 (Anderson Power)
- Terminais tipo olhal de 8 mm
- Corrente máxima de 50 A
- Tensão máxima de 60 Vdc
- Cores: preto (negativo) e vermelho (positivo)
- Compatível com o nobreak SNB 2000VA BI+



Sensores de presença para iluminação

Sensores de embutir

Cód. 4823002

ESP 180 E

Sensor de embutir em caixa de passagem 4x2

- Ângulo de detecção do movimento: 120°
- Ajuste do tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 1min, 5min ou 8min
- Alcance: 9 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Modelo sem interruptor
- Permite controlar até 16 lâmpadas[1] em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | 3 anos GARANTIA

Sensores de embutir

Cód. 4823003

ESP 180 E+

Sensor de embutir em caixa de passagem 4x2

- Ângulo de detecção do movimento: 120°
- Ajuste do tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 1min, 5min ou 8min
- Alcance: 9 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Modelo com interruptor
- Permite controlar até 16 lâmpadas[1] em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | 3 anos GARANTIA

Sensores de embutir

Cód. 4823008

ESP 360 E

Sensor de embutir

- Ângulo de detecção do movimento: 360°
- Ajuste de tempo máximo em que a lâmpada ficará acesa: 10s a 7min
- Alcance de 6 metros transversais (24 °C)
- Função Fotocélula: ajuste para o sensor atuar por 24h ou apenas durante a noite
- 3 anos de garantia

AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE

Sensores de sobrepor

Cód. 4823006

ESP 180 AE

Sensor de sobrepor em parede

- Ângulo de detecção do movimento: 180°
- Ajuste do tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s a 10min
- Alcance: 12 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Ajuste de sensibilidade de detecção do sensor
- Permite controlar até 16 lâmpadas[1] em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- 3 anos de garantia

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | AMBIENTES SEMIABERTOS

Sensores de sobrepor

Cód. 4823007

ESP 180

Sensor de sobrepor em parede

- Ângulo de detecção do movimento: 180°
- Ajuste do tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s a 7min
- Alcance: 12 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Permite controlar até 41 lâmpadas[1] em 120 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac
- 3 anos de garantia

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | AMBIENTES SEMIABERTOS

Cód. 4823005

ESP 360+

Sensor de sobrepor em teto

- Ângulo de detecção do movimento: 360°
- Ajuste o tempo em que a lâmpada ficará acesa: mín. 10s e máx. 10min
- Alcance de 18 metros transversais (24 °C): o maior do mercado
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Ajuste de sensibilidade de detecção do sensor
- Permite controlar até 41 lâmpadas em 120 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac[1]

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | 3 anos GARANTIA

Sensores de sobrepor

Cód. 4823001

ESP 360 A

Sensor universal de sobrepor em teto ou parede

- Ângulo de detecção do movimento: 360° (teto) ou 180º (parede)
- Ajuste do tempo em que a lâmpada ficará acesa: mín. 10s e máx. 7 min
- Alcance: 8 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Permite controlar até 16 lâmpadas[1] em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | 3 anos GARANTIA

Cód. 4823004

ESP 360

Sensor de sobrepor em teto

- Ângulo de detecção do movimento: 360°
- Ajuste o tempo em que a lâmpada ficará acesa: mín. 10s e máx. 10min
- Alcance de 6 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- Ajuste de sensibilidade de detecção do sensor
- Permite controlar até 41 lâmpadas[1] em 120 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac

[1] *Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.*

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | 3 anos GARANTIA

Sensores soquete E27

Cód. 4823000

ESP 360S

Sensor para soquete E27

- Ângulo de detecção do movimento: 360°
- Ajuste o tempo em que a lâmpada ficará acesa: mín. 10s e máx. 5min
- Alcance de 6 metros transversais (24 °C)
- Função *Fotocélula*: ajuste para o sensor atuar 24h por dia ou apenas durante a noite
- 3 anos de garantia

ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE | AJUSTE DE PERCEPÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE | INSTALAÇÃO SUPERFÁCIL

Sensores smart

Izy home

Cód. 4850000

EWS 101 I

Sensor de presença com iluminação LED

- Permite acionar a iluminação por meio de aplicativo ou comando de voz
- Programe rotinas de iluminação e controle compartilhado no aplicativo
- Distância máxima de instalação 20 a 30 m em vista direta ao roteador

Izy home

Cód. 4850001

EWS 201 E

Sensor de presença com iluminação LED

- Pode ser utilizado para acionar ventiladores e cortinas elétricas
- Controle por aplicativo ou comando de voz
- Programe rotinas de controle compartilhado no aplicativo
- Distância máxima de instalação 20 a 30 m em vista direta ao roteador

Sensores de presença com iluminação LED

Cód. 4634000

ESI 5001

Sensor de presença com iluminação LED

- Sensor de presença: acende e apaga a luz automaticamente ao detectar movimento
- A luz fica acesa por 25 segundos. Se durante esse período for detectado movimento, o tempo é reprogramado
- O sensor detecta movimento em até 3 metros de distância
- Acionamento inteligente: a luz só será acionada durante a noite se houver detecção de movimento, proporcionando economia de energia
- Luz branca com temperatura de cor de 6000 a 6500 K
- 110 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Luz de LED com potência de 0,9 W

LUZ AUTOMÁTICA | FÁCIL INSTALAÇÃO | MOVIMENTE-SE COM FACILIDADE À NOITE

Cód. 4634001

ESI 5002

Sensor de presença com iluminação LED e luz de emergência

- Sensor de presença: acende e apaga a luz automaticamente ao detectar movimento
- A luz fica acesa por 25 segundos. Se durante esse período for detectado movimento, o tempo é reprogramado
- O sensor detecta movimento em até 3 metros de distância
- Luz de emergência: acende automaticamente quando há falta de energia. Autonomia de até 3 horas
- Bateria interna recarregável: tempo de recarga total de 4 horas
- Acionamento inteligente: a luz só será acionada durante a noite se houver detecção
- Luz branca com temperatura de cor de 6000 a 6500 K
- 110 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Luz de LED com potência de 0,9 W

LUZ AUTOMÁTICA | FÁCIL INSTALAÇÃO | MOVIMENTE-SE COM FACILIDADE À NOITE

Cód. 4634002

ESI 5003

Sensor de presença com iluminação LED, luz de emergência e lanterna

- Sensor de presença: acende e apaga a luz automaticamente ao detectar movimento
- A luz fica acesa por 25 segundos. Se durante esse período for detectado movimento, o tempo é reprogramado
- O sensor detecta movimento em até 3 metros de distância
- Luz de emergência: acende automaticamente quando há falta de energia. Autonomia de até 2,5 horas
- Iluminação portátil: quando retirado da base, funciona como lanterna por até 2,7 horas
- Bateria recarregável por indução magnética, com tempo de recarga total de 10 horas
- Acionamento inteligente: a luz só será acionada durante a noite se houver detecção de movimento, proporcionando economia de energia
- Luz branca com temperatura de cor de 6000 a 6500 K
- 110 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Luz de LED com potência de 1,6 W

LUZ AUTOMÁTICA | FÁCIL INSTALAÇÃO | MOVIMENTE-SE COM FACILIDADE À NOITE

Protetores eletrônicos

Cód. 4824000

EAC 1002

Adaptador carregador USB

- Chave liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento
- 100 a 200 Vac bivolt automático – 50 a 60 Hz
- 2 tomadas com corrente máxima de 10 A[1]
- 2 saídas USB com 2,1 A (máx.) compartilhados
- Carrega todos equipamentos com entrada USB[2]
- Saída USB compatível com todos os cabos[3]

[1] Respeitando a corrente total de 10 A simultaneamente.

[2] Respeitando a corrente total de 2,1 A simultaneamente.

[3] A utilização de cabos de má qualidade pode influenciar no desempenho de carregamento dos produtos

DUAS TOMADAS E DUAS SAÍDAS USB | CARREGUE E CONECTE AO MESMO TEMPO

Cód. 4824001

EPE 1004

Protetor eletrônico com 4 tomadas

- Dupla proteção: fusível contra sobrecarga, sobretensão e sobrecorrente e varistor contra surtos de tensão
- Chave liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento
- 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz
- Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- Corrente máxima de operação: 10 A

DUPLA PROTEÇÃO CONTRA A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS | ACOMPANHA FUSÍVEL RESERVA | Cabo de 1,5 m MAIOR DISTÂNCIA PARA LIGAR SEUS EQUIPAMENTOS

Cód. 4824006 / 4824005

EPE 1005 +

Protetor eletrônico com 5 tomadas

- Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de tensão
- Chave Inteligente liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento
- 1 tomada separada para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- Corrente máxima de operação: 10 A
- Disponível nas cores preta e branca

CHAVE INTELIGENTE: NÃO PRECISA DE FUSÍVEL

PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO

Cabo de 1 m
MAIOR DISTÂNCIA PARA LIGAR SEUS EQUIPAMENTOS

Cód. 4824004 / 4824003

EPE 1008+

Protetor eletrônico com 8 tomadas

- Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de tensão
- Chave inteligente: em caso de curto-circuito ou sobrecarga, a chave inteligente é desligada automaticamente, protegendo os equipamentos eletrônicos
- 2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- 100 a 240 Vac bivolt automático 50/60 Hz
- Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- Corrente máxima de operação: 10 A
- Disponível nas cores preta e branca

DUPLA PROTEÇÃO CONTRA A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS

CHAVE INTELIGENTE: NÃO PRECISA DE FUSÍVEL

Cabo de 1,5 m
MAIOR DISTÂNCIA PARA LIGAR SEUS EQUIPAMENTOS

Cód. 4824502 / 4824504

EPS 302

Dispositivo de proteção contra surtos elétricos bivolt

- Dispositivo de proteção contra surtos de tensão nos três condutores de entrada (Fase, Neutro e Terra)
- Proteções contra curto-circuito e sobrecarga
- Proteção térmica do DPS, prevenindo aumento excessivo de temperatura durante surtos da rede
- Filtro de linha para atenuação de ruídos EMI/RFI
- LED indicativo de proteção ativa dos dispositivos conectados ao EPS 302
- 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Disponível nas cores branca e preta

Protetores eletrônicos

Cód. 4824002

EPE 1006

Protetor eletrônico com 6 tomadas

- Dupla proteção: fusível contra sobrecarga, sobretensão e sobrecorrente e varistor contra surtos de tensão
- Chave liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento
- 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- Corrente máxima de operação: 10 A

DUPLA PROTEÇÃO CONTRA A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS

ACOMPANHA FUSÍVEL RESERVA

Cabo de 1,5 m
MAIOR DISTÂNCIA PARA LIGAR SEUS EQUIPAMENTOS

Cód. 4824501 / 4824503

EPS 301

Dispositivo de proteção contra surtos elétricos bivolt

- Dispositivo de proteção contra surtos de tensão nos três condutores de entrada (Fase, Neutro e Terra)
- Proteções contra curto-circuito e sobrecarga
- Proteção térmica do DPS, prevenindo aumento excessivo de temperatura durante surtos da rede
- Filtro de linha para atenuação de ruídos EMI/RFI
- LED indicativo de proteção ativa do dispositivo conectado ao EPS 301
- 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz
- Disponível nas cores branca e preta

Energia solar

Independência para gerar a própria energia elétrica de forma econômica e sustentável. Pensando nisso, a **Intelbras Solar** oferece uma solução completa na área de energia solar para residências e empresas.
São módulos, inversores, string box, estruturas de fixação, cabos e conectores com a tecnologia e qualidade Intelbras.

Sistema fotovoltaico

Os equipamentos e acessórios que compõem a solução fotovoltaica da Intelbras Solar são desenvolvidos com a mais alta tecnologia do mercado.
Os rigorosos testes de qualidade garantem segurança e eficiência em projetos de todos os tamanhos para residências ou empresas.

Sistema fotovoltaico On Grid

Módulo

Cód. 4840013

EMS 330P

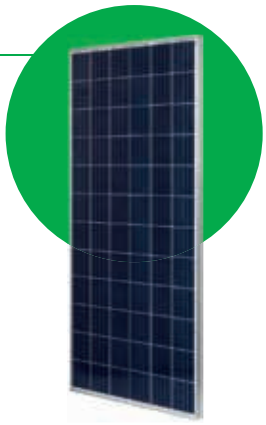

Módulo fotovoltaico policristalino 72 células 330 W

- Classificação enérgica "A" no INMETRO
- Tipo de célula policristalino
- Dimensões do módulo 992 x 1960 x 40 mm
- Grau de proteção (módulo caixa de junção) IP68
- Certificado INMETRO Registro 000325/2019 (Portaria n°004/2011)

PERFORMANCE EM STC*

- Potência máxima 330 W (+3%)
- Tensão máxima de operação 37,7 Vdc
- Corrente máxima de operação 8,76 A
- Tensão de circuito aberto 45,9 Vdc
- Corrente de curto circuito 9,27
- Eficiência do módulo 17%

**Sob condições de teste (STC) de irradiação de 1000W/m², espectro AM de 1,5 e temperatura de célula de 25°C*

String Box

Cód. 4840005

ESB 1106

Quadro elétrico para proteção contra surtos de tensão e manobra de um sistema fotovoltaico

- Classificação enérgica "A" no INMETRO
- Gabinete plástico com proteção UV, que pode ser embutido ou sobreposto à parede de alvenaria ou madeira
- Chave seccionadora com alta capacidade de interrupção em carga, alta confiabilidade e segurança
- Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)
- Tensão máxima de entrada 600 Vdc
- Entrada/Saída strings 1/1
- Alta resistência de impacto IK-08
- Grau de proteção IP65

IP65 — ÍNDICE DE PROTEÇÃO

1 ano — GARANTIA

Inversores

Inversores

EGT 12033X

Inversor solar On Grid monofásico 3,3 kW

- Duas entradas CC com MPPTs independentes
- Display em português
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web e smartphone App, com Pocket Wi-Fi

ENTRADA (CC)

- Potência máxima CC do sistema fotovoltaico 3960 Wp
- Máxima tensão de entrada CC 600 V
- Máxima corrente de entrada 12/12 A
- Faixa de tensão MPPT (Vdc) 125-580
- Quantidade de strings por rastreador MPPT 1

SAÍDA (CA)

- Potência máxima CA 3300 VA
- Faixa de tensão (Vac) 180-280
- Tensões de operação (Vac) 220/230/240
- Frequência de rede CA; [Hz] 60; ±5
- Corrente alternada máxima 15 A
- Temperatura de armazenamento (°C) -25~+60°C

EGT 3212X

Inversor solar On Grid trifásico 12 kW

- Três entradas CC com 2 MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web e smartphone App, com Pocket Wi-Fi

ENTRADA (CC)

- Potência máxima CC do sistema fotovoltaico (Wp) A:5390/B:10780
- Máxima tensão de entrada CC 1000 V
- Máxima corrente de entrada 10/20 A
- Faixa de tensão MPPT (Vdc) 160-850
- Quantidade de strings por rastreador MPPT A:1/B:2

SAÍDA (CA)

- Potência máxima CA 12000 VA
- Faixa de tensão (Vac) 3/N/PE, 230/400(310-480)
- Frequência de rede CA; [Hz] 60;±5
- Corrente alternada máxima 19.2 A
- Temperatura de operação (°C) -25~+60 °C

Inversores

EGT 12046X

Inversor solar On Grid monofásico 4,6 kW

- Duas entradas CC com MPPTs » independentes
- Display em português
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web e smartphone App, com Pocket Wi-Fi

ENTRADA (CC)

- Potência máxima CC do sistema fotovoltaico 5940 Wp
- Máxima tensão de entrada CC 600 V
- Máxima corrente de entrada 12/12 A
- Faixa de tensão MPPT (Vdc) 125-580
- Quantidade de strings por rastreador MPPT 1

SAÍDA (CA)

- Potência máxima CA 4600 VA
- Faixa de tensão (Vac) 180-280
- Tensões de operação (Vac) 220/230/240
- Frequência de rede CA; [Hz] 60; ±5
- Corrente alternada máxima 21 A
- Temperatura de armazenamento (°C) -25~+60°C

EGT 3215X

Inversor solar On Grid trifásico 15 kW

- Três entradas CC com 2 MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web e smartphone App, com Pocket Wi-Fi

ENTRADA (CC)

- Potência máxima CC do sistema fotovoltaico (Wp) A:6710/B:13420
- Máxima tensão de entrada CC 1000 V
- Máxima corrente de entrada 10/20 A
- Faixa de tensão MPPT (Vdc) 160-850
- Quantidade de strings por rastreador MPPT A:1/B:2

SAÍDA (CA)

- Potência máxima CA 15000 VA
- Faixa de tensão (Vac) 3/N/PE, 230/400(310-480)
- Frequência de rede CA; [Hz] 60;±5
- Corrente alternada máxima 23.8 A
- Temperatura de operação (°C) -25~+60 °C

EGT 1600 / 2000 / 3000 LITE

Inversor solar monofásico On Grid

- Uma entrada CC com um MPPT
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 8000 / 9000 / 10500 PRO

Inversor solar monofásico On Grid

- Quatro entradas CC com três MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 15000 / 20000 / 22000 MAX 220V

Inversor solar trifásico 220 V On Grid

- Oito entradas CC com dois MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 15000 MAX - Cód. 4841055

EGT 60000 / 70000 / 80000 MAX

Inversor solar trifásico On Grid

- Doze entradas CC com seis MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 2500 / 3000 / 3600 / 4200 / 4600 5000 / 6000 PRO

Inversor solar monofásico On Grid

- Duas entradas CC com dois MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWU 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 10000 / 11000 / 13000 / 15000 MAX

Inversor solar trifásico On Grid

- Duas ou três entradas CC com duas MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

EGT 30000 / 33000 / 40000 MAX

Inversor solar trifásico On Grid

- Oito entradas CC com duas MPPTs independentes
- Display em português
- Fácil instalação
- Grau de proteção IP65
- Monitoramento de geração de energia, via web ou smartphone app, com Pocket Wi-Fi EPWS 2000 (incluso)
- Proteção anti-ilhamento
- Garantia de 5 (cinco) anos

Geradores Fotovoltaicos

GERADORES

Geradores disponíveis para telhados com telhas dos tipos cerâmica, fibrocimento e metálica.

Cód. 4840020 - GERADOR FOTOVOLTAICO 3,3 KWP P/ TELHA CERAMICA
Cód. 4840021 - GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP P/ TELHA CERAMICA
Cód. 4840022 - GERADOR FOTOVOLTAICO 14,19 KWP P/ TELHA CERAMICA
Cód. 4840023 - GERADOR FOTOVOLTAICO 17,82 KWP P/ TELHA CERAMICA
Cód. 4840024 - GERADOR FOTOVOLTAICO 3,3 KWP P/ TELHA FIBROCIMENTO
Cód. 4840025 - GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP P/ TELHA FIBROCIMENTO
Cód. 4840026 - GERADOR FOTOVOLTAICO 14,19 KWP P/ TELHA FIBROCIMENTO
Cód. 4840027 - GERADOR FOTOVOLTAICO 17,82 KWP P/ TELHA FIBROCIMENTO
Cód. 4840028 - GERADOR FOTOVOLTAICO 3,3 KWP P/ TELHA METALICA
Cód. 4840029 - GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP P/ TELHA METALICA
Cód. 4840030 - GERADOR FOTOVOLTAICO 14,19 KWP P/ TELHA METALICA
Cód. 4840031 - GERADOR FOTOVOLTAICO 17,82 KWP P/ TELHA METALICA

Acessórios

Estrutura de fixação

Cód. 4840006

Estrutura de fixação telha cerâmica



Estrutura para 4 módulos

- Estrutura completa para fixação de 4 módulos
- Excelente resistência à corrosão. Grampos em alumínio e parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado
- Suportes de fixação para telhas cerâmicas (romana ou americana)
- Fixação feita por baixo do perfil de alumínio para um ótimo acabamento
- Estrutura adequada para qualquer tamanho de módulo fotovoltaico

PEÇAS DO KIT

- 8 suportes de fixação
- 4 fixadores finais (end clamp)
- 6 fixadores intermediários (mid clamp)
- 1 grampo de aterramento

Cód. 4840007

Estrutura de fixação telha metálica



Estrutura para 4 módulos

- Estrutura completa para fixação de 4 módulos
- Excelente resistência à corrosão. Grampos em alumínio e parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado
- Excelente impermeabilização por vedação de borracha nitrílica (parafuso auto brocante)
- Fixação feita por baixo do perfil de alumínio para um ótimo acabamento
- Estrutura adequada para qualquer tamanho de módulo fotovoltaico

PEÇAS DO KIT

- 8 suportes de fixação
- 4 fixadores finais (end clamp)
- 6 fixadores intermediários (mid clamp)
- 1 grampo de aterramento

2 anos
GARANTIA

Cód. 4840008

Estrutura de fixação telha fibrocimento



Estrutura para 4 módulos

- Excelente resistência à corrosão. Grampos em alumínio e parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado
- Fixação feita por baixo do perfil de alumínio para um ótimo acabamento
- Estrutura adequada para qualquer tamanho de módulo fotovoltaico

PEÇAS DO KIT

- 8 suportes de fixação
- 4 fixadores finais (end clamp)
- 6 fixadores intermediários (mid Clamp)
- 1 grampo de aterramento

2 anos
GARANTIA

Ferragens de fixação

Cód. 4840009

Grampo intermediário



Grampo intermediário para fixação de módulos fotovoltaicos

- Utilizado para realizar a fixação no perfil de uma junção de módulos

2 anos
GARANTIA

Cód. 4840010

Chapa metálica



Chapa de junção

- Par de chapas metálicas para junção (emenda) de perfis metálicos, utilizados para sustentação dos módulos fotovoltaicos

2 anos
GARANTIA

Cód. 4840011

Perfil metálico



Perfil H em alumínio para fixação de módulos fotovoltaicos

- Dois perfis de fixação em alumínio de alta resistência, com 4,15 metros de comprimento cada

2 anos

Conectores

Cód. 4841068

Conectores MC4

Conectores macho e fêmea para sistemas fotovoltaicos

- Avançada tecnologia Multilam (múltiplos pontos de contato)
- Fáceis de instalar
- Padrão consolidado MC4
- Sistema de conexão 6 mm
- Tensão máxima 1.500 V
- Corrente máxima 22,5 A (2,5 mm^2) / 39 A (4 mm^2/6 mm^2) / 45 A (10 mm^2)
- Temperatura de operação -40 ºC a 85 ºC
- Grau de proteção conectado IP65 (para 1 hora), IP68 (para 1 minuto)
- Tipo de material do conector: cobre estanhado
- Classe de inflamabilidade UL94-90

1 ano
GARANTIA

Cabos

Cód. 4840001 / 4840002

Cabos DC



Cabo solar preto e vermelho 1,8 kV para sistemas fotovoltaicos

- Resistência à radiação UV
- Excelente estabilidade térmica
- Isolação com propriedade retardante à chama
- Seção nominal do condutor de 6 mm^2
- Tensão máxima de 1.800 V
- Corrente máxima de 58 A
- Resistência elétrica DC máx. do condutor a 20 ºC 3,39 Ω/km
- Queda de tensão em DC V/A. km na temperatura máxima de operação 120 ºC 9,445
- Tipo de material (condutor): cabo estanhado flexível com encordoamento classe 5
- Tipo de material (isolação): elastômero termofixo livre de halogênios
- Tipo de material (cobertura): elastômero termofixo livre de halogênios

1 ano
GARANTIA

Sistema fotovoltaico Off Grid

Módulo

Cód. 4841063

EMS 160P

Módulo fotovoltaico policristalino 36 células 160 W

- Fácil instalação
- Alta eficiência e durabilidade
- Rigoroso controle de qualidade
- Tamanho ideal para instalações com espaços reduzidos

PERFORMANCE EM STC*

- Potência máxima 160 W (+5%)
- Tensão máxima de operação 18 Vdc
- Corrente máxima de operação 8,89 A
- Tensão de circuito aberto 21,6 Vdc
- Corrente de curto circuito 9,25
- Eficiência do módulo 17%

**Sob condições de teste (STC) de irradiação de 1000W/m², espectro AM de 1,5 e temperatura de célula de 25ºC*

Controlador

Cód. 4841060

ECP 1024

Controlador de carga PWM

- Tecnologia PWM
- Fácil instalação
- Display amigável e com operações intuitivas
- Saída de carga configurável com 5 modos de controle disponíveis
- Identificação automática de tensão do sistema (12 V ou 24 V)

Controlador

Cód. 44841061

ECP 2024

Controlador de carga PWM

- Tecnologia PWM
- Fácil instalação
- Display amigável e com operações intuitivas
- Saída de carga configurável com 5 modos de controle disponíveis
- Identificação automática de tensão do sistema (12 V ou 24V)

Cód. 4841062

ECP 3024

Controlador de carga PWM

- Tecnologia PWM
- Fácil instalação
- Display amigável e com operações intuitivas
- Saída de carga configurável com 5 modos de controle disponíveis
- Identificação automática de tensão do sistema (12 V ou 24V)

Cód. 4841058

ECM 4024

Controlador de carga MPPT

- Tensão do sistema (bateria) reconhecimento automático (padrão de fábrica) 12 V / 24 V
- Potência nominal da saída de carga 240 W (sistema 12 V) 480 W (sistema 24 V)
- Máxima potência fotovoltaica 550 W (sistema 12 V) 1100 W (sistema 24 V)
- Máxima tensão de entrada do painel fotovoltaico < 80 V
- Máxima corrente de carregamento de bateria 40 A Saída de carga não estabilizada, segue a tensão de carga / descarga da bateria
- Tipo de bateria (estacionária) bateria chumbo ácido flooded (inundada) - FLD, bateria chumbo ácido (padrão de fábrica) - SLD, bateria de chumbo ácido gel - GEL, bateria de lítio - LI
- Temperatura de operação de -10°C a 55°C

Cód. 4841059

ECM 6048

Controlador de carga MPPT

- Tensão do sistema (bateria) reconhecimento automático (padrão de fábrica) 12 V / 24 V / 36 V / 48 V
- Potência nominal da saída de carga 240 W (sistema 12 V), 480 W (sistema 24 V), 720 W (sistema 36 V), 960 W (sistema 48 V)
- Máxima potência fotovoltaica 800 W (sistema 12 V), 1600 W (sistema 24 V), 2400 W (sistema 36 V), 3200 W (sistema 48 W)
- Faixa de tensão fotovoltaica (VMP) 17 V à 120 V (sistema 12 V), 36 V à 120 V (sistema 24 V), 55 V à 120 V (sistema 36 V), 70 V à 120 V (sistema 48 V)
- Máxima tensão de entrada do painel fotovoltaico < 120 V
- Máxima corrente de carregamento de bateria 60 A
- Máxima corrente na saída de carga 20 A
- Saída de carga não estabilizada, segue a tensão de carga / descarga da bateria
- Tipo de bateria (estacionária) bateria chumbo ácido flooded (inundada) - FLD, bateria chumbo ácido (padrão de fábrica) - SLD, bateria de chumbo ácido gel - GEL, bateria de lítio - LI
- Temperatura de operação de -10°C a 55°C

Chapecó 49 3361.5858
Florianópolis 48 3027.3838
Jaraguá do Sul 47 3084.4848
São José 48 3381.6868
Joinville 47 3145.7878

Discfone
DISTRIBUIDORA

Distribuidor autorizado
intelbras

intelbras

Siga a Intelbras
nas redes sociais: